



**ergocraft**

Gäller t.o.m 2024-11-30

**HÖSTKAMPANJ  
2024**



# EL- & BATTERIVERKTYG



## Batterikit - M18 NRG-502

Innehåller

2 x Batteri M18 B5: 18V / 5.0Ah

1 x Batteri M18 B2: 12V / 2.0Ah

1 x Snabbladdare M12-18FC:

Artikelnummer:  
MW4933459217

**2 340:-**  
exkl. moms



## Magnetiskt Skruvstycke VersaMAG

- Kompakt och kraftfull permanentmagnet med skruvstycke för att verktygsfritt spänna olika komponenter på magnetiska ytor.



Artikelnummer:  
SP-90701003020

**4 939:-**  
exkl. moms



metabo





## Borrskruvdragare M18 FDD3

**18V / 5.0Ah**



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Varvtal:          | 0 - 2 100 v/<br>min       |
| Max. Vridmoment:  | 158 Nm                    |
| Borr - Ø:         | Stål: 16 mm<br>Trä: 89 mm |
| Chuckkapacitet:   | 13 mm                     |
| Vikt med batteri: | 2.1 kg                    |

- Högre effektivitet under belastning - ööverträffat vridmoment på 158 Nm
- Extremt kompakt design - 173 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- AUTOSTOP ger ökad säkerhet för användaren

### Artikelnummer:

MW4933479863

2x 5.0Ah Batterier, FC Laddare & HD Box

MW4933479862

Endast maskin

**3 860:-**

exkl. moms

**2 370:-**

exkl. moms

## Mutterdragare ½" M18 FMTIW2F12

**18V / 5.0Ah**



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Obelastat varvtal:  | 0 - 2 575<br>v/min    |
| Belastat slagtal:   | 0 - 3 100<br>slag/min |
| Max. Vridmoment:    | 745 Nm                |
| Max. Skruvdiameter: | M22                   |
| Verktögsfäste:      | ½"                    |
| Vikt med batteri:   | 2.3 kg                |

- Extremt kompakt design - endast 152 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen.
- 4-läges DRIVE CONTROL tillåter användaren att variera mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera antalet användarområden.

### Artikelnummer:

MW4933478450

2x 5.0Ah Batterier, FC Laddare & HD Box

MW4933478449

Endast maskin

**6 360:-**

exkl. moms

**3 390:-**

exkl. moms

## Mutterdragare ¾" M18 ONEFHIWF34

**18V / 5.0Ah**



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Obelastat varvtal:  | 0 - 1 800<br>v/min    |
| Belastat slagtal:   | 0 - 2 400<br>slag/min |
| Max. Vridmoment:    | 1 627 Nm              |
| Max. Skruvdiameter: | M33                   |
| Verktögsfäste:      | ¾"                    |
| Vikt med batteri:   | 3.5 kg                |

- 4-läges DRIVE CONTROL ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 4 erbjuder maximalt vrid-/lossnings moment på 2034 Nm och skiftar sedan till 750 varv/min för full kontroll vid lossning av bultar

### Artikelnummer:

MW4933459730

2x 5.0Ah Batterier, FC Laddare & HD Box

MW4933459729

Endast maskin

**6 750:-**

exkl. moms

**3 525:-**

exkl. moms

## Vinkelslipmaskin M18 ONEFSAG125-XPDB

**18V / 5.0Ah**



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Obelastad hastighet: | 8 500 v/<br>min |
| Skivdiameter:        | 125 mm          |
| Vikt med batteri:    | 2.7 kg          |

- Prestandan är jämförbar med en nätdriven 1200W vinkelslip.
- RAPIDSTOP skivbroms stoppar verktyget på mindre än 2 sekunder och ger bäst användarsäkerhet.
- Litet växelhjul och vinklat batteri för bättre balans och ergonomi jämfört med föregående modell.
- Dödmansgrepp med "line lock-out"-funktion som förhindrar automatisk start.
- Standardutrustning: Verktöglöst sprängskydd, kapskydd, avvibrerat extrahandtag, skivmutter, nyckel & avtagbara dammkäpor.

### Artikelnummer:

MW4933478435

2x 5.0Ah Batterier, FC Laddare & HD Box

MW4933478434

Endast maskin

**6 245:-**

exkl. moms

**3 525:-**

exkl. moms

## Vinkelslipmaskiner WEV-serien

1100 - 1550 W



WEV 11-125/WEV 15-125

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Skivdiameter: | 125/125 mm       |
| Effekt        | 1100/1550 W      |
| Varvtal       | 8800/11000 v/min |
| Spindelgänga  | M14              |
| Vikt          | 2,1/2,5 kg       |

- Bekvämare än någonsin: kompakt vinkelslipmaskin med varvtalsreglering och minsta handtagsdiametern i sin effektklass för perfekt ergonomi.
- Längre livslängd, högre dragkraft: Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd, 20 % högre överlasttålighet och 50 % större vridmoment.

### Artikelnummer:

ME-603625000

Vinkelslipmaskin WEV 11-125 QUICK

ME-600468000

Vinkelslipmaskin WEV 15-125 QUICK

**1499:-**  
exkl. moms

**1619:-**  
exkl. moms

## Vinkelslipmaskin WEPBA 19-180 Quick RT

1900 W



|               |             |
|---------------|-------------|
| Skivdiameter: | 180 mm      |
| Effekt        | 1 900 W     |
| Varvtal       | 8 200 v/min |
| Spindelgänga  | M14         |
| Vikt          | 2,9 kg      |

- Den effektivaste maskinen på hela 1 900 watt för industriell bearbetning av svetsfogar med samma kapdjup som en stor vinkelslipmaskin (Ø 230 mm) trots att den bara är hälften så tung.
- Perfekt ergonomi tack vare smalt greppområde, ger utmärkt kontroll och underlättar arbete ovanför huvudhöjd.

### Artikelnummer:

ME-601099000

Vinkelslipmaskin WEPBA 19-180 QUICK

**3 499:-**  
exkl. moms

## Vinkelslipmaskin med platt huvud WEF 15-125 Quick

1550 W



|               |              |
|---------------|--------------|
| Skivdiameter: | 125 mm       |
| Effekt        | 1 550 W      |
| Varvtal       | 11 000 v/min |
| Spindelgänga  | M14          |
| Vikt          | 2,7 kg       |

- Kraftfull vinkelslipmaskin med platt huvud för snabbt arbete i spetsiga vinklar upp till 43°.
- Särskilt utvecklad för att ta bort svetslagg, rost eller lack i trånga ramkonstruktioner och för arbeten i tvångslägen.
- Längre livslängd, högre dragkraft: Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd, 20 % högre överlasttålighet och 50 % större vridmoment.

### Artikelnummer:

ME-613082000

Vinkelslipmaskin WEF 15-125 Quick

**3 699:-**  
exkl. moms

## Gängmaskin GB 18 LTX BL Q I

18 V



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Varvtal:          | 0 - 2 000 v/min           |
| Max. Vridmoment:  | 65 Nm                     |
| Borr - Ø:         | Stål: 13 mm<br>Trä: 68 mm |
| Max gängdiameter: | M12                       |
| Vikt med batteri: | 2,8 kg                    |

- Fullvärdig, effektiv borrar för de tuffaste arbetsuppgifterna med unik, patenterad gängskärningsfunktion.
- Snabb och avbrottsfri borrar och rengöring av gängor med automatisk omkoppling av rotationsriktningen.
- Snabbchuck för fäste av gängborrar med fyrkant och cylinderbollar.

### Artikelnummer:

ME-602362660

Gängmaskin GB 18 LTX BL Q I

**6 999:-**  
exkl. moms

## Kärnbormaskin KBC 36 MAGFORCE

Artikelnummer: SP-72732362000



- Extremt liten och lätt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – även vertikalt och över huvudhöjd.
- Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept med spelfri axeltappsmatning för exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk.

### Allmän teknisk specifikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Effekt:           | 1 200 W       |
| Varvtal belastad: | 130-660 v/min |
| Kärnborr max Ø:   | 36 mm         |
| Kärnborddjup max: | 35 mm         |
| Kärnborrfäste:    | 3/4 Weldon    |
| Slaglängd:        | 46 mm         |
| Vikt:             | 8.5 kg        |

KBC 36 MAGFORCE

**13 570:-** /exkl. moms

## Kärnbormaskin KBU 35 QW

Artikelnummer: SP-72705461000 / SP-72705861000



- Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsinställning.
- Liten och lätt!
- Komfort-magnetkraftindikering.
- Hög magnetkraft.
- Lägesgivare.
- Extra magnetbrytare i borrarstativet.
- Integrerad skärvätsketank.

### Allmän teknisk specifikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Effekt:           | 1 100 W       |
| Varvtal belastad: | 130-520 v/min |
| Kärnborr max Ø:   | 35 mm         |
| Kärnborddjup max: | 50 mm         |
| Kärnborrfäste:    | 3/4 Weldon    |
| Total slaglängd:  | 260 mm        |
| Vikt:             | 10.7 kg       |

KBU 35 QW (1-växlad)


**12 649:-** /exkl. moms

KBU 35-2 QW (2-växlad)

**17 715:-** /exkl. moms

## Kärnbormaskin KBM 65 UQW

Artikelnummer: SP-72732661000

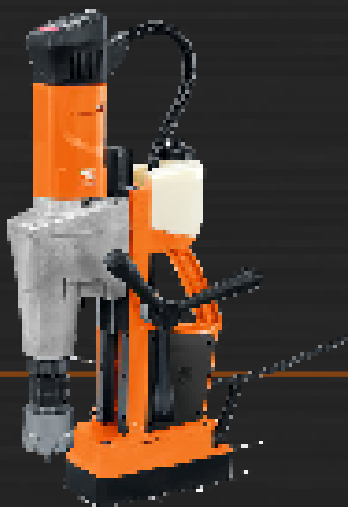

- Kraftfull, universell 2-växlad magnetkärnbormaskin.
- Lång slaglängd.
- Höger-/vänstergång.
- MK3-verktygsfäste.
- Fininställning.
- Maximal funktionalitet för flexibelt arbete i verkstaden.

### Allmän teknisk specifikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Effekt:           | 1 300 W       |
| Varvtal belastad: | 130-520 v/min |
| Kärnborr max Ø:   | 65 mm         |
| Kärnborddjup max: | 50 mm         |
| Kärnborrfäste:    | 3/4 Weldon    |
| Total slaglängd:  | 315 mm        |
| Vikt:             | 15.7 kg       |

KBM 65 UQW

**28 765:-** /exkl. moms



# TRYCKLUFTSMASKINER



## Mutterdragare SI1490BSR 1/2"

Artikelnummer: SH-SI-1490BSR



- Stark – över 1000 Nm lossdragningsmoment!
- 8 Lameller – större kraft från start.
- Mycket välbalanserad.
- Tvåkomponents komposithandtag.
- Alltid full lossdragningsmoment.
- Svivlande luftingång.
- Låga vibrationer.

### Allmän teknisk specifikation

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Max. Vridmoment: | 1 050 Nm             |
| Drivtapp:        | 1/2"                 |
| Skruvkapacitet:  | M18                  |
| Vibration:       | 8.6 m/s <sup>2</sup> |
| Längd:           | 175 mm               |
| Vikt:            | 1.9 kg               |

SI1490BSR

**2 830:-** /exkl. moms

## Mutterdragare SI1610SR 1/2"

Artikelnummer: SH-SI-1610SR



- Liten, lätt och stark.
- Komposithandtag.
- Alltid full lossdragningsmoment.
- Reglaget för rotationsriktningen på bakgaveln.
- Returluften nedåt genom pistolhandtaget.

### Allmän teknisk specifikation

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Max. Vridmoment: | 450 Nm               |
| Drivtapp:        | 1/2"                 |
| Skruvkapacitet:  | M18                  |
| Vibration:       | 8.6 m/s <sup>2</sup> |
| Längd:           | 148 mm               |
| Vikt:            | 1.04 kg              |

SI1610SR

**3 040:-** /exkl. moms

## Rak Slipmaskin 48201

**0.4 HP (298 W)**



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Verktysfäste | 1/4" & 6mm         |
| Max. varvtal | 25 000<br>v/min    |
| Luftinlopp   | 1/4" NPT           |
| Dimensioner  | 43.2 x 203.2<br>mm |
| Vikt         | 0.41 kg            |

- Idealiska för snabb materialborttagning, gradning, ytbehandling och polering.
- Integrerad säkerhetsspärr på gasreglaget har en konturerad form för användarkomfort, med ett nytt styrstift som minimerar slitage på reglaget.
- Ökad verktyglivslängd tack vare ett unikt förfilter som ger extra skydd mot föroreningar i luftströmmen.

Artikelnummer:

DY48201

Rak Slipmaskin 48201

**4 830:-**

exkl. moms

## Vinkelslipmaskin 48531

**0.4 HP (298 W)**



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Skivdiameter   | 75 mm           |
| Max. varvtal   | 15 000<br>v/min |
| Max. luftflöde | 595 l/min       |
| Ljudnivå       | 80 dB           |
| Vikt           | 2.5 kg          |

- Roloc-hållare #51346 (75mm) medföljer.
- Förlängd ljuddämpardesign.
- Kompositkomfortgrepp minskar överföringen av kall luft till operatören.

Artikelnummer:

DY48531

Vinkelslipmaskin 48531

**7 985:-**

exkl. moms

## Vinkelslipmaskin 52639

**1.3 HP (970 W)**



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Skivdiameter | 125 mm          |
| Max. varvtal | 12 000<br>v/min |
| Spindelgänga | M14x2           |
| Ljudnivå     | 80 dB           |
| Vikt         | 2.5 kg          |

- Idealisk för avverkning, slipning av svetsfogar, rost- och kalkborttagning och grov gradning.
- Hjulskydd #25215 och Flänsar #25262 & #53696 medföljer.

Artikelnummer:

DY52639

Vinkelslipmaskin 52639

**9 275:-**

exkl. moms

## Bandslipmaskin Dynaflex II

**0.5 HP (373 W)**



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Bandstorlek    | 6-19/457mm      |
| Max. varvtal   | 20 000<br>v/min |
| Max. luftflöde | 793 l/min       |
| Ljudnivå       | 80 dB           |
| Vikt           | 1.1 kg          |

- Med Dynaflex II kan du enkelt arbeta inom slipning, gradning och polering på material som; metall, plast, glasfiber, komposit, gummi, glas m.m.
- Med Dynaflex II medföljer en kontaktarm (art.11206), som passar för slipband 19mm breda och 457 mm långa. Ytterligare kontaktarmar finns tillgängliga vid beställning.
- Sliphuvudet kan roteras hela 360° för att hitta den mest effektiva positionen.

Artikelnummer:

DY40320

Bandslipmaskin Dynaflex II

**8 575:-**

exkl. moms



# HYDRAULISKA VERKTYG

**ENERPAC**   
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.





## Power Box

### Applicable everywhere

Alla power boxar innehåller en av nedanstående cylindrar, Hand Pump (P-392) Manometeradapteranordning (GA45GC) och hydraulslang (HC7206C).



| Cylindermodell                       | Kapacitet (ton) | Slaglängd (mm) | Minimihöjd (mm) | Max. höjd (mm) | Vikt (kg) | Set nummer          |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------------|
| <b>FLAT-JAC® CYLINDER RSM-SERIEN</b> |                 |                |                 |                |           |                     |
| RSM100                               | 10              | 11             | 43              | 54             | 1.4       | <b>EP-SRS100PGH</b> |
| RSM200                               | 20              | 11             | 51              | 62             | 3.1       | <b>EP-SRS200PGH</b> |

SRS100PGH

**13 800:-** /exkl. moms

Gäller så länge lagret räcker!

SRS200PGH

**14 800:-** /exkl. moms

## Hydraulpump XC1202ME - Batteridrivnen

Artikelnummer: EP-XC-1202ME



- 3-vägs, 2-läges ventil (ska användas med enkelverkande cylindrar eller verktyg).
- Lätt design med integrerat handtag och bärrem för mobilitet.
- Behållaren förhindrar förorening och tillåter pumpanvändning i alla lägen.
- Förstärkt komposithölje av högvärdigt fiberglas för överlägsen hållbarhet i krävande arbetsmiljöer.

### Allmän teknisk specifikation

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Batteri:                 | 28V        |
| Användbar oljekapacitet: | 2.0 liter  |
| Oljeflöde (140 bar):     | 0.5 l/min  |
| Oljeflöde (700 bar):     | 0.25 l/min |
| Vikt:                    | 10.7 kg    |

XC1202ME

**32 500:-** /exkl. moms

## Kompaktcylindrar RSM-serien



- Maximalt arbetstryck 700 bar,
- Kompakt konstruktion innebär att de kan användas i trånga utrymmen.
- Enkelverkande med fjäderretur.
- Emaljerad yta för bättre rostskydd.
- Samtliga modeller är försedda med koppling och dammskydd.
- Hårdkrompläterade kolvstänger av högvärdigt stål.

### Allmän teknisk specifikation

|            | RSM-50 | RSM-100 | RSM-200 |
|------------|--------|---------|---------|
| Kapacitet: | 5 ton  | 10 ton  | 20 ton  |
| Slaglängd: | 6 mm   | 11 mm   | 11 mm   |
| Min. höjd: | 32 mm  | 43 mm   | 51 mm   |
| Max. höjd: | 38 mm  | 54 mm   | 62 mm   |
| Vikt:      | 1.0 kg | 1.4 kg  | 3.1 kg  |

RSM-50

**4 075:-** /exkl. moms

RSM-100

**5 205:-** /exkl. moms

Gäller så länge lagret räcker!

RSM-200

**6 780:-** /exkl. moms

## Kompaktcylindrar RSM-serien



- Maximalt arbetstryck 700 bar.
- Utvändiga gängor, kolvstångsgångor och monteringshål i botten för enklare montering (på de flesta modeller).
- Konstruerad för användning i alla positioner.
- Skrapningen minskar nedsmutsning och förlänger därmed cylinderns livslängd.

### Allmän teknisk specifikation

|            | RC-53              | RC-102             | RC-106              |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kapacitet: | 5 ton              | 10 ton             | 10 ton              |
| Slaglängd: | 79 mm              | 54 mm              | 156 mm              |
| Min. höjd: | 165 mm             | 121 mm             | 247 mm              |
| Oljevolym: | 50 cm <sup>3</sup> | 78 cm <sup>3</sup> | 226 cm <sup>3</sup> |
| Vikt:      | 1.5 kg             | 2.3 kg             | 4.4 kg              |

RC-53

**5 335:-** /exkl. moms

RC-102

**5 599:-** /exkl. moms

Gäller så länge lagret räcker!

RC-106

**6 859:-** /exkl. moms

## Hålcylindrar RCH-serien



- Maximalt arbetstryck 700 bar.
- Hålkolvskonstruktion för både tryck- och dragkraft.
- Nickelpläterat rörligt centrumrör på modeller över 20 ton ger längre livslängd.
- Emaljerad yta ger bättre rostskydd.
- Utvändiga gängor för enklare fastsättning.
- Enkelverkande med fjäderretur.

### Allmän teknisk specifikation

|            | RCH-123             | RCH-202             |
|------------|---------------------|---------------------|
| Kapacitet: | 13 ton              | 20 ton              |
| Slaglängd: | 76 mm               | 49 mm               |
| Min. höjd: | 184 mm              | 162 mm              |
| Max. höjd: | 260 mm              | 211 mm              |
| Oljevolym: | 136 cm <sup>3</sup> | 150 cm <sup>3</sup> |
| Vikt:      | 4.4 kg              | 7.7 kg              |

RCH-123

**11 160:-** /exkl. moms

RCH-202

**12 955:-** /exkl. moms

Gäller så länge lagret räcker!



## Hydrauliska Avdragare PME-serien



- PME-Avdragarna har självcenterade och låsbara armar, vilket gör att det går snabbt och lätt att sätta avdragarna på plats.
- Den roterbara pumpspaken hjälper till att öka användarvänligheten genom att det blir lätt att hitta den bästa tänkbara arbetsställning.
- Lätt att ta med – Lätt att använda!

### Allmän teknisk specifikation

|            | PME600 | PME800  |
|------------|--------|---------|
| Kapacitet: | 6 ton  | 8 ton   |
| Slaglängd: | 70 mm  | 85 mm   |
| Gripvidd:  | 380 mm | 450 mm  |
| Gripdjup:  | 230 mm | 280 mm  |
| Vikt:      | 9,8 kg | 11,7 kg |

PME600

**6 540:-** /exkl. moms

PME800

**7 730:-** /exkl. moms

## Lyft- och Spridarkilar SR-serien



- Våra lyft- och spridarkilar är tack vare sin stora kraft och sina tunna spetsar idealiska för lyft vid service- och underhållsarbeten där utrymmet är begränsat. Exempelvis vid montering av värmeväxlare, stora motorer och flänsförband.
- De tunna spetsarna gör det möjligt för att komma åt i små utrymmen där andra lyft- och spridarverktyg är för stora.

### Allmän teknisk specifikation

|            | SR07    | SR15    |
|------------|---------|---------|
| Kapacitet: | 15 ton  | 25 ton  |
| Öppning:   | 6-16 mm | 8-25 mm |
| Höjd:      | 63 mm   | 70 mm   |
| Bredd:     | 63 mm   | 102 mm  |
| Längd:     | 232 mm  | 342 mm  |
| Vikt:      | 3,3 kg  | 7,8 kg  |

SR07

**4 810:-** /exkl. moms

SR15

**6 205:-** /exkl. moms

## Teleskopiska cylindrar NSLS-serien



- 2 stegs teleskopiska cylindrar med lastretur – dessa har längre slaglängd än motsvarande kompaktcylindrar.
- Kapacitet: 10/5 ton samt 20/10 ton.

### Allmän teknisk specifikation

|              | NSLS10-05          | NSLS20-10          |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Kapacitet:   | 10/5 ton           | 20/10 ton          |
| Slaglängd:   | 12+13 mm           | 12+13 mm           |
| Kolvarea:    | 15,2/7,5 mm        | 28,3/15,2 mm       |
| Oljevolymer: | 28 cm <sup>3</sup> | 54 cm <sup>3</sup> |
| Vikt:        | 1,5 kg             | 2,6 kg             |

NSLS10-05

**3 520:-** /exkl. moms

NSLS20-10

**4 520:-** /exkl. moms

# LYFTVERKTYG





# LYFTVERKTYG

## Spaklyftblock WH L4-serien



### Allmän teknisk specifikation

|                    | WH L4/800 | WH L4/1600 | WH L4/3200 | WH L4/6300 | WH L4/9000 | WH L4/15000 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Kapacitet:         | 0.8 ton   | 1.6 ton    | 3.2 ton    | 6.3 ton    | 9.0 ton    | 15.0 ton    |
| Lyfthöjd:          | 1.5 m     | 1.5 m      | 1.5 m      | 1.5 m      | 1.5 m      | 1.5 m       |
| Min. krok-avstånd: | 280 mm    | 350 mm     | 420 mm     | 570mm      | 680mm      | 1000mm      |
| Vikt:              | 6.20 kg   | 9.60 kg    | 15.50 kg   | 27.00 kg   | 38.30 kg   | 94.30 kg    |

WH L4/800 **3 125:-** /exkl. moms

WH L4/6300 **8 265:-** /exkl. moms

WH L4/1600 **3 610:-** /exkl. moms

WH L4/9000 **13 685:-** /exkl. moms

WH L4/3200 **4 300:-** /exkl. moms

WH L4/15000 **32 665:-** /exkl. moms

## Lyftmagneter TML-serien



- Enastående prestanda på tunna material (kan användas från 2 mm tjocklek).
- Upp till 70% lägre egenvikt jämfört med andra magneter med samma prestanda.
- Magneten manövreras med minimal kraftansträngning och god ergonomi.
- Det nya användarkonceptet öppnar upp en mängd nya arbetsområden.
- 360° – Lyftkrokarna är vridbara i alla riktningar.

### Allmän teknisk specifikation

|                         | TML-41250 | TML-41500 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Kapacitet:              | 250 kg    | 500 kg    |
| Brytvikt:               | 750 kg    | 1 500 kg  |
| Min. Material-tjocklek: | 2 mm      | 2 mm      |
| Egenvikt:               | 3.5 kg    | 7.3 kg    |

TML-41250

**8 775:-** /exkl. moms

TML-41500

**12 745:-** /exkl. moms

## Lyftmagneter MaxX-serien

- Med MAXX lyftmagneter kan man som ensam operatör kan hantera lasten med på ovansidan av godset utan deformation eller skada. Detta borgar för säkerhet för både människa och maskin.
- Typiska användningsområden är bla. verktyg och formtillverkare, maskintillverkare, bearbetningsindustrier, distributionscentraler för stål, skeppsvarv, gjuterier och stålverk, lager och transport.



### Allmän teknisk specifikation

|                | MAXX125 | MAXX250 | MAXX500 | MAXX1000 | MAXX1500 | MAXX2000 |
|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Kapacitet:     | 125 kg  | 250 kg  | 500 kg  | 1 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg |
| Min tjocklek*: | 20 mm   | 20 mm   | 25 mm   | 40 mm    | 45 mm    | 55 mm    |
| Egenvikt:      | 3.7 kg  | 6.0 kg  | 15 kg   | 35 kg    | 70 kg    | 95 kg    |

MAXX125 **4 550:-** /exkl. moms

MAXX500 **8 700:-** /exkl. moms


MAXX1500 **22 700:-** /exkl. moms

MAXX250 **5 780:-** /exkl. moms

MAXX1000 **15 000:-** /exkl. moms

MAXX2000 **28 925:-** /exkl. moms

# SVETSMASKINER

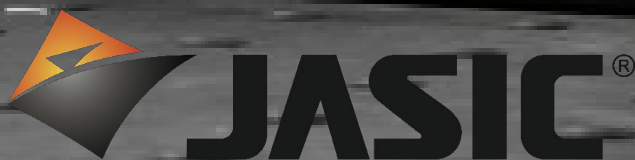



## Jasic EVO 2.0 Arc 160 PFC

Artikelnummer: JA-EA-160-PFC



- För MMA- och TIG-svetsning
- HD digital panel med ClearVision-teknik
- Enkel och högkvalitativ svetsning med Synergic MMA
- Kvalitetsfull svetsning med anti-stick, hot start och arc force
- Förbättra den totala energieffektiviteten med effektfaktorkorrigerig (PFC).

### Allmän teknisk specifikation

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Spänning:    | AC 95-265V<br>50/60Hz |
| Effekt:      | 2.2-5.0 kVA           |
| Strömområde: | 10-160 A              |
| Vikt:        | 7,2 kg                |

EVO 2.0 Arc 160 PFC

**5 200:-** /exkl. moms

## Jasic Pro MIG 160

Artikelnummer: JA-JM-160C



- Compact-invertersvets utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter, flera processfunktioner för förbättrad effektivitet och underhåll.
- Denna kompakta och bärbara MIG-svets erbjuder utmärkta svetsegenskaper och konsekvent pålitlig prestanda för både MIG / MAG och MMA (Stick) svetsprocesser.
- Levereras komplett med MIG-svetspistol & återledarkabel.

### Allmän teknisk specifikation

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Spänning:                     | AC 230V 50/60Hz |
| Effekt:                       | 5.9 kVA         |
| Strömområde:                  | 30-160 A        |
| Intermittens<br>@ 40°C / 35%: | 160 A           |
| Vikt:                         | 12.5 kg         |

Pro MIG 160

**8 179:-** /exkl. moms

## Jasic Pro TIG 200 AC/DC Puls Mini Digital

Artikelnummer: JA-JT-200DS



- Avancerad AC/DC TIG för svetsning av samtliga metaller samt aluminium.
- Den användarvänliga kontrollpanelen med digital display för svetscykel, svetslägen och en automatiskt sparande minnesfunktion vid avstängning.
- Glöm ej heller att maskinen har en MMA (Stick) funktion (upp till 4.0mm) på 160A.

### Allmän teknisk specifikation

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Spänning:    | AC 95-265V<br>50/60Hz   |
| Effekt:      | 6.9 kVA                 |
| Strömområde: | TIG 5-200<br>MMA 10-160 |
| Vikt:        | 9.0 kg                  |

Pro TIG 200 AC/DC Puls

**13 720:-** /exkl. moms

## Jasic Pro Plasma Cut 80

Artikelnummer: JA-JP-81



- JASIC Pro Plasma Cut 80 är en professionell avancerad plasmaskärare utrustad med den senaste IGBT-tekniken.
- Teknologiskt avancerad plasmaskärare som är extremt användarvänlig och erbjuder pålitlig skärprestanda.
- Denna användarvänliga plasmaskärare ger ett smidigt och snabbt kvalitetssnitt på upp till 25mm godstjocklek samt 30mm "skrot-snitt".

### Allmän teknisk specifikation

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Spänning:                     | AC 400V 50/60Hz |
| Effekt:                       | 15.8 kVA        |
| Säkring:                      | 14 A            |
| Strömområde:                  | 20-80 A         |
| Intermittens<br>@ 40°C / 40%: | 80 A            |
| Vikt:                         | 15.0 kg         |

Pro Plasma Cut 81

**16 810:-** /exkl. moms

# VI HAR KUNSKAPEN OCH VERKTYGEN

Ergocraft tillhandahåller ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för industri, produktion- och underhållverkstäder. Genom personlig service av erfarna säljare med hög kompetens erbjuder vi maskiner och verktyg som matchar era behov. Ergocraft finns alltid till ert förfogande för teknisk support.

Vi erbjuder produkter inom följande områden.

- Fästelement
- Hydraulik
- Trycklyft
- Momentutrustning
- Slipverktyg och tillbehör
- Svetsmaskiner och material
- Elverktyg
- Skärande bearbetning
- Mätdon
- Lyftredskap
- Arbetsplatsinredning
- Luftverktyg
- Handverktyg
- Arbetsskydd



**ergocraft**

Gäller t.o.m. 2024-11-30

Alla priser är givna exklusive moms. Med reservation för tryckfel.

023-104 00

Krontallsvägen 24B

791 55 Falun

info@ergocraft.se

www.ergocraft.se