3M Slipteknologi
Produktkatalog 2015

Smartare säkrare snabbare

3M

Slipa smartare, säkrare och snabbare!

3M kan slip!

3M:s gedigna forskningsarbete hjälper kunder runt om i världen att utveckla och utvecklas med innovativa lösningar på såväl vardagliga som mycket specifika behov. 3M grundades på utveckling och försäljning av sandpapper och i över 100 år har vi tillverkat slipverktyg för industriellt bruk. Med slipteknologier som Scotch Brite och Cubitron II kan våra slutkunder idag uppnå gradfria ytor och bästa möjliga ytfinish efter att ha kapat eller slipat med produkter som håller längre, slipar kallare och snabbare. Att sänka tillverkningskostnaden och prestera så mycket som möjligt på kortast möjliga tid innebär att arbetsmiljön alltid är i fokus. 3M erbjuder teknologier som bidrar till ökad säkerhet och som gör det enklare att arbeta. Med 3M Speedglas och 3M Peltor kompletterar vi dessutom de smartaste slipteknologierna med världsledande personskydd.

Denna katalog innehåller information om 3Ms slipteknologier och de produkter som ingår i vårt bassortiment. Du finner också information om hur 3M teknologier löser vardagsbehov hos exempelvis metallarbetare och svetsare.
Med det breda utbud av sliplösningar som 3M idag erbjuder får alla kvaliteter, utföranden och dimensioner helt enkelt inte plats i en katalog. Tveka inte att kontakta våra kunniga distributionspartners och säljare för mer information!

Minnesota Mining & Manufacturing – 3M

- **1921** Våtslippapper
- **1958** Scotch Brite
- **1981** Cubitron Slipmaterial
- **1994** Trizact Slipmaterial
- **2009** 3M Cubitron II
- **2012** Winterthur Group/SlipNaxos & 3M går samman

Ulf Frisk
Försäljningschef 3M Svenska AB

EN SÄKER LEVERANTÖR

3M är medlem i slipverktygsleverantörernas branschorganisation i Sverige www.ssdl.se. I detta forum behandlas bland annat rekommendationer för hantering av slipverktyg, gemensamma standardangivelser, säkerhetsfrågor samt frågor rörande transport och lagring med mera.

Innehåll

1	Rondeller	• Fiberrondeller • Lamellrondeller • Hookit rondeller • Underläggsplattor • Trizact-rondeller	• Ytkonditioneringsrondeller • Grovrengörare • Green Corps • Kapskivor • Navrondeller	12
2	Slipskivor	• Information • Hastighetstabell		58
3	Microslip	• Microsliprullar		60
4	3M Roloc snabb-kopplingssystem	• Sliprondeller • Ytkonditioneringsrondeller • Grovrengöringsrondeller	• Borstrondeller • Lamellborstar • Tillbehör	64
5	Radialborstar	• Radialborstar • Borstrondeller		82
6	Hjul	• Putshjul • Gradningshjul • Lamellborstar • Lamellhjul	• Sammanpressade hjul • Hjultillbehör och spindlar • Minilamellborstar • Rapid Cut	88
7	Slipband & hylsor	• Tabell kornstorlekar • Slipband • Ytkondtioneringsband • Sliphylsor		104
8	Handslipning & polering	• Slipduksark • Slippappersark • Våtslippapper • Slippappersrullar • Slipduksrullar	• Ytkondtioneringsrullar • Ytkonditioneringsark • Slipsvampar • Rengöringsdukar och tillbehör • Butikssortiment	118
9	Maskiner	• Tryckluftsdrivna maskiner • Elektriska maskiner • Dammsugagarenhet • Tillbehör för maskiner		134
10	Information & säkerhet	• Säkerhet • Rekommendationer för skärpverktyg • Tabell kornstorlekar		150
11	Index	• Artikelnummerindex		158

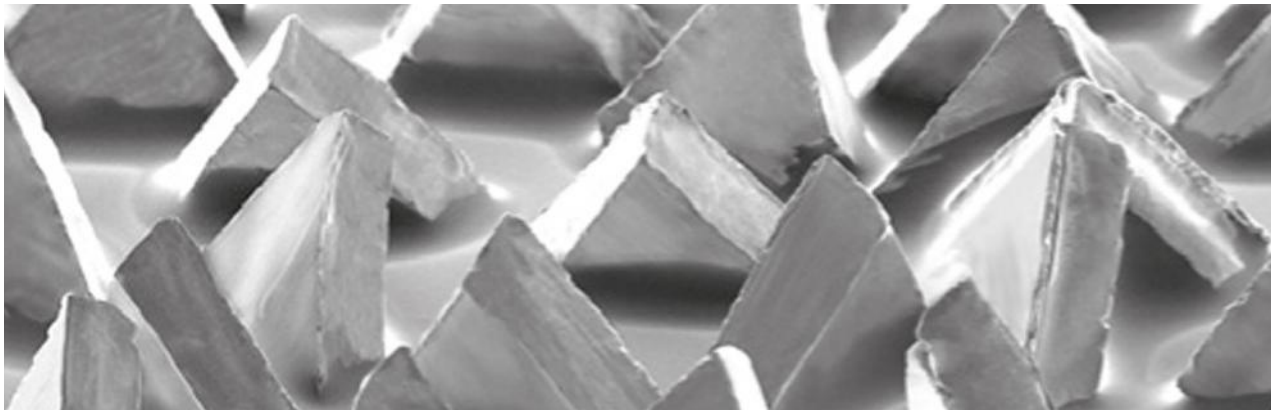

Passion för Innovation

”3M är ett av världens mest innovativa företag”. Att uppfinna och utveckla nya produkter är själva kärnan i 3M:s verksamhet.

3M:s förmåga att lösa problem har fört oss in på många olika områden och marknader. Produktfloran spänner från reflexmaterial och högteknologiska slipmedel, skydds- och säkerhetsutrustning, rengöringsprodukter för professionellt bruk till tandfyllnadsmaterial och kirurgisk utrustning.

Varje år presenterar 3M nya, innovativa produkter. Ett exempel är lanseringar av nya slipprodukter med Cubitron II, 3M:s revolutionerande teknologi med precisionsformade slipmineraler.

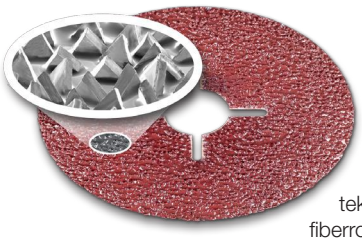

Ett exempel på en produkt som försetts med vår senaste teknologi är 3M Cubitron II fiberrondell 982C.

Registrerade varumärken som tillhör 3M Company:

3M | Cubitron II | Hookit | Roloc | Green Corps | Scotch-Brite | Wetordry | Trizact | Greptile | Speedglas | Micropore | Flip Frame

Det var här vår historia började, Minnesota Mining and Manufacturing Company, 1902.

Vår historia börjar i en gruva under jorden

3M grundades 1902 i svenskbygden Minnesota i USA av fem entreprenörer, som ville utvinna mineralet korund. Deras satsning blev ett misslyckande. De bestämde sig då för att ändra inriktning: från råvaruproduktion till färdiga produkter i form av slippapper. Det stora genombrottet kom 1921 med introduktionen av våtslippapperet. Produkten var en sensation för sin tid. Den gjorde det möjligt att binda slipdammet och därmed minska hälsoproblemen inom industrin.

Samma år anställde 3M några unga, djärva, optimistiska innovatörer. De skapade ett företagsklimat som var öppet för nya idéer. Nu börjar innovationerna komma i rask takt. Fram till andra världskrigets början uppfinner våra forskare och innovatörer maskeringstejpen, den vanliga genomskinliga cellofantejpen och reflekterande folier, som bl.a. används för vägmärken.

År 1960 lanseras Micropore, världens första mjuka kirurgtejp. Året därpå världens första overheadapparat. 1983 uppfinner svensken Göran Gårdlund Flip Frame, skyddsfickor för OH-bilder. Ytterligare en svensk, Åke Hörnell, presenterar 1976 prototypen för Speedglas – ett svetsglas som mörknar så snart som svetslågan tänds och ljusnar när svetsningen upphör. Detta är en revolutionerande teknik som radikalt underlättar svetsarens arbete.

3M Cubitron II

Framtiden är nu

Lämna konventionella slipmaterial bakom dig och avverka mer än du trodde var möjligt med Cubitron II produkter och den nya teknologin med precisionsformade slipmineraler.

3M har höjt ribban för slipprestanda och produktivitet tack vare banbrytande teknik som tänjer gränserna för avverkningshastighet, skärförmåga och produktlivslängd.

Jämförelse av kornstorlekar



Få mer arbete gjort på kortare tid

CUBITRON™ II

Cubitron II slipmaterial består av vertikalt orienterade, precisionsformade trianglar av keramisk aluminiumoxid. Dessa självskärpande trianglar är konstruerade att brista när de slits, samtidigt som de ständigt bildar nya supervassa eggar och kanter som skär arbetsstycket, istället för att mejsla eller plöja. Detta minimerar värmebildning vilket reducerar värmerelaterade sprickor och missfärgningar. Eftersom slipmaterialet hålls kallare och vassare, håller det upp till fyra gånger längre än konventionella produkter med keramiska korn!

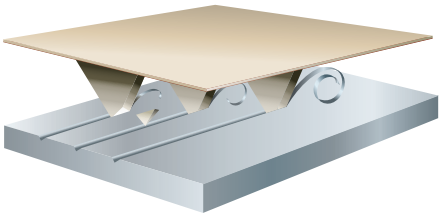

Konventionella slipkorn är oregelbundna och kantiga till formen.

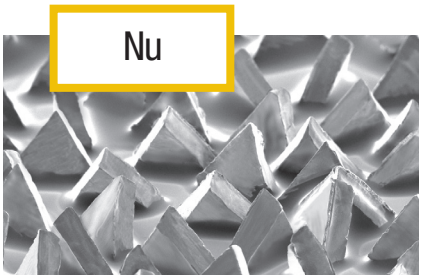

Precisionsformade korn har samma storlek och form samt är elektrostatiskt orienterade för att hamna rätt placerade.

Istället för en ren bearbetning, tenderar kornet att ”plöja” igenom metallen. Detta orsakar värmebildning i arbetsstycket, vilket resulterar i ett långsammare skärförlopp och kortare livslängd.

Det precisionsformade kornet brister på ett kontrollerat sätt och formar nya eggar och kanter vilket ger ett snabbare och kallare skärförlopp.

Unika kornstorlekar för revolutionerande produkter

Ett antal kornstorlekssystem har skapats i och med att mineralteknologin har utvecklats och Cubitron II slipmaterial är inget undantag.

De precisionsformade slipmineralerna kan inte jämföras med traditionella graderingar. Precisionsformade korn är större, bättre, snabbare och håller längre tack vare det rena snittet som uppnås av de vassa mineralerna.

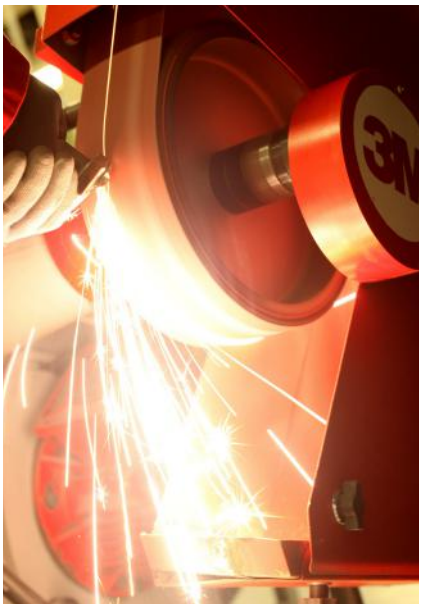

3M Trizact-strukturerade slipmaterial

3M Trizact-strukturerade slipmaterial är den ultimata lösningen för ytfinish. Teknologin består av mikro- och makroreplikerade beläggningar med exakt placerade strukturer på ryggen. Den jämna exponeringen av nya mineraler garanterar ett konsekvent och jämnt slitage, vilket är idealiskt för att uppnå en bra finish. Dessutom håller produkten åtskilliga gånger längre än konventionella slipmaterial, vilket ger en rad olika kostnadsbesparande fördelar.

Fördelar

- Idealisk produkt för finbearbetning
- Konstruerad för att minska din produktionstid
  - Färre steg krävs för att uppnå önskad finish
  - Mindre omarbete
  - Nya skärytor exponeras oavbrutet, vilket ger förlängd bandlivslängd och minskar frekvensen för bandbyten
- Förbättrad kvalitet på finish
  - Exakt, repeterbar finish på alla delar
  - Mineralbeläggningens uppbyggnad ger en kontrollerad process

Konventionell ——— **Trizact mikroreplikerad** ——— **Trizact makroreplikerad**

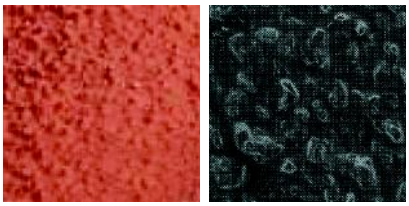

Slumpvist placerade mineraler, ojämn förslitning och finish

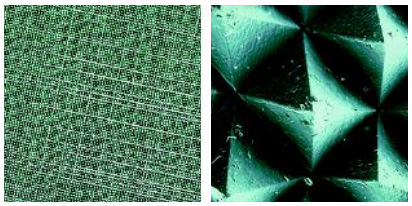

Små, 3D pyramider, jämnt distribuerade över ytan, konsekvent prestanda, förslitning och extremt fin finish

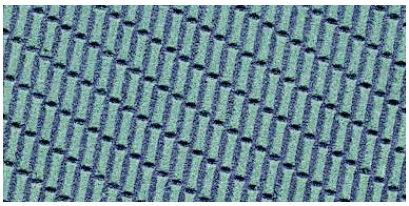

Stora, 3D strukturer jämnt distribuerade över ytan ger ett jämnt och bra resultat genom produktens hela livslängd

Konstruerad för längre och mer effektiv slipning

Scotch-Brite ytkonditioneringsprodukter

Scotch-Brite fiberväv binder samman syntetiska fibrer och slipartiklar för att skapa ett formbart, tredimensionellt material. Den öppna strukturen minskar risken för deformering eller missfärgning av arbetsstycket och motstår igensättning. Detta förbättrar finishen och förlänger produktens livslängd. Fibervävenär utformad till att konsekvent exponera nytt slipmaterial mot arbetsytan och producera en jämn, överlägsen finish. Detta minskar även risken för överbearbetning av arbetsstycket.

Scotch-Brite

3D öppen väv

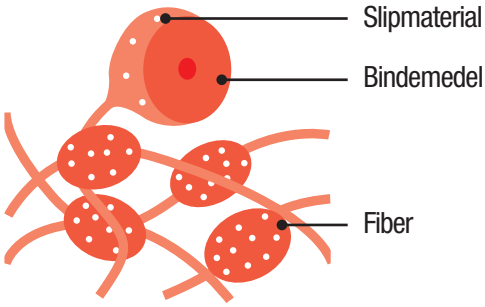

Fjädereffekt

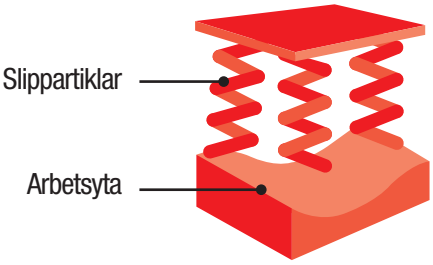

- Tuff fibervävnylon med harts- och mineralimpregnerad struktur
- Fjäderliknande effekt skapar en gradfri yta
- Ger enhetliga konsekventa resultat utan att avverka
- Lämplig för gradning, slutpolering, rengöring samt borttagning av små svetsfogar
- Enkel att använda

3M Roloc snabbkopplingssystem

Det lättanvända 3M Roloc snabbkopplingssystemet gör att användaren kan välja den 3M produkt som passar bäst för arbetet och byta produkt eller kornstorlek snabbt genom en enkel vridrörelse.

3M Roloc och Roloc+ snabbkopplingssystem

3M Roloc snabbkopplingssystem

- Vid användning av 3M Roloc rondeller slipar och polerar man med rondellens plana yta.
- De finns i ett antal olika varianter för slipning, slutpolering, gradning och rengöringsändamål
- 3M Roloc stödplatta garanterar en säker fixering med snabbt byte av kornstorlek eller produkt
- Skall användas med 3M Roloc stödplatta av gummi eller 3M Roloc plasthållare nr. 1, 2, 3 eller 4
- Gängtappen är färgkodad för lättare igenkänning av kornstorlek (se nedan för detaljer)

3M Roloc+ snabbkopplingssystem

- Vid användning av 3M Roloc+ rondeller/borstar används rondellens/borstens yttersida och de har ett längre skaft för extra hållfasthet
- De finns i ett antal olika produkter för slutpolering, gradning och rengöringsändamål
- 3M Roloc plasthållare garanterar säker fixering med snabbt byte av kornstorlek eller produkt

3M Roloc kornstorlek för sliprondell med färgkarta för gängtapp

Kornstorlek	Gängtapp	Kornstorlek	Gängtapp	Kornstorlek	Gängtapp	Kornstorlek	Gängtapp
P24	Black	P50	Green	P100	Blue	P180	Brown
P36	Brown	P60	Orange	P120	White	P240	Green
P40	Red	P80	Yellow	P150	Black		

3M El- och tryckluftsdrivna slip- och polermaskiner

Vare sig du skär, slipar, jämnar ut eller slutpolerar, erbjuder nu 3M en serie av kvalitativa luft- och elverktyg, konstruerade att optimera prestandan hos verktyg och slipmaterial. Avancerade konstruktionsegenskaper ger användaren högre komfort och varje verktyg är balanserat för överlägsna resultat vid användning med 3M slipmaterial och tillbehör.

Effekt

Den nya serien av 3M elverktyg ger utomordentliga resultat.

Konstruerade för att leverera en imponerande effekt i förhållande till vikt.

Prestanda

Kombinera de överlägsna egenskaperna hos 3M slipmaterial och tillbehör med den höga prestandan och hållbarheten hos ett 3M elverktyg för att uppnå bästa möjliga resultat.

Perfektion

Direkt när du börjar använda ett el- eller tryckluftsdrivet verktyg från 3M kommer du att känna skillnaden. Varje komponent har konstruerats för att fungera i perfekt harmoni för att ge dig ett bättre resultat på praktiskt taget alla ytor.

Effekt. Prestanda. Perfektion.

Rondeller

Sammansättningar - Kornstorlekar 13
3M Fiberrondeller 581C 14
3M Fiberrondeller 501C 15
3M Fiberrondeller Cubitron II 982C 16
3M Fiberrondeller Cubitron II 987C 17
3M Fiberrondeller 785C 18
3M Fiberrondeller 985C 19
3M Stödplattor för 3M fiberrondeller 20
3M Lamellrondeller Cubitron II 967A 21
3M Lamellrondeller 566A 22
3M Lamellrondeller 577F 23
3M Sliprondeller 245 24
3M Sliprondeller 236U 25
3M Sliprondeller 375L Filmrondell 26
3M Sliprondeller 375L Filmrondell 27
3M Underläggsplattor 28
Scotch-Brite ytkonditioneringsprodukter 29
Scotch-Brite Ytkonditioneringsrondeller GB-DH / SC-DH 30
Scotch-Brite Ytkonditioneringsrondeller SC-DH / SE-DH 31
3M Trizact-rondeller 32
Scotch-Brite Ytkonditioneringslamell SC-FD 33
Scotch-Brite Grovrengörare Clean & Strip GP Blue Discs 34
Scotch-Brite Grovrengörare Clean & Strip XT Purple Discs 35
Scotch-Brite Sammanpressad rondell EXL Unitised Disc XL-UD ... 36
3M Sliprondeller Green Corps Flexibla navrondeller 37
3M Kapskivor och navrondeller 38
3M Kapskivor och navrondeller 39
3M Kapskivor Cubitron II 40
3M Kapskivor Cubitron II 41
3M Kap- och sliprondeller Cubitron II 42
3M Navrondeller Cubitron II 43
3M Kapskivor High Performance INOX/Steel 44
3M Kapskivor High Performance INOX/Steel 45
3M Kapskivor High Performance INOX 46
3M Navrondeller High Performance INOX 47
3M Kapskivor High Performance Steel 48
3M Navrondeller High Performance Steel-medium & Steel-hard .. 49
3M Kapskivor High Performance Non-Ferrous 50
3M Navrondeller High Performance Non-Ferrous 51
3M Kapskivor High Performance Foundry 52
3M Navrondeller High Performance Foundry 53
3M Kapskivor Inox 54
3M Navrondeller Inox 55
3M Kapskivor Metal / 3M Stone 56
3M Navrondeller Metal 57

3M Tryckluftsdriven oscillerande slipmaskin

Sammansättningar - Kornstorlekar

Avser 3M Hookit sliprondeller på sidorna 24 - 27

Kornstorlek		MATERIAL													
		Järn / Stål		Aluminium	Solida ytor	Plast		Komposit		Hårt trä		Mjukt trä	Färg / Lack	
P40	GRÖVRE Avverk-ning	245								245				
P60														
P80			236U	236U	375L	375L	236U	375L	236U		236U	236U	236U	375L
P100														
P120														
P150														
P180														
P220														
P240														
P280														
P320														
P400														
P500														
P600														
P800														
P1000														
P1200														
P1500	FINARE Finish													

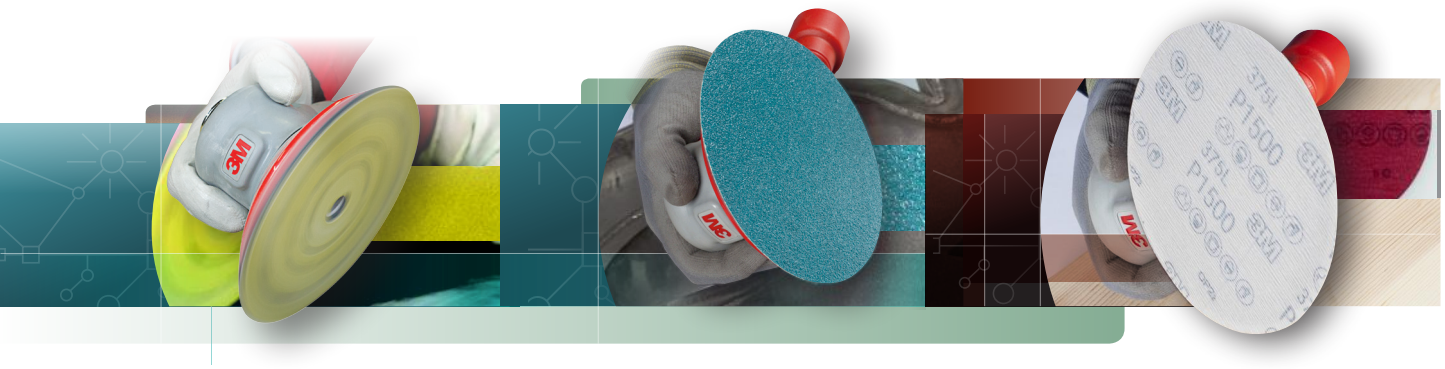

3M 581C

Slipmedel Aluminium-zirkon

Rygg Fiber

Bindemedel Harts



Fördelar

- Bra prestanda och jämn kvalitet till fördelaktigt pris
- Praktisk förpackning med 50 rondeller i återanvändbar hållare för enkel förvaring och bibehållen rondellform

Användningsområde

- Slipning av svetsfogar och generell underhållsslipning

Avsedd för

- Alla metaller

Stödplattor: se sid 20

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
115 x 22 (Med slits)	P24	13.300	50	4	200	61747
115 x 22 (Med slits)	P36	13.300	50	4	200	61748
115 x 22 (Med slits)	P50	13.300	50	4	200	61749
115 x 22 (Med slits)	P80	13.300	50	4	200	61750
115 x 22 (Med slits)	P120	13.300	50	4	200	61753
125 x 22 (Med slits)	P24	12.000	50	4	200	61754
125 x 22 (Med slits)	P36	12.000	50	4	200	61755
125 x 22 (Med slits)	P50	12.000	50	4	200	61756
125 x 22 (Med slits)	P60	12.000	50	4	200	61757
125 x 22 (Med slits)	P80	12.000	50	4	200	61758
125 x 22 (Med slits)	P120	12.000	50	4	200	61760
180 x 22 (Med slits)	P24	8.500	50	4	200	61761
180 x 22 (Med slits)	P36	8.500	50	4	200	61762
180 x 22 (Med slits)	P50	8.500	50	4	200	61763
180 x 22 (Med slits)	P60	8.500	50	4	200	61764
180 x 22 (Med slits)	P80	8.500	50	4	200	61765
180 x 22 (Med slits)	P120	8.500	50	4	200	61767

3M 501C

Slipmedel Aluminiumzirkon
Rygg Fiber
Bindemedel Harts



Fördelar

- Hög avverkning och lång livslängd
- Även bra vid slipning på kanter

Användningsområde

- Avsedd för applikationer som kräver mediumhårt tryck

Avsedd för

- Alla metaller

Stödplattor: se sid 20

FIBERRONDELLER

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
115 x 22	P24	13.300	25	4	100	60503
115 x 22	P36	13.300	25	4	100	60504
115 x 22	P50	13.300	25	4	100	60505
115 x 22	P60	13.300	25	4	100	60506
115 x 22	P80	13.300	25	4	100	60507
115 x 22	P100	13.300	25	4	100	60508
115 x 22	P120	13.300	25	4	100	60509
125 x 22	P24	12.250	25	4	100	60510
125 x 22	P36	12.250	25	4	100	60511
125 x 22	P50	12.250	25	4	100	60512
125 x 22	P60	12.250	25	4	100	60513
125 x 22	P80	12.250	25	4	100	60514
125 x 22	P100	12.250	25	4	100	60515
125 x 22	P120	12.250	25	4	100	60516
180 x 22	P24	8.500	25	4	100	60517
180 x 22	P36	8.500	25	4	100	60518
180 x 22	P50	8.500	25	4	100	60519
180 x 22	P60	8.500	25	4	100	60520
180 x 22	P80	8.500	25	4	100	60521
180 x 22	P100	8.500	25	4	100	60522
180 x 22	P120	8.500	25	4	100	60523

3M Cubitron II 982C

Slipmedel 3M Precisionsformad slipmineral

Rygg Fiber

Bindemedel Harts



CUBITRON™ II

Fördelar

- 3M mest högpresterande fiberrondell, konstruerad för optimalt slipresultat
- Precisionsformad keramisk slipmineral som ger mycket hög avverkningsförmåga
- Kallare slipning
- Lång livslängd
- Kräver mindre tryck

Användningsområde

- Svetsfogar, avgradning, kantbrytning,avverkning och utjämning

Avsedd för

- Alla metaller

Stödplattor: se sid 20

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR.
115 x 22	36+	13.300	25	4	100	55075
115 x 22	60+	13.300	25	4	100	27623
115 x 22	80+	13.300	25	4	100	27627
127 x 22	36+	12.000	25	4	100	55073
127 x 22	60+	12.000	25	4	100	27624
127 x 22	80+	12.000	25	4	100	27628
180 x 22	36+	8.500	25	4	100	27698
180 x 22	60+	8.500	25	4	100	27740
180 x 22	80+	8.500	25	4	100	27741

3M Cubitron II 987C

Slipmedel	3M Precisionsformad slipmineral
Rygg	Fiber
Bindemedel	Harts
Övrigt	Kylmedel



CUBITRON™ II

Fördelar

- 3M mest högpresterande fiberrondell konstruerad för optimalt slipresultat
- Precisionsformad keramiskt slipmineral som ger mycket hög avverkningsförmåga
- Kallare slipning, lång livslängd, kräver mindre tryck
- Belagd med kylmedel

Användningsområde

- Svetsfogar, avgradning, kantbrytning,avverkning och utjämning

Avsedd för

- Rostfritt stål
- Aluminium

Stödplattor: se sid 20

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
115 x 22	36+	13.300	25	4	100	27619
115 x 22	60+	13.300	25	4	100	27645
115 x 22	80+	13.300	25	4	100	27649
127 x 22	36+	12.000	25	4	100	27618
127 x 22	60+	12.000	25	4	100	27646
127 x 22	80+	12.000	25	4	100	27650
180 x 22	36+	8.500	25	4	100	27744
180 x 22	60+	8.500	25	4	100	27742
180 x 22	80+	8.500	25	4	100	27743

3M 785C

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid

Rygg Fiber

Bindemedel Harts

Övrigt Kylmedel



Fördelar

- Kylmedel för reducerad värmebildning ger kallare skär i värmekänsliga metaller
- Lång livslängd
- Finns även i kornstorlek 120

Användningsområde

- Svetsfogar, avgradning, kantbrytning,avverkning och utjämning

Avsedd för

- Rostfritt stål
- Aluminium

Stödplattor: se sid 20

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
115 x 22	P36	13.300	25	4	100	88965
115 x 22	P60	13.300	25	4	100	88967
115 x 22	P80	13.300	25	4	100	99028
115 x 22	P120	13.300	25	4	100	88970
127 x 22	P24	12.000	25	4	100	88971
127 x 22	P36	12.000	25	4	100	88972
127 x 22	P50	12.000	25	4	100	88973
127 x 22	P60	12.000	25	4	100	88974
127 x 22	P80	12.000	25	4	100	88975
127 x 22	P100	12.000	25	4	100	88976
127 x 22	P120	12.000	25	4	100	88977
178 x 22	P24	8.500	25	4	100	88978
178 x 22	P36	8.500	25	4	100	88979
178 x 22	P50	8.500	25	4	100	88980
178 x 22	P60	8.500	25	4	100	88981
178 x 22	P80	8.500	25	4	100	88982
178 x 22	P100	8.500	25	4	100	88983
178 x 22	P120	8.500	25	4	100	88984

3M 985C

Slipmedel	3M Keramisk slipmineral
Rygg	Fiber
Bindemedel	Harts
Övrigt	Kylmedel

Fördelar

- Premiumprodukt för effektiv slipning
- Kylmedel för reducerad värmebildning ger kallare skär i värmekänsliga metaller
- Lång livslängd

Användningsområde

- Svetsfogar, avgradning, kantbrytning, avverkning och utjämning

Avsedd för

- Rostfritt stål
- Stål
- Aluminium

Stödplattor: se sid 20

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	FÖRPACKNING (antal rondeller)	ART.NR
115 x 22	P36	13.300	25	4	100	61341
115 x 22	P50	13.300	25	4	100	61342
115 x 22	P60	13.300	25	4	100	61343
115 x 22	P80	13.300	25	4	100	61344
127 x 22	P36	12.000	25	4	100	81154
127 x 22	P50	12.000	25	4	100	81151
127 x 22	P60	12.000	25	4	100	85573
127 x 22	P80	12.000	25	4	100	81156
178 x 22	P36	8.500	25	4	100	81155
178 x 22	P50	8.500	25	4	100	81153
178 x 22	P60	8.500	25	4	100	85574
178 x 22	P80	8.500	25	4	100	81157

3M Stödplattor för 3M fiberrondeller

Fastsättning För montering på vinkelslipmaskiner

Fördelar

- Stödplattor framtagna för att fungera med med 3M fiberrondeller

Användningsområde

- Räfflad stödplatta rekommenderas för grova korn och hög avverkning. Slät flexibel stödplatta rekommenderas för finare korn på både släta och ojämna ytor då finare finish eftersträvas.

Avsedd för

- 3M Fiberrondeller

Tillbehör till 3M fiberrondeller

SPEC.	DIM.	AVSEDD FÖR	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV. FÖRP.	ART.NR
Högkvalitativ räfflad stödplatta (för hög avverkning)	115 mm x M14 + 5/8”	115 mm grovkornig fiberrond.	10	1	10	64860
	125 mm x M14 + 5/8”	125 mm grovkornig fiberrond.	10	1	10	64861
	180 mm x M14 + 5/8”	180 mm grovkornig fiberrond.	10	1	10	64862
Plan flexibel platta (för utjämning & slutfinish)	115 mm x M14 + 5/8”	115 mm finkornig fiberrond.	10	1	10	64857
	125 mm x M14 + 5/8”	125 mm finkornig fiberrond.	10	1	10	64858
	180 mm x M14 + 5/8”	180 mm finkornig fiberrond.	10	1	10	64859

3M Cubitron II 967A

Slipmedel 3M Precisionsformad slipmineral
Rygg Polyesterväv på glasfiberrygg
Bindemedel Polyesterväv

CUBITRON™ II

Fördelar

- Ny unik teknologi med 3M precisionsformad keramisk slipmineral
- Längre livslängd
- Skär snabbare
- Skär kallare och kräver mindre tryck

Användningsområde

- Vid svetsborttagning, svetsförberedning och slaggborttagning

Avsedd för

- Järn/Stål/Rostfritt

FORM	DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. R/MIN.	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEVFÖRP.	ART.NR
Konisk	115 x 22,2	40+	13.300	10	1	10	65051
Konisk	115 x 22,2	60+	13.300	10	1	10	65052
Konisk	115 x 22,2	80+	13.300	10	1	10	65053
Konisk	125 x 22,2	40+	12.200	10	1	10	65054
Konisk	125 x 22,2	60+	12.200	10	1	10	65055
Konisk	125 x 22,2	80+	12.200	10	1	10	65056
Konisk	180 x 22,2	40+	8.600	10	1	10	65060
Konisk	180 x 22,2	60+	8.600	10	1	10	65061
Konisk	180 x 22,2	80+	8.600	10	1	10	65062
Plan	115 x 22,2	40+	13.300	10	1	10	65066
Plan	115 x 22,2	60+	13.300	10	1	10	65067
Plan	115 x 22,2	80+	13.300	10	1	10	65068
Plan	125 x 22,2	40+	12.200	10	1	10	65069
Plan	125 x 22,2	60+	12.200	10	1	10	65070
Plan	125 x 22,2	80+	12.200	10	1	10	65071
Plan	180 x 22,2	40+	8.600	10	1	10	65072
Plan	180 x 22,2	60+	8.600	10	1	10	65073
Plan	180 x 22,2	80+	8.600	10	1	10	65074

3M 566A

Slipmedel Aluminium-zirkon

Rygg Bomullsväv på glasfiberrygg

Bindemedel Harts

Fördelar

- Bra prestanda till fördelaktigt pris

Användningsområde

- Slipning av svetsfogar och generell underhållsslipning

Avsedd för

- Alla metaller

FORM	DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
Konisk	125 x 22	P40	12.000	10	1	10	65033
Konisk	125 x 22	P60	12.000	10	1	10	65034
Konisk	125 x 22	P80	12.000	10	1	10	65035
Konisk	125 x 22	P120	12.000	10	1	10	65036
Konisk	180 x 22	P40	8.500	10	1	10	65041
Konisk	180 x 22	P60	8.500	10	1	10	65042
Konisk	180 x 22	P80	8.500	10	1	10	65043
Plan	125 x 22	P40	12.000	10	1	10	65037
Plan	125 x 22	P60	12.000	10	1	10	65038
Plan	125 x 22	P80	12.000	10	1	10	65039
Plan	125 x 22	P120	12.000	10	1	10	65040
Plan	180 x 22	P40	8.500	10	1	10	65045
Plan	180 x 22	P60	8.500	10	1	10	65046
Plan	180 x 22	P80	8.500	10	1	10	65047

3M 577F

Slipmedel Aluminiumzirkon
Rygg Polyester på glasfiberrygg
Bindemedel Harts

Fördelar

- Slitstark rondell till fördelaktigt pris

Användningsområde

- Bra för tuffare underhållsslipning.
- Bra slitstyrka på kanter och grader

Avsedd för

- Alla metaller

FORM	DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. R/MIN.	ANTAL INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
Konisk	115	P40	13000	10	1	10	64847
Konisk	115	P60	13.000	10	1	10	64849
Konisk	115	P80	13.000	10	1	10	64851
Konisk	125	P40	12.000	10	1	10	64853
Konisk	125	P60	12.000	10	1	10	64855
Konisk	125	P80	12.000	10	1	10	A64857
Plan	115	P40	13.000	10	1	10	64846
Plan	115	P60	13.000	10	1	10	64848
Plan	115	P80	13.000	10	1	10	64850
Plan	125	P40	12.000	10	1	10	64852
Plan	125	P60	12.000	10	1	10	64854
Plan	125	P80	12.000	10	1	10	64856

3M 245

Slipmedel Aluminiumoxid
Rygg E-papper
Beläggning Öppen
Bindemedel Harts
Fastsättning 3M Hookit





Fördelar

- Styvt E-papper ger stabilt underlag och lång livslängd

Användningsområde

- För trä- och metallarbeten där lätt materialavverkning krävs samt för preparering av medium till fin ytfinish

Avsedd för

- Metall
- Färg
- Spackel
- Trä
- Plast

Stödplattor: se sid 28

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	LEV. FÖRP.	ART.NR OHÅLADE	ART.NR HÅLADE
Hookit rondeller						
150	P40	12.000	50 x 5	250	01649	80350A (7-hål)
150	P60	12.000	50 x 5	250	01648	80351A (7-hål)
150	P80	12.000	100 x 5	500	01647	80352A (7-hål)
150	P120	12.000	100 x 5	500	01645	

3M 236U

Slipmedel Premium aluminiumoxid
Rygg C-papper
Fastsättning 3M Hookit
Bindemedel Harts

Fördelar

- Snabb avverkning och konsekvent resultat genom produktens hela livslängd

Användningsområde

- Oscillerande slipmaskiner
- Allroundrondell för slipning på trä, lack, metall och kompositer

Avsedd för

- Stål/Aluminium
- Trä
- Kompositmaterial
- Lack

Stödplattor: se sid 28

SLIPRONDELLER

HÅLBILD	DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEVFÖRP.	ART.NR
0-hål	150	P80	100	5	500	65261
0-hål	150	P100	100	5	500	65262
0-hål	150	P120	100	5	500	65263
0-hål	150	P150	100	5	500	65264
0-hål	150	P180	100	5	500	65265
0-hål	150	P220	100	5	500	65266
0-hål	150	P240	100	5	500	65267
0-hål	150	P280	100	5	500	65268
0-hål	150	P320	100	5	500	65269
0-hål	150	P400	100	5	500	65271
0-hål	150	P500	100	5	500	65272
21-hål	150	P80	100	5	500	65231
21-hål	150	P100	100	5	500	65232
21-hål	150	P120	100	5	500	65233
21-hål	150	P150	100	5	500	65234
21-hål	150	P180	100	5	500	65235
21-hål	150	P220	100	5	500	65236
21-hål	150	P240	100	5	500	65237
21-hål	150	P280	100	5	500	65238
21-hål	150	P320	100	5	500	65239
21-hål	150	P400	100	5	500	65240
21-hål	150	P500	100	5	500	65241

3M 375L Filmrondell

Slipmedel Förädlad aluminiumoxid
Rygg Film
Fastsättning 3M Hookit

Fördelar

- Bra livslängd, bra slithållfasthet, mycket jämn beläggning på ryggen och enkelt byte av rondell

Användningsområde

- Oscillerande slipmaskiner
- Generell rekommendation: Grova korn på metall / medium korn på trä / fina korn på lack.

Avsedd för

- Metall, trä, kompositmaterial och lack

Stödplattor: se sid 28

SLIPRONDELLER - 0-HÅL

Hålbild	DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
0-hål	150	P60	50	5	250	55682
0-hål	150	P80	50	5	250	55683
0-hål	150	P100	50	5	250	55684
0-hål	150	P120	50	5	250	55685
0-hål	150	P150	50	5	250	55686
0-hål	150	P180	50	5	250	55687
0-hål	150	P220	50	5	250	55688
0-hål	150	P240	50	5	250	55662
0-hål	150	P280	50	5	250	55710
0-hål	150	P320	50	5	250	55664
0-hål	150	P400	50	5	250	55666
0-hål	150	P600	50	5	250	55673
0-hål	150	P800	50	5	250	55674
0-hål	150	P1000	50	5	250	55712
0-hål	150	P1200	50	5	250	55713
0-hål	150	P1500	50	5	250	55714

3M 375L Filmrondell

Stödplattor: se sid 28

SLIPRONDELLER 15-HÅL

Hålbild	DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
15-hål	150	P80	50	5	250	86713
15-hål	150	P100	50	5	250	28228
15-hål	150	P120	50	5	250	86701
15-hål	150	P150	50	5	250	86702
15-hål	150	P180	50	5	250	86703
15-hål	150	P220	50	5	250	86707
15-hål	150	P240	50	5	250	86708
15-hål	150	P280	50	5	250	86709
15-hål	150	P320	50	5	250	86710
15-hål	150	P400	50	5	250	86711
15-hål	150	P500	50	5	250	171060
15-hål	150	P600	50	5	250	86712
15-hål	150	P800	50	5	250	86714
15-hål	150	P1000	50	5	250	86704
15-hål	150	P1200	50	5	250	86705
15-hål	150	P1500	50	5	250	86706

3M Underläggsplattor

Fastsättning 3M Hookit

Underläggsplattor för oscillerande slipmaskiner

Fördelar

- Ger ett optimalt utsug och därmed en förbättrad arbetsmiljö.

Användningsområde

- Passar alla hålbilder 6-, 7-, 15- och multihål. Finns med två olika gängor M8 samt 5/16".

Egenskaper

- Finns i två olika hårdheter: Standard (Grå) och Mjuk (Svart)

DIM. (mm)	FÄSTE (mm)	FÄRG	ANTAL I INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
150	5/16" Standard	Grå	1	5	51122
150	M8 Standard	Grå	1	5	51123
150	5/16" Mjuk	Svart	1	5	51124
150	M8 Mjuk	Svart	1	5	51125

Fastsättning 3M Hookit

Underläggsplattor för 3M Elite oscillerande slipmaskiner

Fördelar

- Snabbt och effektivt byte av rondeller
- De hålade rondellerna är avsedda för dammutsug vilket medger dammfri slipning

Användningsområde

- Stödplattor till oscillerande slipmaskiner

Avsedd för

- 3M Rondeller

GÄNGTAPP	DIM. mm	HÅLBILD	MAX. RPM	ENHETER PER PAKET	ART.NR
5/16	75	3 hål	12.000	10	20350
5/16	125	44 hål	12.000	10	20353
5/16	150	50 hål	12.000	10	20465
5/16	150	Multihål	12.000	10	28729

Scotch-Brite ytkonditioneringsprodukter

Scotch-Brite fiberväv binder samman syntetiska fibrer och slipartiklar för att skapa ett formbart, tredimensionellt material. Den öppna strukturen minskar risken för deformering eller missfärgning av arbetsstycket och motstår igensättning. Detta förbättrar finishen och förlänger produktens livslängd. Fibervävenen är utformad till att konsekvent exponera nytt slipmaterial mot arbetsytan och producera en jämn, överlägsen finish. Detta minskar även risken för överbearbetning av arbetsstycket.

Scotch-Brite

3D öppen väv

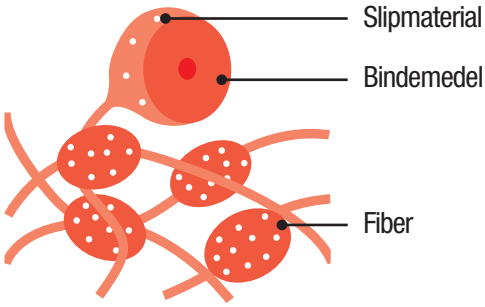

Fjädereffekt

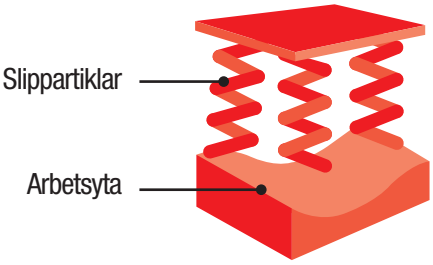

- Tuff fibervävnylon med harts- och mineralimpregnerad struktur
- Fjäderliknande effekt skapar en gradfri yta
- Ger enhetliga konsekventa resultat utan att avverka
- Lämplig för gradning, slutpolering, rengöring samt borttagning av små svetsfogar
- Enkel att använda

Scotch-Brite GB-DH / SC-DH

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral

Rygg 3M Hookit

Scotch-Brite™

Fördelar

- Aggresivare och har längre livslängd än en traditionell ytkonditioneringsrondell
- Kan utjämna repor av t.ex. fiberrondell för att minska antalet slipsteg innan lackering
- Särskild underläggsplatta med centerpinne finns för bättre centrering

Användningsområde

- Ta bort missfärgning och restprodukter, bearbeta före ytbehandling eller målning, minska ojämnheter efter slipning

Avsedd för

- Alla metaller



DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX. VARVTAL (rpm)	LEV.FÖRP.	ART.NR
115 x 22	GB-DH, Super Duty P50	Gråblå	13.000	50	339485
115 x 22	GB-DH, Heavy Duty P80	Vinröd	13.000	50	339488
125 x 22	GB-DH, Super Duty P50	Gråblå	12.200	50	516558
125 x 22	GB-DH, Heavy Duty P80	Vinröd	12.200	50	516556
178 x 22	GB-DH, Super Duty P50	Gråblå	6.000	25	134401
178 x 22	GB-DH, Heavy Duty P80	Vinröd	6.000	25	134403

Tillbehör till 3M ytkonditioneringsrondeller

DIMENSION	BESKRIVNING	ANVÄNDS MED	LEV. FÖRP.	ART.NR
115 x M14	U.platta med centerpinne	GB-DH Rondell 115x22	5	61680
125 x M14	U.platta med centerpinne	GB-DH Rondell 125x22	5	61681
178 x M14	U.platta med centerpinne	GB-DH Rondell 178x22	5	61682

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX. VARVTAL (rpm)	LEV.FÖRP.	ART.NR
115 x 22	SC-DH, ACRS *	Brun	13.000	1x20	PN60981
115 x 22	SC-DH, AMED *	Röd	13.000	1x20	PN60982
115 x 22	SC-DH, AVFN *	Blå	13.000	1x20	PN60983
127 x 22	SC-DH, ACRS *	Brun	12.200	1x20	PN91299
127 x 22	SC-DH, AMED *	Röd	12.200	1x20	PN91300
127 x 22	SC-DH, AVFN *	Blå	12.200	1x20	PN91298
178 x 22	SC-DH, ACRS *	Brun	6.000	1x20	PN60985
178 x 22	SC-DH, AMED *	Röd	6.000	1x20	PN60986
178 x 22	SC-DH, AVFN *	Blå	6.000	1x20	PN60987

* Beskrivning på nästa sida

Scotch-Brite SC-DH / SE-DH

Slipmedel Aluminiumoxid
Kiselkarbid

Rygg 3M Hookit

Scotch-Brite™

Fördelar

- Enkelt och snabbt att byta rondell
- Rengör utan att skada arbetsstycket
- Färgkodning för lättare val av kornstorlek

Användningsområde

- Tar bort missfärgning och restprodukter
- Bearbetning före ytbehandling eller målning
- SE-DH är mer aggressiv och har längre livslängd än SC-DH

Avsedd för

- Alla material

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
115	SC-DH, ACRS	13.000	Brun	20	1	20	65333
115	SC-DH, AMED	13.000	Röd	20	1	20	65335
115	SC-DH, AVFN	13.000	Blå	20	1	20	65338
115	SC-DH, SSFN	13.000	Grå	20	1	20	07924
125	SC-DH, ACRS	12.200	Brun	20	1	20	65334
125	SC-DH, AMED	12.200	Röd	20	1	20	65336
125	SC-DH, AVFN	12.200	Blå	20	1	20	65339
125	SC-DH, SSFN	12.200	Grå	20	1	20	48562
178	SC-DH, ACRS	6.000	Brun	20	1	20	03754
178	SC-DH, AMED	6.000	Röd	20	1	20	03758
178	SC-DH, AVFN	6.000	Blå	20	1	20	03756
178	SC-DH, SSFN	6.000	Grå	100	1	100	00648
115	SE-DH, ACRS	13.000	Brun/Blå	20	1	20	65341
115	SE-DH, AMED	13.000	Blå/Röd	50	1	50	18476
115	SE-DH, AVFN	13.000	Blå/Blå	50	1	50	60370

Tillbehör till 3M ytkonditioneringsrondeller

DIMENSION	BESKRIVNING	ANVÄNDS MED	LEV. FÖRP.	ART.NR
115 x M14	Underläggsplattor	SC-DH eller SE-DH rondeller	5	09562
115 x 5/8”	Underläggsplattor	SC-DH eller SE-DH rondeller	5	09145
178 x M14	Underläggsplattor	SC-DH eller SE-DH rondeller	5	104654
178 x 5/8”	Underläggsplattor	SC-DH eller SE-DH rondeller	5	09450
115 x M14	Underläggsplata Greenface	SE-DH, SC-DH Trizact rondeller	5	62290

3M Trizact-rondeller

Slipmedel Aluminiumoxid
Rygg Duk
Struktur Trizact
Fastsättning 3M Hookit

Fördelar

- Mikroreplikerad ytstruktur ger en konsekvent avverkning och ytfinish
- Avsedd för 3M hållare 62290

Användningsområde

- Finslipning och ytfinish

Avsedd för

- Metaller

Stödplattor: se sid 31

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.)	ART.NR
115	A16	13.000	25	1	25	115793
115	A30	13.000	25	1	25	115794
115	A45	13.000	25	1	25	115795
115	A65	13.000	25	1	25	115796
115	A100	13.000	25	1	25	115797
115	A160	13.000	25	1	25	115798

Scotch-Brite SC-FD

Slipmedel Aluminiumoxid

Rygg 3M Scotch Brite på glasfiberrygg

Fördelar

- Enkel att applicera på vinkelslip
- Färgkodning för lättare val av kornstorlek

Användningsområde

- Tar bort missfärgning och restprodukter
- Bearbetning före ytbehandling eller målning
- Minskning av ojämnheter efter slipning

Avsedd för

- Alla metaller

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX. VARVTAL (rpm)	LEV.FÖRP.	ART.NR
125 x 22	ACRS	Brun	12.200	10	61992
125 x 22	AMED	Röd	12.200	10	61993
125 x 22	AVFN	Blå	12.200	10	61994

Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs

Slipmedel Kiselkarbid

Rygg CG-DC
CG-ZS
CG-DB
CG-RD

Finns även i 3M Roloc - version

Fördelar

- En flexibel rondell för olika rengöringsändamål
- Öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning

Användningsområde

- Idealisk till för- och efterrensning av svetsfogar, där det krävs extra god flexibilitet för att ta bort rost, färg och smuts

Avsedd för

- Metall
- Rost
- Färgrester

Versioner

CG-DC Skiva utan spindel
CG-ZS Med spindel
CG-DB Med samma rygg som på fiberrondell
CG-RD Med integrerad stödplatta för vinkelslip

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
CG-DC							
100 x 13	XCRS	Blå	6.000	10	3	30	61121
125 x 13	XCRS	Blå	6.000	12	2	24	74992
150 x 13	XCRS	Blå	4.000	10	2	20	61122
178 x 19	XCRS	Blå	4.000	10	2	20	74692
200 x 13	XCRS	Blå	3.000	12	1	12	61163
CG-ZS							
75 x 13 x 6	XCRS	Blå	10.000	10	1	10	61164
75 x 25 x 6	XCRS	Blå	10.000	10	1	10	61167
100 x 13 x 6	XCRS	Blå	8,000	10	1	10	61165
100 x 25 x 6	XCRS	Blå	8.000	10	1	10	61168
150 x 13 x 8	XCRS	Blå	6.000	6	1	6	57017A
150 x 25 x 8	XCRS	Blå	6.000	6	1	6	61169
CG-DB							
115 x 22	XCRS	Blå	10.000	10	1	10	57020A
178 x 22	XCRS	Blå	6.500	10	1	10	57021A
CG-RD							
115 x 22	XCRS	Blå	11.000	10	1	10	61174

Tillbehör till Scotch-Brite CG-DC / XT-DC (se sid. 101 för mer information om spindlar)

SPEC.	KORNSTORLEK	AVSEDD FÖR	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
Rondellspindel 900-6	6 mm axel	100 mm rondeller	5	1	5	07947
Rondellspindel 900-8	8 mm axel	150 & 200 mm rondeller	5	1	5	07948

Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs

Slipmedel Kiselkarbid

Versioner XT-DC
XT-ZS
XT-DB
XT-RD

Finns även i 3M Roloc - version

Scotch-Brite™

Fördelar

- Styvare konstruktion, framtagen för tuffare rengöringsapplikationer
- Öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning

Användningsområde

- För- och efterrensning av svetsfogar i metallkonstruktioner.
- Borttagning av rost, smuts, m.m.

Avsedd för

- Metall
- Rost
- Färgrester

Versioner

XT-DC Skiva utan spindel
XT-ZS Med spindel
XT-DB Med samma rygg som på fiberrondell
XT-RD Med integrerad stödplatta för vinkelslip

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
XT-DC							
100 x 13	XCRS	Lila	6.000	10	3	30	07933
150 x 13	XCRS	Lila	4.000	10	2	20	07934
200 x 13	XCRS	Lila	3.000	12	1	12	07935
XT-ZS							
75 x 13 x 6	XCRS	Lila	10.000	10	1	10	05808
75 x 25 x 6	XCRS	Lila	10.000	10	1	10	05811
100 x 13 x 6	XCRS	Lila	8.000	10	1	10	05809
100 x 25 x 6	XCRS	Lila	8.000	10	1	10	05812
150 x 13 x 8	XCRS	Lila	6.000	6	1	6	05810
150 x 25 x 8	XCRS	Lila	6.000	6	1	6	05813
XT-DB							
115 x 22	XCRS	Lila	10.000	10	1	10	05816
178 x 22	XCRS	Lila	6.500	10	1	10	05817
XT-RD							
115 x 22	XCRS	Lila	11.000	10	1	10	05818

Tillbehör till Scotch-Brite CG-DC / XT-DC (se sid. 101 för mer information om spindlar)

SPEC.	KORNSTORLEK	AVSEDD FÖR	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
Rondellspindel 900-6	6 mm axel	100 mm rondeller	5	1	5	07947
Rondellspindel 900-8	8 mm axel	150 & 200 mm rondeller	5	1	5	07948

Scotch-Brite EXL Unitised Disc XL-UD

Slipmedel Aluminiumoxid / kiselkarbid

Rygg Formpressad gradningsskiva på glasfiberrygg

Scotch-Brite™

Fördelar

- Hållbar konstruktion för snabb och ekonomisk ytkonditionering

Användningsområde

- Gradning och polering med vinkelslip

Avsedd för

- Alla metaller

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
115 x 22	8ACRS	Grå	11.000	20	1	20	77976
115 x 22	7AMED	Grå	11.000	20	1	20	77973
115 x 22	2SFIN	Grå	11.000	20	1	20	77974

3M Green Corps Flexibla navrondeller

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral

Konstruktion Vävarmerad skiva

Fördelar

- Konstruerad för att ge bra avverkning och jämn yta med minimal arbetsinsats
- Bidrar till mindre buller, damm ger lägre vibrationer i armar och händer

Användningsområde

- Svetsfogar, avskalning, gradning, slipning efter laserskärning

Avsedd för

- Metall

Green Corps Flexibla sliprondeller, satser

INNEHÅLL / SATS	DIM. (mm)	KORN-STORLEK	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
20 rondeller + 2 underläggsplattor	115 x 3 x 22	P36	13.000	20	10	200	60630
20 rondeller + 2 underläggsplattor	115 x 3 x 22	P80	13.000	20	10	200	60633
20 rondeller + 2 underläggsplattor	125 x 3 x 22	P36	12.000	20	10	200	60634
20 rondeller + 2 underläggsplattor	125 x 3 x 22	P80	12.000	20	10	200	60637

Green Corps stödplattor

DIM. (mm)	AVSEDD FÖR	MAX. VARVTAL (rpm)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART.NR
100 x 22	115/125 mm rondell	13.000	20	5	100	60642

3M Kapskivor och navrondeller

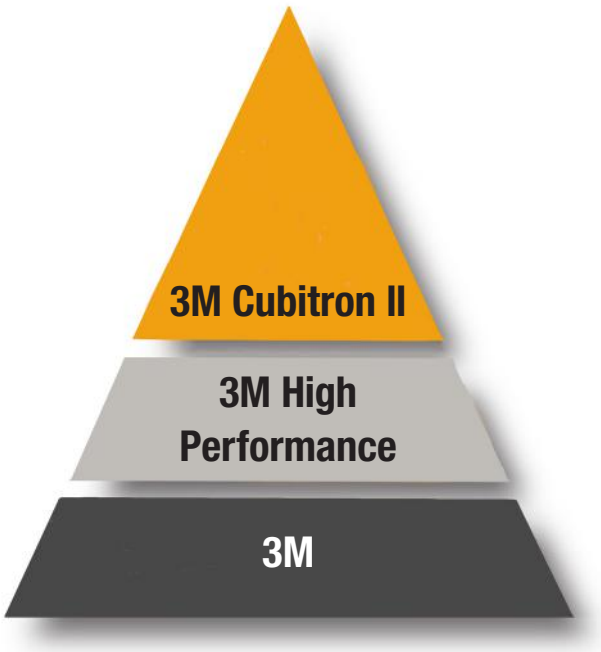

3M Cubitron II: .....**sid 40 - 43**
Kapskivor
Kap- och sliprondeller
Navrondeller

3M High Performance:.....**sid 44 - 53**
Kapskivor
Navrondeller

3M:.....**sid 54 - 57**
Kapskivor
Navrondeller

3M Cubitron II

Kvalitetsprodukt med maximal prestanda. Ny teknologi med 3M precisionsformad slipmineral ger produkterna unika egenskaper.

Produkterna har längre livslängd, skär snabbare, har lägre arbets-temperatur ovh kräver mindre tryck än skivor med traditionell uppbyggnad.

Mindre belastning för operatören och färre skivbyten.

Finns som kapskivor, navrondeller samt kap- och sliprondell för stål och rostfritt.

3M High Performance

Kapskivor och navrondeller med flera alternativ för arbeten i olika material. Konstruerade för att möta den professionella användarens krav.

Alla skivor följer 3M:s nya standard för färgmärkning på kapskivor och navrondeller, Färgen på den nedre halvan av skivan indikerar vilket material som produkten är avsedd att användas i.

3M

Kapskivor och navrondeller för rostfritt, stål och sten. Ett bra alternativ för enklare arbeten.

Former och användning:

T41
Rak kapskiva.
Avsedd för kapning.

T42
Kapskiva med försänkt nav.
Avsedd för kapning.

T27
Navrondell.
Avsedd för slipning.



T27
Kap- och sliprondell.
Kombinationsskiva avsedd för både kapning och slipning

3M Kapskivor och navrondeller

3M Cubitron II - Teknologisk revulotion, med unika prestanda

Rostfritt, järn och stål

3M High Performance - För yrkesmässig användning på olika material

Rostfritt
järn och stål

Rostfritt

Stål

Aluminium

Gjuteri

3M - Allt du behöver för enklare arbeten

Rostfritt

Stål

Sten

3M Cubitron II

Slipmedel 3M Precisionsformad slipmineral

Struktur Vävarmerade

CUBITRON™ II

Fördelar

- Unik teknologi med 3M precisionsformade slipmineraler
- Längre livslängd
- Snabbare kapning med lägre tryck
- Lägre arbetstemperatur
- Skivorna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- All form av yrkesmässig kapning med vinkelslipmaskiner där en lägre totalkostnad eftersträvas

Avsedd för

- Järn/Stål/Rostfritt

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
75 x 1,0 x 8	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	25.450	2 x 25	65170
75 x 1,0 x 10	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	25.450	2 x 25	170890
100 x 2,0 x 16	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	15.300	2 x 25	65501
115 x 1,0 x 22,2	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 25	65513
115 x 1,6 x 22,2	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 25	65454
125 x 1,0 x 22,2	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 25	65512
125 x 1,6 x 22,2	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 25	65455
125 x 2,0 x 22,2	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 25	65461
150 x 1,6 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	10.200	2 x 25	65173
180 x 1,6 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	8.500	2 x 25	65456
180 x 2,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	8.500	2 x 25	65462
230 x 2,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65463
230 x 2,5 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65471
230 x 3,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65487

3M Cubitron II

Slipmedel 3M Precisionsformad slipmineral

Struktur Vävarmerade

CUBITRON™ II

Fördelar

- Unik teknologi med 3M precisionsformade slipmineraler
- Längre livslängd
- Snabbare kapning med lägre tryck
- Lägre arbetstemperatur
- Skivorna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- All form av yrkesmässig kapning med vinkelslipmaskiner där en lägre totalkostnad eftersträvas

Avsedd för

- Järn/Stål/Rostfritt

KAPSKIVOR TYP 42

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 2,5 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 25	65472
125 x 2,5 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 25	65477
180 x 2,5 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	8.500	2 x 25	65479
230 x 2,5 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65481

3M Cubitron II

Slipmedel 3M Precisionsformad slipmineral

Struktur Vävarmerade



CUBITRON II

Fördelar

- Kombinationsskiva som både går att kapa och slipa med
- Unik teknologi med 3M precisionsformade slipmineraler
- Längre livslängd
- Snabbare avverkning med lägre tryck
- Lägre arbetstemperatur
- Rondellerna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- All form av yrkesmässig kapning och slipning med vinkelslipmaskiner där en lägre totalkostnad eftersträvas
- Produkten klarar både kapning och slipning, men är samtidigt en nisch-produkt inom t. ex. spårrensningsoperationer efter svetsning m m.

Avsedd för

- Järn/Stål/Rostfritt

KAP- OCH SLIPRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
100 x 4,2 x 16	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	15.300	2 x 10	PN81153
115 x 4,2 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 10	PN81157
125 x 4,2 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 10	PN81149
150 x 4,2 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	10.200	2 x 10	PN81152
180 x 4,2 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	8.500	2 x 10	PN81148
230 x 4,2 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 10	PN81154

3M Cubitron II

Slipmedel 3M Precisionsformad slipmineral

Struktur Vävarmerade

CUBITRON™ II

Fördelar

- Unik teknologi med 3M precisionsformade slipmineraler
- Längre livslängd
- Snabbare avverkning med lägre tryck
- Lägre arbetstemperatur
- Rondellerna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- All form av yrkesmässig slipning med vinkelslipmaskiner där en lägre totalkostnad eftersträvas

Avsedd för

- Järn/Stål/Rostfritt

NAVRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 7,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 10	65510
125 x 7,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 10	65509
150 x 7,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	10.200	2 x 10	65492
180 x 7,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	8.500	2 x 10	65493
230 x 7,0 x 22,23	Cubitron II	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 10	65494

3M High Performance INOX/Steel (2 in 1)

Slipmedel Mix av 3M precisionsformad slipmineral och konventionella slipkorn

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- En blandning av precisionsformade slipmineraler och konventionella slipkorn ger produkten unika egenskaper
- Fungerar lika bra i stål som rostfritt (2 in 1)
- Skivorna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Kapning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Järn/Stål/Rostfritt

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
75 x 1,0 x 8	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	25.450	2 x 25	65168
75 x 1,0 x 10	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	25.450	2 x 25	65169
115 x 1,0 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 25	65508
115 x 1,6 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 25	65459
125 x 1,0 x 22.23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 25	65507
125 x 1,6 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 25	65457
150 x 1,6 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	10.200	2 x 25	65177
180 x 1,6 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	8.500	2 x 25	65458
180 x 2,0 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	8.500	2 x 25	65466
230 x 2,0 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65464
230 x 2,5 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65473
230 x 3,0 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65489

3M High Performance INOX/Steel (2 in 1)

Slipmedel Mix av 3M precisionsformad slipmineral och konventionella slipkorn

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- En blandning av precisionsformade slipmineraler och konventionella slipkorn ger produkten unika egenskaper
- Fungerar lika bra i stål som rostfritt (2 in 1)
- Skivorna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Kapning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Järn/Stål/Rostfritt

KAPSKIVOR TYP 42

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 2,5 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	13.300	2 x 25	65484
125 x 2,5 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	12.200	2 x 25	65485
230 x 2,5 x 22,23	High Performance INOX/Steel	Järn, stål och rostfritt	6.650	2 x 25	65482

3M High Performance INOX

Slipmedel Aluminiumoxid

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Bra skäregenskaper i rostfritt stål
- Något mjukare än skivorna för stål ger friskärande egenskaper
- Skivorna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Kapning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Rostfritt

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 1,0 x 22,2	7A60 T-B304F2	Rostfritt	13.300	2 x 25	85362
115 x 1.6 x 22,2	7A46 T-B304F2	Rostfritt	13.300	2 x 25	85363
115 x 2,0 x 22,2	7A36 T-B304F2	Rostfritt	13.300	2 x 25	85364
125 x 1,0 x 22,2	7A60 T-B304F2	Rostfritt	12.200	2 x 25	85370
125 x 1,6 x 22,2	7A46 T-B304F2	Rostfritt	12.200	2 x 25	85371
125 x 2,0 x 22,2	7A36 T-B304F2	Rostfritt	12.200	2 x 25	85372
125 x 2,5 x 22,2	7A30 T-B304F2	Rostfritt	12.200	2 x 25	85373
150 x 1,0 x 22,2	7A60 T-B304F2	Rostfritt	10.200	2 x 25	85377
150 x 1,6 x 22,2	7A46 T-B304F2	Rostfritt	10.200	2 x 25	85378
150 x 2,0 x 22,2	7A36 T-B304F2	Rostfritt	10.200	2 x 25	85379
180 x 1,6 x 22,2	7A46 T-B304F2	Rostfritt	8.500	2 x 25	85384
180 x 2,0 x 22,2	7A36 T-B304F2	Rostfritt	8.500	2 x 25	85385
180 x 2,5 x 22,2	7A30 T-B304F2	Rostfritt	8.500	2 x 25	85386
230 x 2,0 x 22,2	7A36 T-B304F2	Rostfritt	6.650	2 x 25	85391
230 x 2,5 x 22,2	7A30 T-B304F2	Rostfritt	6.650	2 x 25	85392

3M High Performance INOX

Slipmedel Aluminiumoxid
Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Bra skäregenskaper i rostfritt stål
- Något mjukare än skivorna för stål ger friskärande egenskaper
- Rondellerna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Slipning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Rostfritt

NAVRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 7,0 x 22,2	7A24 P/Q-BF	Rostfritt	13.300	2 x 10	85400
125 x 7,0 x 22,2	7A24 P/Q-BF	Rostfritt	12.200	2 x 10	85405
150 x 7,0 x 22,2	7A24 P/Q-BF	Rostfritt	10.200	2 x 10	85410
180 x 7,0 x 22,2	7A24 P/Q-BF	Rostfritt	8.500	2 x 10	85415
230 x 7,0 x 22,2	7A24 P/Q-BF	Rostfritt	6.650	2 x 10	85420

3M High Performance Steel

Slipmedel Aluminiumoxid

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Bra skäregenskaper i stål
- Något hårdare än skivorna för INOX, vilket ger längre livslängd

Användningsområde

- Kapning med vinkelslip vid yrkesmässig användning
- Skivorna är ej järnfria

Avsedd för

- Stål

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
100 x 1,0 x 16	A36 T-BF2	Stål	15.300	2 x 25	85356
100 x 1.6 x 16	A36 T-BF2	Stål	15.300	2 x 25	85357
115 x 1,0 x 22,2	A60 T-BF2	Stål	13.300	2 x 25	85358
115 x 1,6 x 22,2	A46 T-BF2	Stål	13.300	2 x 25	85359
115 x 2,0 x 22,2	A36 T-BF2	Stål	13.300	2 x 25	85360
115 x 2,5 x 22,2	A30 T-BF2	Stål	13.300	2 x 25	85361
125 x 1,0 x 22.2	A60 T-BF2	Stål	12.200	2 x 25	85365
125 x 1,6 x 22,2	A46 T-BF2	Stål	12.200	2 x 25	85366
125 x 2,0 x 22,2	A36 T-BF2	Stål	12.200	2 x 25	85367
125 x 2,5 x 22,2	A30 T-BF2	Stål	12.200	2 x 25	85368
150 x 1,6 x 22,2	A46 T-BF2	Stål	10.200	2 x 25	85375
150 x 2,0 x 22,2	A36 T-BF2	Stål	10.200	2 x 25	85376
180 x 2,0 x 22,2	A36 T-BF2	Stål	8.500	2 x 25	85381
180 x 2,5 x 22,2	A30 T-BF2	Stål	8.500	2 x 25	85382
230 x 2,0 x 22,2	A36 T-BF2	Stål	6.650	2 x 25	85389

KAPSKIVOR TYP 42

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
125 x 3,0 x 22,2	A30 T-BF2	Stål	12.200	2 x 25	85369
180 x 3.0 x 22.2	A30 T-BF2	Stål	8.500	2 x 25	85383
230 x 3.0 x 22.2	A30 T-BF2	Stål	6.650	2 x 25	85390

3M High Performance Steel-medium & Steel-hard

Slipmedel Aluminiumoxid

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Bra skäregenskaper i stål
- Något hårdare än rondellerna för INOX, vilket ger längre livslängd

Användningsområde

- Slipning med vinkelslip vid yrkesmässig användning
- Rondellerna är ej järnfria
- En generell rekommendation är Medium för lättare planslipning och Hard för kanter och tuffare slipning

Avsedd för

- Stål

NAVRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
100 x 6,5 x 16	A24 Q-BF	Stål - medium	15.300	2 x 10	85395
115 x 6,5 x 22,2	A24 Q-BF	Stål - medium	13.300	2 x 10	85398
125 x 6,5 x 22,2	A24 Q-BF	Stål - medium	12.200	2 x 10	85403
150 x 6,5 x 22,2	A24 Q-BF	Stål - medium	10.200	2 x 10	85408
180 x 7,0 x 22,2	A24 Q-BF	Stål - medium	8.500	2 x 10	85413
230 x 7,0 x 22,2	A24 Q-BF	Stål - medium	6.650	2 x 10	85418
100 x 6,5 x 16	A24 R-BF	Stål - hård	15.300	2 x 10	85396
115 x 6,5 x 22,2	A24 R-BF	Stål - hård	13.300	2 x 10	85399
125 x 6,5 x 22,2	A24 R-BF	Stål - hård	12.200	2 x 10	85404
150 x 6,5 x 22,2	A24 R-BF	Stål - hård	10.200	2 x 10	85409
180 x 7,0 x 22,2	A24 R-BF	Stål - hård	8.500	2 x 10	85414
230 x 7,0 x 22,2	A24 R-BF	Stål - hård	6.650	2 x 10	85419

3M High Performance Non-Ferrous

Slipmedel Aluminiumoxid

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Bra skäregenskaper i aluminium
- Skivorna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Kapning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Aluminium

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
125 x 2,0 x 22,2	A36 R-B107F2	Aluminium	12.200	2 x 25	85374
180 x 2,0 x 22,2	A36 R-B107F2	Aluminium	8.500	2 x 25	85388
230 x 2,0 x 22,2	A36 R-B107F2	Aluminium	6.650	2 x 25	85394

3M High Performance Non-Ferrous

Slipmedel Aluminiumoxid
Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Bra skäregenskaper i aluminium
- Rondellerna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Slipning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Aluminium

NAVRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 6,5 x 22,2	A36 N-B107F	Aluminium	13.300	2 x 10	85402
125 x 6,5 x 22,2	A36 N-B107F	Aluminium	12.200	2 x 10	85407
150 x 6,5 x 22,2	A36 N-B107F	Aluminium	10.200	2 x 10	85412
180 x 7,0 x 22,2	A36 N-B107F	Aluminium	8.500	2 x 10	85417
230 x 7,0 x 22,2	A36 N-B107F	Aluminium	6.650	2 x 10	85422

3M High Performance Foundry

Slipmedel Aluminiumzirkon

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Särskilt framtagna för kapning hos gjuterier

Användningsområde

- Kapning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Gjuterier

KAPSKIVOR TYP 42

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
150 x 3,2 x 22,2	ZA30 R-BFS	Gjuteri	10.200	2 x 25	85380
180 x 3,2 x 22,2	ZA30 R-BFS	Gjuteri	8.500	2 x 25	85387
230 x 3,2 x 22,2	ZA30 R-BFS	Gjuteri	6.650	2 x 25	85393

3M High Performance Foundry

Slipmedel Aluminiumzirkon

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Särskilt framtagna för slipning hos gjuterier

Användningsområde

- Slipning med vinkelslip vid yrkesmässig användning

Avsedd för

- Gjuterier

NAVRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 6,5 x 22,2	ZA24 R-BF	Gjuteri	13.300	2 x 10	85401
125 x 6,5 x 22,2	ZA24 R-BF	Gjuteri	12.200	2 x 10	85406
150 x 6,5 x 22,2	ZA24 R-BF	Gjuteri	10.200	2 x 10	85411
180 x 7,0 x 22,2	ZA24 R-BF	Gjuteri	8.500	2 x 10	85416
230 x 7,0 x 22,2	ZA24 R-BF	Gjuteri	6.650	2 x 10	85421

3M Inox

Slipmedel Aluminiumzirkon

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Erbjuder god prestanda för enklare arbeten
- Skivorna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Enklare kapning med vinkelslip
- Skivorna för rostfritt fungerar också bra i järn och stål

Avsedd för

- Rostfritt och stål

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 1,0 x22,23	99A	Rostfritt	13.300	4 x 50	68010
115 x 1,6 x 22,23	99A	Rostfritt	13.300	4 x 50	60831
125 x 1,0 x 22,23	99A	Rostfritt	12.200	4 x 50	68011
125 x 1,6 x 22,23	99A	Rostfritt	12.200	4 x 50	60832
180 x 2,0 x 22,23	99A	Rostfritt	8.500	4 x 25	62918
180 x 2,5 x 22,23	99A	Rostfritt	8.500	4 x 25	62919
230 x 2,0 x 22,23	99A	Rostfritt	6.650	4 x 25	62920
230 x 2,5 x 22,23	99A	Rostfritt	6.650	4 x 25	62921

KAPSKIVOR TYP 42

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 2,0 x 22,23	99A	Rostfritt	13.300	4 x 25	64334
125 x 3,2 x 22,23	99A	Rostfritt	12.200	4 x 25	64335
180 x 3,2 x 22,23	99A	Rostfritt	8.500	4 x 25	64336
230 x 3,2 x 22,23	99A	Rostfritt	6.650	4 x 25	64337

3M Inox

Slipmedel Aluminiumzirkon

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Erbjuder god prestanda för enklare arbeten
- Rondellerna är "järnfria" med ett järn-, svavel- och klorinnehåll < 0,1 % för renare resultat

Användningsområde

- Enklare slipning med vinkelslip
- Rondellerna för rostfritt fungerar också bra i järn och stål

Avsedd för

- Rostfritt och stål

NAVRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 6,0 x 22,23	99A	Rostfritt	13.300	4 x 10	63983
125 x 6,8 x 22,23	99A	Rostfritt	12.200	4 x 10	63984
180 x 6,8 x 22,23	99A	Rostfritt	8.500	4 x 10	63985
230 x 6,8 x 22,23	99A	Rostfritt	6.650	4 x 10	63986

3M Metal / 3M Stone

Slipmedel Aluminiumoxid

Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Erbjuder god prestanda för enklare arbeten

Användningsområde

- Enklare kapning med vinkelslip där kraven på järnfrihet är lägre

Avsedd för

- Järn och stål
- Sten

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 1,0 x 22,23	95A	Järn och stål	13.300	4 x 50	68008
115 x 1,6 x 22,23	95A	Järn och stål	13.300	4 x 50	60829
115 x 2,5 x 22,23	95A	Järn och stål	13.300	4 x 25	65521
125 x 1,0 x 22,23	95A	Järn och stål	12.200	4 x 50	68009
125 x 1,6 x 22,23	95A	Järn och stål	12.200	4 x 50	60830
125 x 2,0 x 22,23	95A	Järn och stål	12.200	4 x 25	65526
125 x 2,5 x 22,23	95A	Järn och stål	12.200	4 x 25	65531
150 x 1,6 x 22,23	95A	Järn och stål	10.200	1 x 200	65539
150 x 2,0 x 22,23	95A	Järn och stål	10.200	1 x 200	65538
180 x 1,6 x 22,23	95A	Järn och stål	8.500	4 x 25	65542
180 x 2,5 x 22,23	95A	Järn och stål	8.500	4 x 25	65543
230 x 2,0 x 22,23	95A	Järn och stål	6.650	4 x 25	62923
230 x 3,2 x 22,23	95A	Järn och stål	6.650	4 x 25	65551

KAPSKIVOR TYP 41

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 3,2 x 22,23	98C	Sten	13.300	4 x 25	65524
125 x 3,2 x 22,23	98C	Sten	12.200	4 x 25	65534
180 x 3,2 x 22,23	98C	Sten	8.500	4 x 25	65546
230 x 3,2 x 22,23	98C	Sten	6.650	4 x 25	65553

3M Metal

Slipmedel Aluminiumoxid
Struktur Vävarmerade

Fördelar

- Erbjuder god prestanda för enklare arbeten

Användningsområde

- Enklare slipning och kapning med vinkelslip där kraven på järnfrihet är lägre

Avsedd för

- Järn och stål

NAVRONDELLER TYP 27

DIM. (mm)	SAMMANSÄTTNING	AVSEDD FÖR	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
115 x 6,0 x 22,23	95A	Järn och stål	13.300	4 x 10	65516
125 x 6,8 x 22,23	95A	Järn och stål	12.200	4 x 10	65536
150 x 6,8 x22,23	95A	Järn och stål	10.200	1 x 80	65540
180 x 6,8 x22,23	95A	Järn och stål	8.500	4 x 10	65548
230 x 6,8 x 22,23	95A	Järn och stål	6.650	4 x 10	65555

Slipskivor

Inom detta produktsegment levererar vi idag lösningar till fordons-, kullager-, verkstads- och stålindustrin över hela världen. Vi har produkter för sågskärpning, precisionsslipning, verktygsslipning, ämnesslipning, kapning med stora kapskivor och valsslipning mm.

Vårt sortiment med slipskivor har vi dock valt att lämna utanför denna katalog. För mer information, kontakta ditt lokala säljkontor.

Hastighetstabell för slipskivor

Slipskivans diameter (mm)	Periferihastighet i meter per sekund												
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	63	80	100	125
	Varvtal per minut												
6	31840	47750	63670	79580	95500	111410	127330	143240	159160	200540	254650	318310	397890
8	23880	35810	47750	59690	71620	83560	95500	107430	119370	150410	190990	238740	298420
10	19100	28650	38200	47750	57300	66850	76400	85950	95500	120330	152790	190990	238740
13	14700	22040	29390	36730	44080	51420	58770	66120	73460	92560	117530	146920	183650
16	11940	17910	23880	29850	35810	41780	47750	53720	59690	75210	95500	119370	149210
20	9550	14330	19100	23880	28650	33430	38200	42980	47750	60170	76400	95500	119370
25	7640	11460	15280	19100	22920	26740	30560	34380	38200	48130	61120	76400	95500
32	5970	8960	11940	14930	17910	20890	23880	26860	29850	37610	47750	59690	74610
40	4780	7170	9550	11940	14330	16720	19100	21490	23880	30090	38200	47750	59690
50	3820	5730	7640	9550	11460	13370	15280	17190	19100	24070	30560	38200	47750
63	3040	4550	6070	7580	9100	10620	12130	13650	15160	19100	24260	30320	37900
80	2390	3590	4780	5970	7170	8360	9550	10750	11940	15050	19100	23880	29850
100	1910	2870	3820	4780	5730	6690	7640	8600	9550	12040	15280	19100	23880
115	1670	2500	3330	4160	4990	5820	6650	7480	8310	10470	13290	16610	20760
125	1530	2300	3060	3820	4590	5350	6120	6880	7640	9630	12230	15280	19100
150	1280	1910	2550	3190	3820	4460	5100	5730	6370	8030	10190	12740	15920
180	1070	1600	2130	2660	3190	3720	4250	4780	5310	6690	8490	10620	13270
200	960	1440	1910	2390	2870	3350	3820	4300	4780	6020	7640	9550	11940
230	840	1250	1670	2080	2500	2910	3330	3740	4160	5240	6650	8310	10380
250	770	1150	1530	1910	2300	2680	3060	3440	3820	4820	6120	7640	9550
300	640	960	1280	1600	1910	2230	2550	2870	3190	4020	5100	6370	7960
350	550	820	1100	1370	1640	1910	2190	2460	2730	3440	4370	5460	6830
400	480	720	960	1200	1440	1680	1910	2150	2390	3010	3820	4780	5970
450	430	640	850	1070	1280	1490	1700	1910	2130	2680	3400	4250	5310
500	390	580	770	960	1150	1340	1530	1720	1910	2410	3060	3820	4780
600	320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600	2010	2550	3190	3980
750	260	390	510	640	770	900	1020	1150	1280	1610	2040	2550	3190
800	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1510	1910	2390	2990
900	220	320	430	540	640	750	850	960	1070	1340	1700	2130	2660
1000	200	290	390	480	580	670	770	860	960	1210	1530	1910	2390
1100	180	270	350	440	530	610	700	790	870	1100	1390	1740	2180
1200	160	240	320	400	480	560	640	720	800	1010	1280	1600	1990
1500	130	200	260	320	390	450	510	580	640	810	1020	1280	1600
1800	110	160	220	270	320	380	430	480	540	670	850	1070	1330

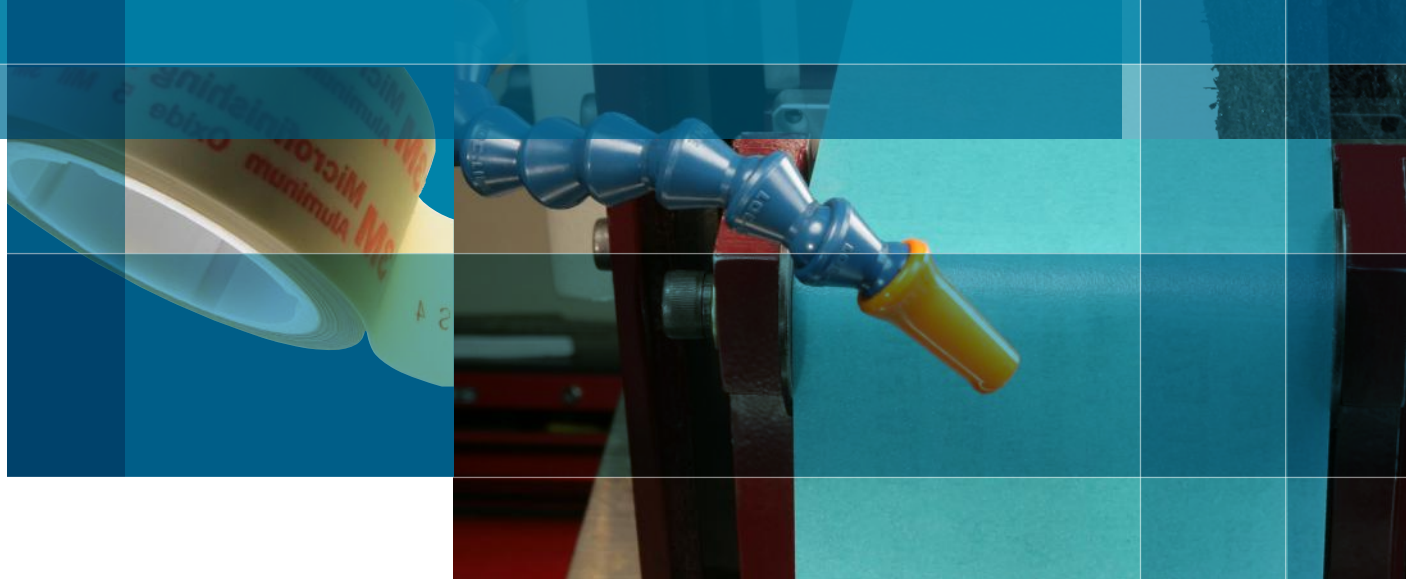

Microslip

3M Microslip 675L.....61
3M Microslip Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L..... 62
3M Microslip Imperial Lapping Film (IDLF) Rulle 661X..... 63

3M Imperial Lapping Film

3M 675L

Slipmedel Diamant
Rygg Polyesterfilm

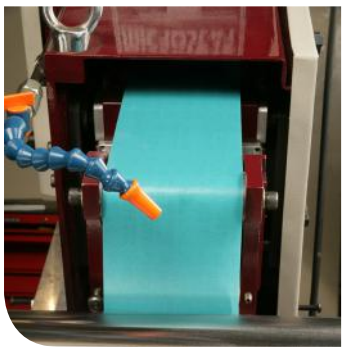

Fördelar

- Framtagen för snabb bearbetning av ytor på hårda material
- Färre slipsteg

Användningsområde

- För finish- och polerapplikationer i hårda material
- Används i superfineringsmaskiner

Avsedd för

- Legeringar
- Hårdmetall
- Glas
- Sten
- Kompositer

DIM. (mm x M)	KORNSTORLEK	LEV. FÖRP.	ART.NR
100 x 15	9 micron	1 rulle	134455
100 x 15	20 micron	1 rulle	129492
100 x 15	30 micron	1 rulle	129493
100 x 15	45 micron	1 rulle	129494
100 x 15	74 micron	1 rulle	134468

3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L

Slipmedel Aluminiumoxid
Rygg Polyesterfilm
Övrigt Släppmedel

Fördelar

- Micrograderad aluminiumoxid på en styv polyesterrygg för superfineringsmaskiner.
- Utvecklad för att uppnå exakt önskad ytfinish

Användningsområde

- För microfinering av vev- och kamaxlar, eller på andra komponenter där fina ytor krävs

Avsedd för

- Metall
- Gummi, plast och kompositer

DIM. (mm x M)	SAMMANSÄTTNING	MICRON / GRAD	LEV. FÖRP	ART.NR
100 x 50	272 L	9	1	02340
100 x 50	272 L	15	1	02341
100 x 50	272 L	20	1	02342
100 x 50	272 L	30	1	02343
100 x 50	272 L	40	1	02344
100 x 50	272 L	50	1	02346
100 x 50	272 L	60	1	02347
100 x 50	272 L	80	1	02348
100 x 50	272 L	100	1	02349

3M Imperial Lapping Film (IDLF) Rulle 661X

Slipmedel Diamant
Rygg Polyesterfilm

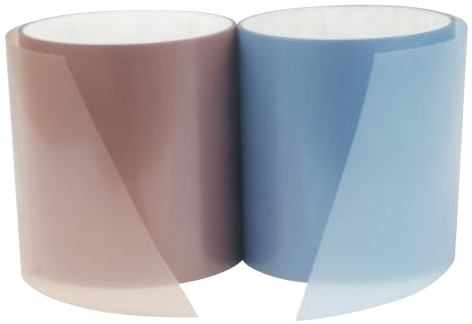

Fördelar

- Kombinerar micrograderade diamantpartiklar med en följsam polyesterfilm för ett mer konsekvent och renare alternativ till diamantpasta och flurries

Användningsområde

- För finish- och polerings-applikationer av svårslipade material och legeringar. Används i superfinerings-maskiner

Avsedd för

- Legeringar
- Hårdmetall
- Glas
- Sten
- Kompositer

DIM. (mm x M)	SAMMANSÄTTNING	MICRON / GRAD	LEV. FÖRP.	ART.NR
100 x 15	661X	3	1	23340
100 x 15	661X	6	1	105599
100 x 15	661X	9	1	23342
100 x 15	661X	15	1	23343
100 x 15	661X	30	1	102167

Roloc

3M Roloc och Roloc+ snabbkopplingssystem..... 65
3M sliprondeller Cubitron II Roloc 984F 66
3M fiberrondeller Roloc 785C.....67
3M sliprondeller Roloc 777F 68
3M sliprondeller Roloc 361F..... 69
Scotch-Brite Ytkonditioneringrond. Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR.70
Scotch-Brite Sammanpressade rondeller Roloc EXL XL-DR.....71
Scotch-Brite Grovrengöringsrondeller Roloc CR-DR / CX-DR.....72
Scotch-Brite Borstrondeller Roloc RD-ZB.....73
Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip GP blå rondell CG-ZR.....74
Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip XT lila rondell XT-ZR 75
Scotch-Brite lamellborstar Roloc+ Combi CB-ZR.....76
Scotch-Brite lamellborstar Roloc+ Cut & Polish PF-ZR 77
Scotch-Brite lamellborstar Roloc+ Clean & Finish FF-ZR 78
Scotch-Brite lamellborstar Roloc+ typ T MS-ZR 79
3M Roloc tillbehör 80
3M Roloc tillbehör 81

Tryckluftsdriven vinkelslip

Se kapitel ”Maskiner” för mer

3M Roloc

3M Roloc+

3M Roloc och Roloc+ snabbkopplingssystem

3M Roloc snabbkopplingssystem

- Vid användning av 3M Roloc rondeller slipar och polerar man med rondellens plana yta.
- De finns i ett antal olika varianter för slipning, slutpolering, gradning och rengöringsändamål
- 3M Roloc stödplatta garanterar en säker fixering med snabbt byte av kornstorlek eller produkt
- Ska användas med 3M Roloc stödplatta av gummi eller 3M Roloc plasthållare nr. 1, 2, 3 eller 4
- Gängtappen är färgkodad för lättare igenkänning av kornstorlek (se nedan för detaljer)

3M Roloc+ snabbkopplingssystem

- Vid användning av 3M Roloc+ rondeller/borstar används rondellens/borstens yttersida och de har ett längre skaft för extra hållfasthet
- De finns i ett antal olika produkter för slutpolering, gradning och rengöringsändamål
- 3M Roloc plasthållare garanterar säker fixering med snabbt byte av kornstorlek eller produkt

3M Roloc kornstorlek för sliprondell med färgkarta för gängtapp

Kornstorlek	Gängtapp	Kornstorlek	Gängtapp	Kornstorlek	Gängtapp	Kornstorlek	Gängtapp
P24	Black	P50	Green	P100	Blue	P180	Brown
P36	Brown	P60	Orange	P120	White	P240	Green
P40	Red	P80	Yellow	P150	Black		

3M Cubitron II Roloc 984F

Slipmedel 3M precisionsformad slipmineral

Beläggning Kylmedel

Bindemedel Harts

Rygg Kraftig Y-duk i polyester

Fastsättning 3M Roloc

CUBITRON™ II

Fördelar

- Använder 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Innehåller 3M precisonsformad slipmineral för maximala prestanda
- Kantförstärkt för ökad slitstyrka
- Lång livslängd

Användningsområde

- För slipning, finbearbetning och gradning på alla metaller

Avsedd för

- Alla metaller

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
38	Roloc stödplatta av gummi	36+	20 000	50	4	200	27700
38		60+	20 000	50	4	200	27708
38		80+	20 000	50	4	200	27716
50		36+	20 000	50	4	200	27701
50		60+	20 000	50	4	200	27709
50		80+	20 000	50	4	200	27717
75		36+	20 000	50	4	200	27702
75		60+	20 000	50	4	200	27710
75		80+	20 000	50	4	200	27718

3M Roloc 785C

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral blandat med aluminiumoxid
Bindemedel Harts
Ytskikt Kylmedel
Rygg Fiber
Fastsättning 3M Roloc



Fördelar

- Använder 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Hög skärkapacitet och lång livslängd för applikationer med medelstort tryck
- Kylmedel reducerar värmebildning för kallare skär i värmekänsliga metaller
- Roloc fiberrondeller är perfekta för tyngre Roloc-applikationer och begränsar slipområdet till ett minimum för effektiv produktion

Användningsområde

- Grov- och finslipning på svetsfogar av rostfritt stål.

Avsedd för

- Rostfritt stål

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
75	Roloc stödplatta av gummi	P24	20 000	50	4	200	85882
75		P36	20 000	50	4	200	85883
75		P50	20 000	50	4	200	85884
75		P60	20 000	50	4	200	85885
75		P80	20 000	50	4	200	85886
75		P100	20 000	50	4	200	85887
75		P120	20 000	50	4	200	85888

3M Roloc 777F

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral blandat med aluminiumoxid

Bindemedel Harts

Rygg Y-duk i polyester

Ytskikt Kylmedel

Fastsättning 3M Roloc

Fördelar

- Använder 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Innehåller keramisk slipmineral för lång livslängd och snabb avverkning
- Kylmedel reducerar värmebildning för kallare slipning i värmekänsliga metaller
- Slipduk ger större flexibilitet än fiber för mer följsam slipning

Användningsområde

- För slipning, finbearbetning och gradning på rostfritt stål

Avsedd för

- Rostfritt stål och andra värmekänsliga metaller

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
50	Roloc stödplatta av gummi	P36	20 000	50	4	200	91707
50		P50	20 000	50	4	200	95056
50		P60	20 000	50	4	200	76433
50		P80	20 000	50	4	200	14661
50		P120	20 000	50	4	200	104674

3M Roloc 361F

Slipmedel Aluminiumoxid
Bindemedel Harts
Rygg X- och Y-duk i polyester
Fastsättning 3M Roloc



Fördelar

- Använder 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Rondell som ger god prestanda för allmänna slipapplikationer

Användningsområde

- För generell slipning t. ex. borttagning av defekter, färg, rost och grovrengöring

Avsedd för

- Mjukt stål
- Aluminium

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
38	Roloc stödplatta av gummi	P36	20 000	50	1	50	22396
38		P50	20 000	50	1	50	11137
38		P60	20 000	50	1	50	22397
38		P80	20 000	50	1	50	22407
38		P120	20 000	50	1	50	22409
50		P24	20 000	50	1	50	11000
50		P36	20 000	50	1	50	22398
50		P50	20 000	50	1	50	22399
50		P60	20 000	50	1	50	22400
50		P80	20 000	50	1	50	22401
50		P120	20 000	50	1	50	22403
75		P24	20 000	50	1	50	22392
75		P36	20 000	50	1	50	22393
75		P50	20 000	50	1	50	22394
75		P60	20 000	50	1	50	22395
75		P80	20 000	50	1	50	22404
75		P120	20 000	50	1	50	22406

Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR

Slipmedel Aluminiumoxid, Kiselkarbid, 3M Keramisk slipmineral

Kornstorlekar Super Duty P50, Grov, Medium Fin, Mycket fin

Fastsättning 3M Roloc

Fördelar

- Använder 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- SC är standardrondellen
- SE har bättre avverkning och livslängd
- GB-DR högprestandarondell med 3M keramisk slipmineral

Användningsområde

- Rostborttagning och rengöring av platta metalldelar, borttagning av missfärgningar och kvarvarande tätningsmaterial, ytbehandling efter borttagning av svetsfogar, innan bestrykning eller målning, minskning av ojämnheter efter slipning, kornstorlek Super Duty kan användas för borttagning av små svetsfogar

Avsedd för

- Alla metaller

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
SC-DR / SE-DR								
50	Roloc stödplatta av gummi	SC-DR ACRS	Brun	23.000	50	1	50	05528
50		SC-DR AMED	Röd	23.000	50	1	50	05527
50		SC-DR AVFN	Blå	23.000	50	1	50	05523
50		SC-DR SSFN	Grå	23.000	50	1	50	05522
75		SC-DR ACRS	Brun	18.000	25	1	25	05532
75		SC-DR AMED	Röd	18.000	25	1	25	05531
75		SC-DR AVFN	Blå	18.000	25	1	25	05530
75		SC-DR SSFN	Grå	18.000	25	1	25	05529
50		SE-DR	Brun / Blå	23.000	200	1	200	18081
50		SE-DR	Blå / Röd	23.000	200	1	200	18471
75		SE-DR	Brun / Blå	18.000	100	1	100	18082
75		SE-DR	Blå / Röd	18.000	100	1	100	18472
75		SE-DR	Blå / Blå	18.000	100	1	100	93453
GB-DR								
50		Super Duty P50	Gråblå	23.000	200	1	200	60355
50		Heavy Duty P80	Röd	23.000	200	1	200	60354
75		Super Duty P50	Gråblå	18,000	100	1	100	60357
75		Heavy Duty P80	Röd	18,000	100	1	100	60356

Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR

Slipmedel Aluminiumoxid
Kiselkarbid

Kornstorlekar Aluminiumoxid:
Medium, grov
Kiselkarbid: Fin

Fastsättning 3M Roloc

Scotch-Brite™

Fördelar

- Använder 3M Roloc snabb-kopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Komprimerad, icke-vävd fiberkonstruktion ger en jämn kornfördelning med konsekvent resultat
- EXL-materialet är extremt tufft för effektiv gradning av kanter och hörn utan att skada arbetsstycket

Användningsområde

- Perfekt för gradning och polering av olika metaller, plaster och kompositer

Avsedd för

- Alla metaller

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
50 x 6	Roloc stödplatta av gummi	2SFIN	22 100	15	4	60	17183
50 x 6		2AMED	22 100	15	4	60	17185
50 x 6		6AMED	22 100	15	4	60	17190
50 x 6		8AMED	22 100	15	4	60	17192
50 x 6		8ACRS	22 100	15	4	60	17194
75 x 6		2SFIN	15 100	10	4	40	17184
75 x 6		2AMED	15 100	10	4	40	17186
75 x 6		6SFIN	15 100	10	4	40	17189
75 x 6		6AMED	15 100	10	4	40	17191
75 x 6		8AMED	15 100	10	4	40	17193
75 x 6		8ACRS	15 100	10	4	40	17195

Scotch-Brite Roloc CR-DR / CX-DR

Slipmedel Kiselkarbid
Kornstorlekar Extra grov
Fastsättning 3M Roloc

Fördelar

- Använder 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Aggressivt, grovkornigt Scotch-Brite-material för snabb rengöring
- Öppen struktur motstår igensättning och värmebildning
- XT-DR (lila färg) är styvare och mer aggressiv än CR-DR

Användningsområde

- Borttagning av rost, färg, missfärgningar, lager, beläggningar, svetsstänk och för allmänt underhåll

Avsedd för

- Metall
- Rost
- Beläggningar

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
50	Hård Roloc-stödplatta av gummi	Svart	18.000	60	1	60	18364
75	Hård Roloc-stödplatta av gummi	Svart	15.000	60	1	40	18350
75	Hård Roloc-stödplatta av gummi	Lila	15.000	60	1	10	07476a

Scotch-Brite Roloc RD-ZB

Slipmedel 3M keramisk slip-mineral blandad med aluminiumoxid

Konstruktion Gjuten i ett stycke med inbyggt Roloc-snabbkopplingsfäste

Fastsättning 3M Roloc

Fördelar

- Använder 3M Roloc snabb-kopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Säker användning med minimal vibration och buller
- Kan användas till fullständig förslitning av rondellen
- Mer effektiv och säkrare att använda än traditionella stålborstar

Användningsområde

- Borttagning av tjocka beläggningar (färg, rost, klister, lim, gummi osv.), oxidborttagning, ytföroreningar, rengöring och borttagning av missfärgning från svetsning

Avsedd för

- Metaller

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORN-STORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
25	Roloc-stödplatta av gummi	P50	Grön	30.000	20	4	80	22927
50	Roloc-stödplatta av gummi	P36	Lila	25.000	10	4	40	07536a
50	Roloc-stödplatta av gummi	P50	Grön	25.000	10	4	40	07524A
50	Roloc-stödplatta av gummi	P80	Gul	25.000	10	4	40	07525A
50	Roloc-stödplatta av gummi	P120	Vit	25.000	10	4	40	07528A
75	Roloc-stödplatta av gummi	P50	Grön	18.000	10	4	40	07526A
75	Roloc-stödplatta av gummi	P80	Gul	18.000	10	4	40	07527A
75	Roloc-stödplatta av gummi	P120	Vit	18.000	10	4	40	07529A

Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip GP blå rondell CG-ZR

Slipmedel Kiselkarbid
Kornstorlekar Extra grov
Fastsättning 3M Roloc+

Scotch-Brite™



Fördelar

- Använder 3M Roloc+ snabb-kopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Flexibel, icke-vävd konstruktion rengör utan att förvränga arbetsstycket, även i svårtillgängliga områden
- Aggressiv, grovkornig Scotch-Brite-väv med hög skärhastighet för effektiv och snabb rengöring
- Motstår igensättning vid borttagning av tjocka beläggningar och lätta föroreningar

Användningsområde

- Rengöring av svetsfogar och metallytor, borttagning av missfärgningar, kol, korrosion, gamla beläggningar, tätningsmaterial, rost- och färgborttagning på plåt, industri- och underhållsapplikationer

Avsedd för

- Metall
- Rost
- Beläggningar

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
100 x 13	Hållare nr. 1	XCRS	Blå	8.000	10	1	10	57018A
150 x 13	Hållare nr. 1	XCRS	Blå	6.000	6	1	6	57019A

Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip XT lila rondell XT-ZR

Slipmedel Kiselkarbid
Kornstorlekar Extra grov
Fastsättning 3M Roloc+

Scotch-Brite™



Fördelar

- Använder 3M Roloc+ snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Högt kantmotstånd förbättrar användarsäkerheten
- Aggressiv, grovkornig Scotch-Brite-väv med hög skärhastighet för effektiv och snabb rengöring
- Lång produktlivslängd vid grova rengöringsarbeten minskar stilleståndstid och genererar kostnadsbesparingar

Användningsområde

- Rengöring av svetsfogar och borttagning av missfärgning, borttagning av rost, färg, korrosion, beläggningar och tätningsmaterial

Avsedd för

- Metall
- Rost
- Beläggningar

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
100 x 13	Hållare nr. 1	XCRS	Lila	8.000	10	1	10	05814
125 x 13	Hållare nr. 1	XCRS	Lila	7.000	8	1	8	05815A

Scotch-Brite Roloc+ Combi CB-ZR

Slipmedel Aluminiumoxid

Konstruktion Lameller med Scotch-Brite-väv och slipduk

Fastsättning 3M Roloc+

Fördelar

- Använder 3M Roloc+ snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Kombination av Scotch-Brite-material och slipduk ger större repdjup, avlägsnar defekter och minskar repornas ojämnhet i ett steg
- Ger en finare yta än ett lamellsliphjul

Användningsområde

- För polering och rengöring på de flesta material

Stödplattor: se sid 81

Avsedd för

- Trä
- Metall

DIM.	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
63 x 32	Hållare nr. 1	P80	9 000	10	1	10	09717
63 x 32	Hållare nr. 1	P120	9 000	10	1	10	09720
63 x 32	Hållare nr. 1	P180	9 000	10	1	10	09723

Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish PF-ZR

Slipmedel Aluminiumoxid

Konstruktion Lameller av Scotch-Brite

Kornstorlekar Medium

Fastsättning 3M Roloc+

Scotch-Brite™

Fördelar

- Använder 3M Roloc+ snabb-kopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Tredimensionell Scotch-Brite väv ger konsekventa, repeterbara resultat utan att skada arbetsstycket
- Öppen, flexibel lamellkonstruktion som är mjuk och formbar för enhetlig ytbehandling utan slitmärken
- Ger en jämn och blank yta

Användningsområde

- Satinering och lätt gradning av större komponenter

Avsedd för

- Trä
- Metall

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
50 x 25	Hållare nr. 1	AMED	12 000	25	1	25	09700
63 x 32	Hållare nr. 1	AMED	9 000	10	1	10	09701
75 x 35	Hållare nr. 1	AMED	8 000	10	1	10	09702

Scotch-Brite Roloc+ Clean & Finish FF-ZR

Slipmedel Aluminiumoxid / Kiselkarbid

Konstruktion Lameller av Scotch-Brite

Kornstorlekar Mycket fin, fin, grov

Fastsättning 3M Roloc+

Fördelar

- Använder 3M Roloc+ snabb-kopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Borstarna är impregnerade med slipmineraler för att ge ett jämnt skär och jämn slutpolering under produktens hela livslängd
- Öppen, flexibel lamellkonstruktion som är mjuk och formbar för enhetlig ytbehandling utan slitmärken
- Mjukare, mindre aggressiv konstruktion än PF-ZR, för finare utjämning och slutpolering

Användningsområde

- Rengöring och lätt gradning, satinering av metaller, utjämning av trä före lackering, polering av grundfärg innan applicering av ytskikt.

Avsedd för

- Trä
- Metall

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
50 x 25	Hållare nr. 1	AVFN	12 000	25	1	25	09704
50 x 25	Hållare nr. 1	SFIN	12 000	25	1	25	09707
63 x 32	Hållare nr. 1	AVFN	9 000	10	1	10	09705
63 x 32	Hållare nr. 1	SFIN	9 000	10	1	10	09708
75 x 35	Hållare nr. 1	AVFN	7 500	10	1	10	09706
75 x 35	Hållare nr. 1	SFIN	7 500	10	1	10	09709

Scotch-Brite Roloc+ typ T MS-ZR

Slipmedel Talk

Konstruktion Lameller av Scotch-Brite

Kornstorlekar Typ T (icke-slipande)

Fastsättning 3M Roloc+

Fördelar

- Använder 3M Roloc+ snabb-kopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell
- Icke-slipande talkborste
- Kan användas i kombination med polermedel för att snabbt uppnå en blank yta

Användningsområde

- För slutpolering av metallkomponenter (vid användning med polermedel)

Avsedd för

- Metall
- Lacker
- Plast

Stödplattor: se sid 81

DIM. mm	ANVÄND MED	KORNSTORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
75 x 35	Hållare nr. 1	Typ T	7 500	10	1	10	09892

3M Roloc tillbehör

3M Roloc
Stödplatta av gummi

3M Roloc
6 mm spindel för
stödplatta av gummi

3M Roloc
Stödplatta 75 mm x M14
För vinkelslipmaskiner

3M Roloc+
Plasthållare nr. 1

3M Roloc+
Plasthållare nr. 2

3M Roloc+
Plasthållare nr. 3

3M Roloc+
Plasthållare nr. 4

3M Roloc+
Plasthållare nr. 5

3M Roloc+
Plasthållare nr. 6

3M Roloc+
Plasthållare nr. 7

3M Roloc tillbehör

3M ROLOC OCH ROLOC + PLASTHÅLLARE								
PRODUKT	NR 1	NR 2	NR 3	NR 4	NR 5 *	Nr 6 **	Nr 7	Nr 8
25 mm rondeller	X							
38 mm rondeller		X						
50 mm rondeller			X					
75 mm rondeller				X				
Alla borstprodukter	X							
3 mm breda hjul					X	X		
6 mm breda hjul							X	
12,5 mm breda hjul								X

* Avsedd för hjul med en diameter av 25 och 38 mm ** Avsedd för hjul med en diameter av 50 och 75 mm

BESKRIVNING	DIM. (mm)	DENSITET	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FORP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
Roloc-stödplatta av gummi***	25 x 1/4" - 20 gänga	Hård	30.000	5	1	5	50025
Roloc-stödplatta av gummi***	38 x 1/4" - 20 gänga	Hård	30.000	5	1	5	50038
Roloc-stödplatta av gummi***	50 x 1/4" - 20 gänga	Medium	25.000	5	1	5	45095
Roloc-stödplatta av gummi***	50 x 1/4" - 20 gänga	Hård	25.000	5	1	5	50050
Roloc-stödplatta av gummi***	50 x 1/4" - 20 gänga	Extra hård	20.000	5	1	5	45097
Roloc-stödplatta av gummi***	75 x 1/4" - 20 gänga	Medium	20.000	5	1	5	45092
Roloc-stödplatta av gummi***	75 x 1/4" - 20 gänga	Hård	20.000	5	1	5	50075
Roloc-stödplatta av gummi***	75 x 1/4" - 20 gänga	Extra hård	20.000	5	1	5	45093
*** Gängat skaft	6 mm	-	-	10	1	10	82455
Roloc-stödplatta av gummi	75 x M14-2.0	Extra hård	20 000	5	1	5	84993
Roloc-stödplatta av gummi	75 x M14-2.0	Hård	20 000	5	1	5	84998
Roloc-stödplatta av gummi	75 x M14-2.0	Medium	18 000	5	1	5	84999
Roloc-stödplatta av gummi	75 x M14-2.0	Mjuk	15 000	5	1	5	84994
Roloc+ plasthållare nr. 1	6 x 25	-	25.000	5	1	5	09884
Roloc+ plasthållare nr. 2	6 x 38	-	25.000	5	1	5	09986
Roloc+ plasthållare nr. 3	6 x 50	-	25.000	5	1	5	09987
Roloc+ plasthållare nr. 4	6 x 75	-	20.000	5	1	5	09988
Roloc+ plasthållare nr. 5	6 x 13	-	20.000	5	1	5	09989
Roloc+ plasthållare nr. 6	6 x 25	-	25.000	5	1	5	09990
Roloc+ plasthållare nr. 7	6 x 25	-	25.000	5	1	5	09991
Roloc+ plasthållare nr. 8	6 x 25	-	18.000	5	1	5	09992

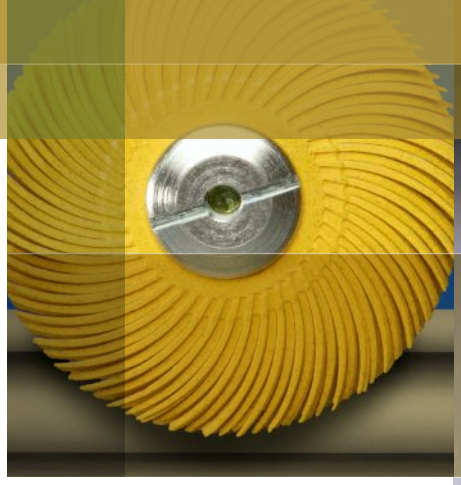

Radialborstar

C Böjda, tunnare borstar för bättre följsamhet än typ A och typ S

A Tjockare vinklade borstar för större aggressivitet men mindre följsamhet än typ C

S Tjockare raka borstar för större aggressivitet men mindre följsamhet än typ A

Se kapitel ”Maskiner” för mer

INNEHÅLL - Radialborstar

Scotch-Brite radialborste RB-ZB 84
Scotch-Brite radialborste BB-ZS 85
Scotch-Brite radialborste BB-ZB 86
Scotch-Brite borstrondell BD-ZB 87

Scotch-Brite radialborste RB-ZB

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid

Konstruktion RB-ZB - Enskilt gjutna segment impregnerade med slipmedel som kan sättas ihop till en borste

Scotch-Brite™

Fördelar

- Fungerar bra på ojämna eller detaljerade ytor
- Säkrare än stålborste

Användningsområde

- Rengöring, slutpolering, gradning av olika delar där extrem följsamhet krävs (maskinbearbetade delar, turbinblad, gängor, motordelar osv.). Utslätning och ådring av trä, borttagning av missfärgning från svetsning (rostfritt stål)

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Plast och kompositmaterial

DIM. mm	TYP	KORN-STORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP	ART. NR.
14 *	C	P120	Vit	35 000	48	4	192	Pn27614
14 *	C	P220	Röd	35 000	48	4	192	Pn27615
14 *	C	P400	Blå	35 000	48	4	192	Pn27616
14 *	C	Pimpsten	Rosa	35 000	48	4	192	Pn27617
14 *	C	6 micron	Ljusorange	35 000	48	4	192	Pn27618
14 *	C	1 micron	Ljusgrön	35 000	48	4	192	Pn27619
19 *	C	P80	Gul	35 000	48	4	192	Pn25755
19 *	C	P120	Vit	35 000	48	4	192	Pn25756
19 *	C	P220	Röd	35 000	48	4	192	Pn25757
19 *	C	P400	Blå	35 000	48	4	192	Pn25758
19 *	C	Pimpsten	Rosa	35 000	48	4	192	Pn25759
19 *	C	6 mikron	Ljusorange	35 000	48	4	192	Pn30001
19 *	C	1 mikron	Ljusgrön	35 000	48	4	192	Pn30002
25 *	C	P36	Brun	35 000	24	4	96	Pn27610
25 *	C	P50	Grön	35 000	24	4	96	Pn27611
25 *	C	P80	Gul	35 000	24	4	96	Pn27612
25 *	C	P120	Vit	35 000	24	4	96	Pn27613
50 **	C	P80	Gul	30 000	40	2	80	Pn30118
50 **	C	P120	Vit	30 000	40	2	80	Pn30120
50 **	C	P220	Röd	30 000	40	2	80	Pn30121
50 **	C	P400	Blå	30 000	40	2	80	Pn30122
50 **	C	Pimpsten	Rosa	30 000	40	2	80	Pn30123
50 **	C	6 mikron	Ljusorange	30 000	40	2	80	Pn30124
50 **	C	1 mikron	Ljusgrön	30 000	40	2	80	Pn30125
75 **	C	P80	Gul	20 000	40	2	80	Pn30126
75 **	C	P120	Vit	20 000	40	2	80	Pn30127
75 **	C	P220	Röd	20 000	40	2	80	Pn30128
75 **	C	P400	Blå	20 000	40	2	80	Pn30129
75 **	C	6 mikron	Ljusorange	20 000	40	2	80	Pn30131
75 **	C	1 micron	Ljusgrön	20 000	40	2	80	Pn30132

* En spindel per paket ingår.
** Spindel ingår ej. Använd spindel 990M med RB-ZB 50 mm och 75 mm.

Scotch-Brite radialborste BB-ZS

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid

Konstruktion BB-ZS-rondeller impregnerade med slipmedel monterade på skaft

Scotch-Brite™

Fördelar

- Monterade på skaft för enkelt och snabbt byte.
- Fungerar bra på ojämna eller detaljerade ytor.
- Säkrare än stålborste

Användningsområde

- Rengöring, slutpolering, gradning av olika delar där extrem följsamhet krävs (maskinbearbetade delar, turbinblad, gängor, motordelar osv.). Utslätning och ådring av trä, borttagning av missfärgning från svetsning (rostfritt stål)

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Plast och kompositmaterial

DIM.	TYP	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL	LEV.FÖRP	Artikelnr.
50 mm	C	P80	Gul	10 000	6	62965
50 mm	C	P120	Vit	10 000	6	62966
50 mm	C	P220	Röd	10 000	6	62967
75 mm	C	P80	Gul	10 000	6	62968
75 mm	C	P120	Vit	10 000	6	62969
75 mm	C	P220	Röd	10 000	6	62970

Scotch-Brite radialborste BB-ZB

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid

Konstruktion BB-ZB utan axel:
150 mm - 8 segment
200 mm - 14 segment

Fördelar

- Öppen konstruktion minskar igensättning
- Jämt resultat genom produktens hela livslängd
- Säkrare än stålborste

Användningsområde

- Allmän ytrengöring (färg, rost, tätningsmaterial, klister, tejp), borttagning av missfärgning från svetsning (rostfritt stål), rengöring av svåra ytor, lätt gradning av maskinbearbetade delar i metall

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Plast och kompositmaterial

DIM. (mm)	TYP	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP	ART. NR.
150	A	P36	Brun	6.000	5	1	5	27603
150	A	P50	Grön	6.000	5	1	5	27605
150	A	P80	Gul	6.000	5	1	5	27606
150	C	P80	Gul	6.000	5	1	5	60195
150	C	P120	Vit	6.000	5	1	5	60196
150	C	P220	Röd	6.000	5	1	5	60197
150	C	P400	Blå	6.000	5	1	5	60198
150	C	6 micron	Ljusorange	6.000	5	1	5	60199
150	C	1 micron	Ljusgrön	6.000	5	1	5	60200
200	C	P80	Gul	6.000	2	1	2	61219
200	C	P120	Vit	6.000	2	1	2	61221
200	C	P220	Röd	6.000	2	1	2	61222
200	C	P400	Blå	6.000	2	1	2	61223
200	S	P50	Grön	6.000	2	1	2	61217
200	S	P80	Gul	6.000	2	1	2	61218
200	S	P120	Vit	6.000	2	1	2	61220

Scotch-Brite borstrondell BD-ZB

Slipmedel 3M Keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid

Konstruktion Med M14-gänga för direkt montering på vinkelslip

Scotch-Brite™

Fördelar

- Öppen konstruktion minskar igensättning
- Jämt resultat genom produktens hela livslängd
- Snabbt och enkelt att byta
- Säkrare än stålborste

Användningsområde

- Borttagning av tjocka beläggningar (färg, rost, klister, lim, gummi osv.), oxidborttagning, ytföroreningar, rengöring och borttagning av missfärgning från svetsning

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Plast och kompositmaterial

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP	ART. NR.
115 x M14	P50	Grön	12 000	10	1	10	24537
115 x M14	P80	Gul	12 000	10	1	10	24538
115 x M14	P120	Vit	12 000	10	1	10	24539

Tillbehör och refillförpackningar till BB-ZB på sidan 86

BESKRIVNING	DIM.	KOD	KORN-STORLEK	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP	ART. NR.
Spindel 990-M	6 mm	–	–	–	5	1	5	990M
Refillförpackning för radialborste typ A	150 mm	BB-ZB	P36	Brun	40	2	80	27620
Refillförpackning för radialborste typ A	150 mm	BB-ZB	P50	Grön	40	2	80	27622
Refillförpackning för radialborste typ A	150 mm	BB-ZB	P80	Gul	40	2	80	27623

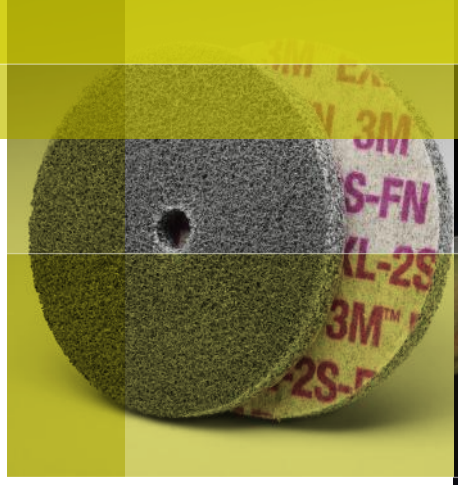

Hjul

Scotch-Brite Putshjul FS-WL 89
Scotch-Brite Gradningshjul X3-WL 90
Scotch-Brite Gradningshjul DB-WL 91
Scotch-Brite Multifinishinghjul MU-WL 92
Scotch-Brite Lättgradningshjul LD-WL 93
Scotch-Brite Lamellborstar Clean & Finish CF-FB 94
Scotch-Brite Lamellborstar Cut & Polish CP-FB 95
Scotch-Brite Lamellborstar FF-ZS, PF-ZS 96
Scotch-Brite Kombinerade lamellborstar 450 CB-ZS 97
3M Lamellslipstift monterade på skaft 339 98
Scotch-Brite Lamellborstar CS-MB, CP-MB, CF-MB 99
Scotch-Brite hjul EXL XL-UW 100
3M Spindlar 101
Scotch-Brite hjul Rapid Cut Unitized Wheels 102
Scotch-Brite hjul Rapid Cut Unitized Wheels 103

3M Tryckluftsdriven rakslip

Se kapitel ”Maskiner” för mer

Scotch-Brite FS-WL

Slipmedel Aluminiumoxid/ kiselkarbid

Konstruktion Sammanlindad

Kornstorlekar Fin, medium, grov

Scotch-Brite™

Fördelar

- Konsekvent resultat under produktens hela livslängd
- Putsar utan att avverka
- Ger en jämn ytbehandling utan slitmärken, särskilt på rostfritt stål
- Finns i flera grovlekar och densiteter

Användningsområde

- Används för att uppnå en jämn, fin finish på rostfritt stål och andra metaller

Avsedd för

- Alla metaller

DIM. (mm)	DENSITET/ KORNSTORLEK	FÄRG	MAX RPM	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
152 x 25,4 x 25,4	2SCRS	Svart	6 000	3	1	3	18756
152 x 25,4 x 25,4	2SMED	Grå	6 000	3	1	3	18757
152 x 25,4 x 25,4	6SFN	L Grå	6 000	3	1	3	18772
152 x 25,4 x 25,4	8AMED	Röd	6 000	3	1	3	18760
203 x 50,8 x 76,2	2SCRS	Svart	4 500	2	1	2	18758
203 x 50,8 x 76,2	2SMED	Grå	4 500	2	1	2	18759
203 x 50,8 x 76,2	6SFN	L Grå	4 500	2	1	2	18770
203 x 50,8 x 76,2	8AMED	Röd	4 500	2	1	2	18765

Scotch-Brite X3-WL

Slipmedel Kiselkarbid
Konstruktion Sammanlindad
Kornstorlekar Fin

Scotch-Brite™

Fördelar

- Hårdare hjul som har väsentligt längre livslängd och förbättrad prestanda jämfört med standard gradningshjul EXL
- En utmärkt produkt för tuffare applikationer och automatiserade arbetsprocesser

Användningsområde

- Gradning av driv/kolvstänger före kromatering; gradning av turbinblad, platta stansade delar, genomförningar och maskindelar, kugghjul, tryckformade och gjutna delar, bildelar samt gjutfogar

Avsedd för

- Hårdare material

DIM. (mm)	DENSITET/ KORNSTORLEK	FÄRG	MAX RPM	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ANVÄND MED	ART. NR.
150 x 12 x 25,4	9SFN	Grå	6 000	4	1	4	T.ex. stationär bänkmaskin	30214
150 x 25 x 25,4	9SFN	Grå	6 000	3	1	3		30213
200 x 13 x 76,2	9SFN	Grå	4 500	4	1	4		30212
203 x 25 x 76,2	9SFN	Grå	4 500	3	1	3		30211
203 x 50,8 x 76,2	9SFN	Grå	4 500	2	1	2		160916

Scotch-Brite DB-WL

Slipmedel Kiselkarbid
Konstruktion Sammanlindad
Kornstorlekar Fin, medium

Scotch-Brite™

Fördelar

- Ger ett jämnt resultat genom produktens hela livslängd
- Kommer inte att underskära, urgröpa, generera matta partier eller förvränga arbetsstycket
- Skapar inga nya grader

Användningsområde

- Gradning av driv/kolvstänger före kromatering; gradning av turbinblad, platta stansade delar, genomförningar och maskindelar, kugghjul, tryckformade och gjutna delar, bildelar samt gjutfogar

Avsedd för

- Alla material

DIM. (mm)	DENSITET/ KORNSTORLEK	FÄRG	MAX RPM	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ANVÄND MED	ART. NR.
152 x 25,4 x 25,4	9SFN	Grå	6 000	3	1	3	T.ex. stationär bänkmaskin	18762
152 x 25,4 x 25,4	8SMED	Grå	6 000	3	1	3		18761
152 x 25,4 x 25,4	7SFN	Grå	6 000	3	1	3		18768
203 x 25,4 x 76,2	9SFN	Grå	4 500	3	1	3		18764
203 x 25,4 x 76,2	8SMED	Grå	4 500	3	1	3		18763
203 x 25,4 x 76,2	7SFN	Grå	4 500	3	1	3		18769
203 x 50,8 x 76,2	9SFN	Grå	4 500	2	1	2		18767
203 x 50,8 x 76,2	8SMED	Grå	4 500	2	1	2		18766
203 x 50,8 x 76,2	7SFN	Grå	4 500	2	1	2		18771

Scotch-Brite Multifinishinghjul MU-WL

Mineral Kiselkarbid
Konstruktion Sammanlindat
Kornstorlekar Fin, medium och grov

Scotch-Brite™

Fördelar

- Följsamt och mjukt hjul med kiselkarbid, som ger jämna ytor på rostfritt och övriga metaller
- Den öppna vävkonstruktionen på dessa hjul tar bort smuts samtidigt som de motstår igensättning

Användningsområde

- För slutbearbetning av ytor i rostfritt där en jämn ytfinish krävs

Material

- Rostfritt

DIM. (mm)	DENSITET/ KORNSTORLEK	FÄRG	MAX RPM	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ANVÄND MED	ART. NR.
152 x 50,8 x 25,4	2SFIN	Vit	6.000	2	1	2	T.ex. stationär bänkmaskin	13178
152 x 50,8 x 25,4	2SMED	Grå	6.000	2	1	2		13177
152 x 50,8 x 25,4	2SCRS	Svart	6.000	2	1	2		13176

Scotch-Brite LD-WL

Mineral Kiselkarbid
Konstruktion Sammanlindad
Kornstorlekar Fin

Scotch-Brite™

Fördelar

- Ger ett jämnt resultat genom produktens hela livslängd
- Kommer inte att underskära, urgröpa, generera matta partier eller förvränga arbetsstycket
- Skapar inga nya grader

Användningsområde

- Gradning av driv/kolvstänger före kromatering; gradning av turbinblad, platta stansade delar, genomförningar och maskindelar, kugghjul, tryckformade och gjutna delar, bildelar samt gjutfogar

Avsedd för

- Alla material

DIM. (mm)	DENSITET/ KORNSTORLEK	FÄRG	MAX RPM	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ANVÄND MED	ART. NR.
203 x 25,4 x 76,2	6SFIN	Grå	4.500	3	1	3	T.ex. stationär bänkmaskin	01665
152 x 25,4 x 25,4	8SFIN	Grå	6.000	3	1	3		01675
203 x 25,4 x 76,2	8SFIN	Grå	4.500	3	1	3		01679
203 x 50,8 x 76,2	8SFIN	Grå	4.500	2	1	2		01680

Scotch-Brite Clean & Finish CF-FB

Slipmedel Aluminiumoxid

Konstruktion Lameller av Scotch-Brite-material bundna till en fiberkärna

Kornstorlekar Fin

Fördelar

- Borstarna är impregnerade med slipmineraler för att ge ett jämnt skär och jämn slutpolering under produktens hela livslängd
- Öppen, flexibel lamellkonstruktion som är mjuk och formbar för enhetlig ytbehandling utan slitmärken

Användningsområde

- Mjukare, mindre aggressiv konstruktion än CP-FB,för finare utjämning och slutpolering

Avsedd för

- Metall
- Trä

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
150 x 50 x 50,8	5AVFN	Rödbrun	3 400	2	1	2	01164
200 x 50 x 76,2	5AFIN	Rödbrun	3 200	2	1	2	01179

Scotch-Brite Cut & Polish CP-FB

Slipmedel Aluminiumoxid

Konstruktion Lameller av Scotch-Brite-material bundna till en fiber-kärna

Kornstorlekar Medium

Fördelar

- Tredimensionell Scotch-Brite-väv producerar konsekventa, repeterbara resultat utan att skada arbetsstycket
- Öppen, flexibel lamellkonstruktion som är mjuk och formbar för enhetlig ytbehandling utan slitmärken

Användningsområde

- Satinering och lätt gradning av formade komponenter

Avsedd för

- Metall
- Trä

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
200 x 25 x 76,2	5AMED	Brun	4 000	2	1	2	94011
200 x 50 x 76,2	5AMED	Brun	4 000	1	1	1	94012

Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS

Slipmedel Aluminiumoxid alternativt Kiselkarbid

Konstruktion Lameller av Scotch-Brite-material monterade på en spindel



Scotch-Brite™

Fördelar

- Ger en jämn yta utan slitmärken
- Producerar en finare yta än kombinerade lamellborstar
- FF-ZS är avsedd för polering och rengöring.
- PF-ZS är mer aggressiv

Användningsområde

- Lätt gradning, rengöring och slutpolering, borttagning av missfärgning och oxidering från svetsfogar

Avsedd för

- Alla metaller

Se kapitel ”Maskiner” för mer information om rätt verktyg

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
FF-ZS							
75 x 45 x 6	AVFN	Röd	8.500	10	1	10	07217
100 x 45 x 6	AVFN	Röd	6.000	10	1	10	07218
75 x 45 x 6	SFIN	Grå	8.500	10	1	10	07215
100 x 45 x 6	SFIN	Grå	6.000	10	1	10	07216
75 x 45 x 6	ACRS	Röd	8.500	10	1	10	07213
100 x 45 x 6	ACRS	Röd	6.000	10	1	10	07214
PF-ZS							
75 x 45 x 6	AVFN	Brun	8.500	10	1	10	07211
100 x 45 x 6	AVFIN	Brun	6.000	10	1	10	07212
50 x 25 x 6	AMED	Brun	8.500	25	1	25	07219
75 x 45 x 6	AMED	Brun	8.500	10	1	10	07209
100 x 45 x 6	AMED	Brun	6.000	10	1	10	07210

Scotch-Brite 450 CB-ZS

Slipmedel Aluminiumoxid

Konstruktion Omväxlande lameller av Scotch-Brite-väv och X-duk

Fördelar

- Kombination av Scotch-Brite Clean & Finish-material och slipbeläggning ger större repdjup, avlägsnar defekter och ojämnheter i ett steg
- Det integrerade skaftet underlättar snabba byten, vilket minskar stilleståndstid och processkostnader
- Producerar en finare yta än ett lamellsliphjul

Användningsområde

- För polering och rengöring av olika material

Avsedd för

- Metall
- Trä

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
75 x 45 x 6	P60/Fin	Röd	7.500	10	1	10	03772
75 x 45 x 6	P80/Fin	Röd	7.500	10	1	10	03771
75 x 45 x 6	P120/Fin	Röd	7.500	10	1	10	03770
75 x 45 x 6	P180/Fin	Röd	7.500	10	1	10	03769
100 x 45 x 6	P60/Fin	Röd	6.000	10	1	10	03776
100 x 45 x 6	P80/Fin	Röd	6.000	10	1	10	03775
100 x 45 x 6	P120/Fin	Röd	6.000	10	1	10	03774
100 x 45 x 6	P180/Fin	Röd	6.000	10	1	10	03773

3M Lamellslipstift monterade på skaft 339

Slipmedel Aluminiumoxid
Bindemedel Harts
Underlag X-duk

Fördelar

- En produkt som är aggressivare än Scotch-Brite-hjul, som kan avlägsna ytdefekter och hanteringsmärken
- Lamellkonstruktion ger en bra flexibilitet
- Jämn förslitning under produktens hela livslängd

Användningsområde

- Rengöring, slutpolering och utjämning av ytdefekter

Avsedd för

- Metall
- Trä

Se kapitel ”Maskiner” för mer information om rätt verktyg

DIM.	KORN-STORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	LEV. FÖRP.	ART. NR.
30 x 10	P40	25 400	1 x 40	64475
30 x 10	P60	25 400	1 x 40	64476
30 x 10	P80	25 400	1 x 40	64477
30 x 10	P120	25 400	1 x 40	64478
30 x 10	P150	25 400	1 x 40	64479
30 x 10	P180	25 400	1 x 40	64480
30 x 10	P240	25 400	1 x 40	64481
40 x 20	P40	19 000	1 x 40	64486
40 x 20	P60	19 000	1 x 40	64487
40 x 20	P80	19 000	1 x 40	64488
40 x 20	P120	19 000	1 x 40	64489
40 x 20	P150	19 000	1 x 40	64490
40 x 20	P180	19 000	1 x 40	64491
40 x 20	P240	19 000	1 x 40	64492
50 x 20	P40	15 200	1 x 40	64499
50 x 20	P60	15 200	1 x 40	64500
50 x 20	P80	15 200	1 x 40	64501
50 x 20	P120	15 200	1 x 40	64502
60 x 30	P40	12 700	1 x 10	64507

DIM.	KORN-STORLEK	MAX VARVTAL (RPM)	LEV. FÖRP.	ART. NR.
60 x 30	P60	12 700	1 x 10	64508
60 x 30	P80	12 700	1 x 10	64509
60 x 30	P120	12 700	1 x 10	64510
60 x 30	P150	12 700	1 x 10	64511
60 x 30	P180	12 700	1 x 10	64512
60 x 30	P240	12 700	1 x 10	64513
60 x 30	P320	12 700	1 x 10	64514
80 x 30	P40	9 500	1 x 10	64515
80 x 30	P60	9 500	1 x 10	64516
80 x 30	P80	9 500	1 x 10	64517
80 x 30	P120	9 500	1 x 10	64518
80 x 30	P240	9 500	1 x 10	64519
80 x 30	P320	9 500	1 x 10	64520
80 x 50	P40	9 500	1 x 10	64521
80 x 50	P60	9 500	1 x 10	64522
80 x 50	P80	9 500	1 x 10	64523
80 x 50	P120	9 500	1 x 10	64524
80 x 50	P150	9 500	1 x 10	64525
80 x 50	P240	9 500	1 x 10	64527

Scotch-Brite CS-MB, CP-MB, CF-MB

Slipmedel Aluminiumoxid alternativt Kiselkarbid

Konstruktion Lameller av Scotch-Brite-material bundna till en fiber-kärna

Fördelar

- Tredimensionell Scotch-Brite-väv producerar konsekventa, repeterbara resultat utan att skada arbetsstycket
- Öppen, flexibel lamellkonstruktion som är mjuk och formbar för enhetlig ytbehandling utan slitmärken
- Används med 3M satinerings-maskin

Användningsområde

- CS.MB - rengöring, slutpolering, ådring
- CP-MB - matt slutpolering och lätt gradning
- CF-MB - fin slutpolering
- CB-MB - Kombiborste för bättre avverkning (Slipnylon varvat med slipduk)

Avsedd för

- Rostfritt stål
- Aluminium

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	MAX VARVTAL (RPM)	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
CS-MB							
100 x 100 x 19	ACRS	Svart	4 000	2	1	2	00577
CP-MB							
100 x 100 x 19	AMED	Ljusbrun	4 000	2	1	2	00578
CF-MB							
100 x 100 x 19	SMED	Grå	4 000	2	1	2	00579
100 x 100 x 19	AFIN	Röd	4 000	2	4	8	00580
CB-MB							
100 x 100 x 19	P80	Slipduk	3.400	6	2	12	00581
100 x 100 x 19	P150	Slipduk	3.400	6	2	12	00582

Scotch-Brite EXL XL-UW

Slipmedel Aluminiumoxid/ kiselkarbid

Konstruktion Sammanpressad

Kornstorlekar Fin, medium, grov



Scotch-Brite™

Fördelar

- Komprimerad, icke-vävd fiberkonstruktion ger en enhetlig kornfördelning med konsekventa resultat
- EXL-materialet är ett slitstarkt material för effektiv gradning av kanter och hörn utan att skada arbetsstycket

Användningsområde

- För polering av olika metaller, plaster och kompositer

Avsedd för

- Rostfritt och andra material

DIM. (mm)	DENSITET/ KORNSTORLEK	FÄRG	MAX RPM	ANTAL I INRE FÖRP.	ANTAL INNER-FÖRP.	LEV.FÖRP.	*REKOMMENDERAD 3M-SPINDEL	ART. NR.
25 x 25 x 4,8	2SFN	Grå	35.100	50	1	50	*85005	03792
75 x 6 x 6,35	2SFN	Grå	12.000	40	1	40	*85004	09833
75 x 12 x 6,35	2SFN	Grå	12.000	20	1	20	*85004	09834
150 x 6 x 12,7	2SFN	Grå	5.000	8	1	8	*07947	09835
150 x 12 x 12,7	2SFN	Grå	5.000	4	1	4	*07947	09836
150 x 25 x 12,7	2SFN	Grå	5.000	2	1	2	*07948	09843
25 x 25 x 4,8	2AMED	Grå	35.100	50	1	50	*85005	03793
75 x 6 x 6,35	2AMED	Grå	12.000	40	1	40	*85004	03782
75 x 12 x 6,35	2AMED	Grå	12.000	40	1	40	*85004	03783
150 x 6 x 12,7	2AMED	Grå	5.000	8	1	8	*07947	03886
150 x 12 x 12,7	2AMED	Grå	5.000	4	1	4	*07947	03891
25 x 25 x 4,8	8ACRS	Grå	35.100	50	1	50	*85005	03797
75 x 6 x 6,35	8ACRS	Grå	12.000	40	1	40	*85004	03791
150 x 6 x 12,7	8ACRS	Grå	5.000	8	1	8	*07947	03890

3M Spindlar

3M spindel

900-6

3M spindel

900-8

3M Spindel

933 M

3M spindel

936M

BESKRIVNING	DIM. (mm)	LEV.FÖRP.	ART. NR.
Spindel 900-6	Skaft 6 mm	5	07947
Spindel 900-8	Skaft 8 mm	5	07948
Spindel 933M	Skaft 6 mm	5	85004
Spindel 936M	Skaft 6 mm	5	85005

Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels

Slipmedel 3M Precisionsformad slipmineral

Konstruktion Sammanpressad

Scotch-Brite™

Fördelar

- Ny unik produkt som kombinerar 3M Scotch-Brite traditionell nylonväv med 3M precisionsformad keramisk slipmineral.
- Längre livslängd och bättre avverkning
- Kallare avverkning och färre slipsteg
- Bättre slipresultat

Användningsområde

- Kraftig gradning, lätt avverkning och polering av svetsfogar, turbinblad och gängrengöring inom t. ex. offshoreindustrin

Avsedd för

- Stål
- Rostfritt

DIM. (mm)	BREDD (mm)	HÅL (mm)	DENSITET KORN	ANVÄNDS MED SPINDEL	MAX VARVTAL (RPM)	LEV.FÖRP.	ART. NR.
25	25	4,7	7 CRS+	85005	35.100	50	66699
25	25	4,7	7 X CRS+	85005	35.100	50	66725
50	3	3,2	7 CRS+		22.100	60	66718
50	3	3,2	7 X CRS+		22.100	60	66744
50	6	6,35	7 CRS+	85004	22.100	60	66700
50	6	6,35	7 X CRS+	85004	22.100	60	66726
50	6	6,35	9 CRS+	85004	22.100	60	66711
50	6	6,35	9 X CRS+	85004	22.100	60	66737
76	6	9,5	9 CRS+		18.100	60	66722
76	6	9,5	9 X CRS+		18.100	60	66748
152	3	12,7	7 CRS+	07947	7.500	8	66710
152	3	12,7	7 X CRS+	07947	7.500	8	66736
152	6	12,7	7 CRS+	07947	7.500	8	66701
152	6	12,7	7 X CRS+	07947	7.500	8	66727
152	6	15,9	7 CRS+		7.500	8	66705
152	6	15,9	7 X CRS+		7.500	8	66731
152	13	12,7	7 CRS+	07947	7.500	4	66713
152	13	12,7	7 X CRS+	07947	7.500	4	66739
152	25	25,4	7 CRS+		7.500	2	66715
152	25	25,4	7 X CRS+		7.500	2	66741
203	25	25,4	7 CRS+		5.500	2	66720
203	25	25,4	7 X CRS+		5.500	2	66746
50		Roloc	7 CRS+	50050	22.100	60	66759
75		Roloc	7 X CRS+	50075	15.100	40	66760

Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels

Scotch-Brite™

FÖR VINKELSLIP-MASKINER

DIM. (mm)	BREDD (mm)	HÅL (mm)	DENSITET KORN	ANVÄNDS MED SPINDEL	MAX VARVTAL (RPM)	LEV.FÖRP.	ART. NR.
125	3	25	9C CRS +	65133	12.000	8	624757
125	3	25	9C X CRS +	65133	12.000	8	624759
125	6	25	9C CRS +	65133	12.000	8	624933
125	6	25	9C X CRS +	65133	12.000	8	624941
150	3	25	9C CRS +	65133	7.500	8	624749
150	3	25	9C X CRS +	65133	7.500	8	624748
150	6	25	7C CRS +	65133	7.500	8	624760
150	6	25	7C X CRS +	65133	7.500	8	624762
150	6	25	9C CRS +	65133	7.500	8	624756
150	6	25	9C X CRS +	65133	7.500	8	619712

TILLBEHÖR

PRODUKT	LEV.FÖRP.	ART. NR.
RS-UW Rapid Cut Fläns för 25 mm	1	65113
3M Avrivare	1	9587

Slipband & Hylsor

Jämförelse av kornstorlekar 105
3M Slipband 577F 106
3M Slipband Cubitron II 947A 107
3M Slipband Cubitron II 984F 108
3M Slipband Cubitron II 997 / 994 109
3M Slipband 707E 110
3M Slipband 777F 110
3M Slipband 977F 111
3M Slipband Trizact 237AA 111
3M Slipband 967F 112
3M Slipband 964F 112
3M Slipband 302D 113
3M Slipband 341D 113
3M Slipband Trizact 337DC 114
3M Slipband Trizact 363FC / 463FC 114
Scotch-Brite Slipband SC-BS 115
Scotch-Brite Slipband DF-BL 115
3M Sliphylsor Trizact / 947D 116
3M Sliphylsor 947D 117

Saknar ni någon dimension eller kornstorlek - vänligen kontakta 3M kundservice.

3M tryckluftsdriven bandslipmaskin

Se kapitel ”Maskiner” för mer

Jämförelse av kornstorlekar

FEPA	3M Cubitron II	3M Trizact	Micron	Diapad	USA ANSI	Scotch-Brite		
						Ark / Rullar	Hjul	Band / Rondeller
P3000		A6	7		1200	Extra Fine		
P2500			9		1000		Ultra Fine	
P2000				N10	800	Ultra Fine	Super Fine	Super Fine
P1500							Very Fine	
P1200		A16	15		600	Super Fine	Fine	
P1000		A20	20		500			Very Fine
P800				N20	400	Very Fine		
P600		A30			360			
P500		A40	30			Fine	Medium	
P400		A45			320			
P360			40	N40	280	Medium		
P320		A60						
P280		A65			240	Coarse	Coarse	Medium
P240		A80	60					
P220		A90			220		X Coarse	
P200		A100		N74				Coarse
P180		A110			180			
P150		A130	100		150			
P120		A160		N125	120			Heavy Duty
P100			180					SE ACRS
P80	80+	A300			100			Super Duty
P60		A400		N250	80			
P50	60+				60			
P40		A500			50			
P36	36+				36			
P30								
P24					30			
P16								

3M 577F

Mineral Aluminiumzirkon
Rygg YF-duk
Beläggning Tät
Bindemedel Harts
Egenskaper Kylmedel
Tryck Medel till högt

Fördelar

- Framtagen för generell slipning
- Konkurrenskraftigt prissatt

Användningsområde

- För allmän slipning
- Både våt- och torrslipning

Avsedd för

- Alla metaller
- Trä

DIM. (mm)	KVALITET + KORN	LEV. FÖRP.	ART.NR
50 x 1600	577F P40	30	145028
50 x 1600	577F P60	30	145029
50 x 1600	577F P80	30	145030
50 x 1600	577F P120	30	145031
50 x 2000	577F P40	30	143733
50 x 2000	577F P60	30	143734
50 x 2000	577F P80	30	143737
50 x 2000	577F P120	30	143738
75 x 2000	577F P40	20	142677
75 x 2000	577F P60	20	142678
75 x 2000	577F P80	20	142679
75 x 2000	577F P120	20	142680

DIM. (mm)	KVALITET + KORN	LEV. FÖRP.	ART.NR
75 x 2500	577F P40	20	142682
75 x 2500	577F P60	20	142683
75 x 2500	577F P80	20	142685
75 x 2500	577F P120	20	142686
150 x 2000	577F P40	10	142688
150 x 2000	577F P60	10	142689
150 x 2000	577F P80	10	142690
150 x 2000	577F P120	10	142691
150 x 2500	577F P40	10	142692
150 x 2500	577F P60	10	142693
150 x 2500	577F P80	10	142694
150 x 2500	577F P120	10	142695

3M Cubitron II 947A

Mineral	3M Precisionsformade slipmineraler
Rygg	X-duk
Beläggning	Sluten
Bindemedel	Harts
Egenskaper	Kylmedel
Tryck	Lågt till medium
Korn	40+, 60+, 80+ och 120+

CUBITRON II

Fördelar

- Kräver inte samma tryck för att ge en hög avverkning
- Lägre arbetstemperatur eliminerar bränningar
- Snabbare avverkning än konventionella keramiska band

Användningsområde

- Torrslipning med stationära maskiner och handmaskiner

Avsedd för

- Stål (verktygsstål, kolstål)
- Rostfritt
- Aluminium

DIM. (mm)	KVALITET + KORN	LEV. FÖRP.	ART.NR
13 x 457	40+	100	65845
13 x 457	60+	100	65816
13 x 457	80+	100	65823
13 x 457	120+	100	65824
13 x 610	40+	60	643283
13 x 610	60+	100	65817
13 x 610	80+	100	65838
13 x 610	120+	100	65835
19 x 457	40+	100	65850
19 x 457	60+	100	65825
19 x 457	80+	100	65836
19 x 457	120+	100	65814
19 x 520	40+	100	65851
19 x 520	60+	100	65833
19 x 520	80+	100	65852
19 x 520	120+	100	65846
50 x 2000	40+	30	643263
50 x 2000	60+	30	643269
50 x 2000	80+	30	643325
50 x 2000	120+	30	64837

DIM. (mm)	KVALITET + KORN	LEV. FÖRP.	ART.NR
75 x 2000	40+	20	65827
75 x 2000	60+	20	65842
75 x 2000	80+	20	65839
75 x 2000	120+	20	65834
75 x 2500	40+	20	68847
75 x 2500	60+	20	68849
75 x 2500	80+	20	68844
75 x 2500	120+	20	68840
90 x 395	40+	20	643374
90 x 395	60+	20	643371
90 x 395	80+	20	643367
90 x 395	120+	20	643304
100 x 289	40+	20	65832
100 x 289	60+	20	65822
100 x 289	80+	20	65818
100 x 289	120+	20	65813

3M Cubitron II 984F

Mineral 3M Precisions-formade slipmineraler
Rygg YF-duk
Beläggning Sluten
Bindemedel Harts
Egenskaper Kylmedel
Tryck Högt
Korn 36+, 60+, 80+



CUBITRON™ II

Fördelar

- I genomsnitt upp till 30% snabbare avverkning av svår-slipade metaller, jämfört med närmaste konkurrerande band
- Lägre sliptemperatur – värme-energin styrs från arbetsstycke och band till spån
- Minskar risken för blåanlöpning och värmepåverkan
- Håller upp till 4 gånger längre än konventionella band med keramiska korn

Användningsområde

- För avverkning i stål och rostfritt
- Både våt- och torrslipning

Avsedd för

- Stål
- Rostfritt

DIM. (mm)	KVALITET + KORN	LEV. FÖRP.	ART.NR
20 x 520	984F 36+	100	151707
20 x 520	984F 60+	100	151708
20 x 520	984F 80+	100	152378
50 x 1600	984F 36+	30	153470
50 x 1600	984F 60+	30	153471
50 x 1600	984F 80+	30	153472
50 x 2000	984F 36+	30	152353
50 x 2000	984F 60+	30	152354
50 x 2000	984F 80+	30	152355
75 x 2000	984F 36+	20	148781
75 x 2000	984F 60+	20	149398
75 x 2000	984F 80+	20	152195
75 x 2250	984F 36+	20	153747
75 x 2250	984F 60+	20	153748
75 x 2250	984F 80+	20	155337

DIM. (mm)	KVALITET + KORN	LEV. FÖRP.	ART.NR
75 x 2500	984F 36+	20	148997
75 x 2500	984F 60+	20	149399
75 x 2500	984F 80+	20	151967
100 x 2000	984F 36+	20	153793
100 x 2000	984F 60+	20	153794
100 x 2000	984F 80+	20	154810
150 x 2000	984F 36+	10	151965
150 x 2000	984F 60+	10	151966
150 x 2000	984F 80+	10	152352
150 x 2500	984F 36+	10	151368
150 x 2500	984F 60+	10	151963
150 x 2500	984F 80+	10	151964

3M Cubitron II 997 / 994

Mineral	3M Precisionsformade mineraler
Rygg	ZF-duk
Beläggning	Sluten
Bindemedel	Harts
Egenskaper	Kylmedel
Tryck	Högt till mycket högt
Korn	36+

CUBITRON II

Fördelar

- Framtagen för applikationer med högt tryck
- Används där andra band slits och bryts ner för fort
- Tål högre punktbelastning

Användningsområde

- Extremt avverkningsband för gjuterier eller andra krävande industriapplikationer
- Både våt- och torrslipning

Avsedd för

- Aluminium (994)
- Stål (994)
- Rostfritt (997)
- Kobolt (997)
- Nickel (997)

Kontakta 3M för mer information

3M Cubitron II urvalsguide för slipband

Konventionell produkt Kornstorlek	Rekommenderad Cubitron II ersättning	Potentiella förbättringar	
		Snabbare skär, längre livslängd	Färre sekvenssteg
24	36+	✓	
36	36+	✓	
	60+		✓
40	36+	✓	
	60+		✓
50	36+	✓	
	60+	✓	
	80+		✓
60	60+	✓	
	80+		✓
80	80+	✓	
100	80+	✓	

3M 707E

Mineral 3M Keramisk slip-mineral blandad med aluminiumoxid
Rygg J-duk
Beläggning Sluten
Bindemedel Harts
Egenskaper Kylmedel
Tryck Medel
Korn P80 - P240

Fördelar

- Flexibelt allroundband
- Innehåller kylmedel för att motverka värmebildning

Användningsområde

- Fungerar på alla material, även hårda metaller
- Torrslipning

Avsedd för

- Rostfritt
- Stål
- Mässing

3M 777F

Mineral 3M Keramisk slip-mineral blandad med aluminiumoxid
Rygg YF-duk
Beläggning Sluten
Bindemedel Harts
Egenskaper Kylmedel
Tryck Medel till högt
Korn P36 - P180

Fördelar

- Utvecklad för generell slipning på alla metaller
- Innehåller kylmedel för att motverka värmebildning

Användningsområde

- För allmän slipning på alla material inkl. rostfritt
- Både våt- och torrslipning

Material

- Rostfritt
- Stål

3M 977F

Mineral	3M Keramisk slipmineral
Rygg	XF/YF-duk
Beläggning	Sluten
Bindemedel	Harts
Egenskaper	Kylmedel
Tryck	Medel till högt
Korn	P36 - P120

Fördelar

- Utvecklad för krävande applikationer
- Innehåller kylmedel för att motverka värmebildning

Användningsområde

- Krävande applikationer i rostfritt och gjutjärn
- Både våt- och torrslipning

Avsedd för

- Rostfritt
- Stål
- Hårda legeringar

3M Trizact 237AA

Mineral	Aluminiumoxid
Beläggning	Mikroreplikerad
Rygg	X-duk
Egenskaper	Kylmedel
Tryck	Lätt till medel
Korn	A160 - A6 (P120 - P2500)

Fördelar

- Den unika Trizact-konstruktionen ger en konsekvent, förutsägbar avverkning och ytfinish genom bandets hela livslängd
- Extrem livslängd jämfört med konventionella band

Användningsområde

- Perfekt för finbearbetning av metall och för kosmetisk/visuell slutpolering med hög precision
- Ej lämplig för avverkning
- Torrslipning

Avsedd för

- Rostfritt, mjukt stål, mässing och verktygsstål
- Kobolt, nickellegeringar och titan

3M 967F

Mineral	3M Keramisk slipmineral
Rygg	YF-duk
Beläggning	Sluten
Bindemedel	Harts
Egenskaper	Kylmedel
Tryck	Högt
Korn	P24 - P80

Fördelar

- Utvecklad för slipning av svårslipade, värmekänsliga legeringar – den perfekta produkten för titan
- Innehåller kylmedel för att motverka värmebildning

Användningsområde

- Det styva bandet passar för slipapplikationer med högt tryck i värmekänsliga material
- Både våt- och torrslipning

Avsedd för

- Rostfritt stål och kobolt
- Verktygsstål
- Nickellegeringar och titan

3M 964F

Mineral	3M Keramisk slipmineral
Rygg	YF-duk
Beläggning	Öppen
Bindemedel	Harts
Tryck	Lågt till medium
Korn	P24 - P180

Fördelar

- Utmärkt för applikationer med lågt till medium tryck
- Lägre arbetstemperatur eliminerar bränningar
- Snabbare avverkning än konventionella band.

Användningsområde

- För våt- och torrslipning med stationära maskiner

Avsedd för

- Aluminium och icke järnhaltiga metaller
- Mjuka metaller och stål

3M 302D

Mineral	Aluminiumoxid
Rygg	J-duk
Beläggning	Sluten
Bindemedel	Harts
Tryck	Lågt till medel
Korn	P60 - P600

Fördelar

- Specialutvecklad för effektiv polering och ytbehandling
- Flexibel för optimerad följsamhet

Användningsområde

- Slipning och polering
- Generella applikationer
- Ortopediska implantat
- Turbinblad
- Torrslipning

Avsedd för

- Rostfritt och kolstål
- Aluminium, mässing, brons och zink
- Trä

3M 341D

Mineral	Aluminiumoxid
Rygg	X-duk
Beläggning	Sluten
Bindemedel	Harts
Tryck	Lågt till medel
Korn	P60 - P600

Fördelar

- Specialanpassad för effektiv slipning och slutpolering

Användningsområde

- Allmän metall- och träbearbetning
- Torrslipning

Avsedd för

- Rostfritt stål, mjukt stål, kolstål och smitt stål
- Trä

3M Trizact 337DC

Mineral Aluminiumoxid
Beläggning Makroreplikerad
Rygg XF-duk
Egenskaper Kylmedel
Tryck Medel
Korn A300 - A30 (P80 - P600)

Fördelar

- Bättre avverkning än andra Trizact-band. Ger ändå samma ytfinish under bandets hela livslängd
- Extrem livslängd jämfört med konventionella band
- Finns i fler utförande: 327DC som kräver lägre tryck, samt 347DC som kräver högre tryck

Användningsområde

- För mer krävande applikationer
- Både våt- och torrslipning.
- **Jämförelse av kornstorlekar:**
  Trizact A300, motsvarar P80
  Trizact A160, motsvarar P120
  Trizact A100, motsvarar P180 - P220
  Trizact A80, motsvarar P220 - P240
  Trizact A45, motsvarar P400
  Trizact A30, motsvarar P600 - P800
  Trizact A16, motsvarar P1200
  Trizact A6, motsvarar P2500

Avsedd för

- Rostfritt
- Stål
- Titan, kobolt m.m.

3M Trizact 363FC / 463FC

Mineral 463FC Kiselkarbid
363FC Aluminium-oxid
Rygg YF-duk
Beläggning Makroreplikerad
Bindemedel Harts
Korn 363 FC: A300 - A45
463 FC: A45 - A6

Fördelar

- Den unika Trizact-konstruktionen ger en konsekvent, förutsägbar avverkning och ytfinish genom bandets hela livslängd
- Extrem livslängd jämfört med konventionella band

Användningsområde

- Framtagen för våt centerless-slipning, planbearbetning och polering
- Våtslipning

Avsedd för

- Rostfritt och kolstål
- Titan, krom och nickellegeringar

Scotch-Brite SC-BS

Mineral Aluminiumoxid

Fördelar

- En tuff nylonväv med impregnerad struktur för att åstadkomma en enhetlig finish
- Producerar en jämn gradfri yta
- Vävens fjäderliknande arbete skapar perfekt mjuka hörn för en jämn finish

Användningsområde

- Borttagning av rost och missfärgningar
- Ytpreparering och rengöring

Avsedd för

- Alla metaller

Scotch-Brite DF-BL

Mineral Aluminiumoxid

Fördelar

- Allt du förväntar dig av Scotch-Brite-band plus:
- Längre livslängd
- Bättre avverkning
- Snabbare skärhastighet

Användningsområde

- Ökad flexibilitet för applikationer i bandslipmaskiner

Avsedd för

- Alla metaller

3M Trizact / 947D

Slipmedel Aluminiumoxid (Trizact) / 3M Keramisk slipmineral (947D)

Rygg Duk

Fördelar

- 3M Trizact: Mikroreplikerad ytstruktur ger en jämn avverkning och ytfinish
- 3M Trizact: Jämnt resultat genom produktens hela livslängd
- 3M 947D: Mer aggressiv och bättre avverkning än konventionella hylsor
- 3M 947D: Innehåller kylmedel för att motverka värmebildning

Användningsområde

- 3M Trizact: För polering i järn, stål och rostfritt
- 3M 947 D: För allmän slipning på alla material inkl. rostfritt

Avsedd för

- Stål
- Rostfritt

OBS!
Produkterna på sidorna 116–117 beställs från:

3M SlipNaxos AB
593 83 VÄSTERVIK
Tel vx.: 0490-843 00
Tel. Kundservice: 0490-843 18
Fax. Kundservice: 0490-844 74
slipnaxos.sverige@mmm.com

För bästa passform använd 3M expanderande gummirulle

3M SLIPHYLSOR Trizact - Avsedda för polering i järn, stål och metall

DIM. (mm) / KORN	MAX. R/MIN.	LEV. FÖRP.	ART.NR
19 x 25 / P400 (A45)	30.000	100	386034
19 x 25 / P600 (A30)	30.000	100	386035
19 x 25 / P1200 (A16)	30.000	100	386036
30 x 30 / P400 (A45)	19.000	100	386040
30 x 30 / P600 (A30)	19.000	100	386041
30 x 30 / P1200 (A16)	19.000	100	386042

DIM. (mm) / KORN	MAX. R/MIN.	LEV. FÖRP.	ART.NR
25 x 25 / P400 (A45)	22.000	100	386037
25 x 25 / P600 (A30)	22.000	100	386038
25 x 25 / P1200 (A16)	22.000	100	386039
45 x 30 / P400 (A45)	12.700	100	386043
45 x 30 / P600 (A30)	12.700	100	386044
45 x 30 / P1200 (A16)	12.700	100	386045

3M 947D

3M CYLINDRISKA SLIPHYLSOR 947D - Avsedda för generell slipning i järn, stål och rostfritt

DIM. (mm) / KORN	MAX. R/MIN.	LEV. FÖRP.	ART.NR
13 x 25 / P40	36.000	50	388610
13 x 25 / P60	36.000	50	388611
13 x 25 / P80	36.000	50	388612
13 x 25 / P120	36.000	50	388613
19 x 25 / P40	30.000	50	388618
19 x 25 / P60	30.000	50	388619
19 x 25 / P80	30.000	50	388620
19 x 25 / P120	30.000	50	388621
25 x 25 / P40	22.000	50	388626
25 x 25 / P60	22.000	50	388627
25 x 25 / P80	22.000	50	388628
25 x 25 / P120	22.000	50	388629
38 x 25 / P40	15.000	50	388634
38 x 25 / P60	15.000	50	388635
38 x 25 / P80	15.000	50	388636
38 x 25 / P120	15.000	50	388637
51 x 25 / P40	11.000	50	388642
51 x 25 / P60	11.000	50	388643
51 x 25 / P80	11.000	50	388644
51 x 25 / P120	11.000	50	388645

DIM. (mm) / KORN	MAX. R/MIN.	LEV. FÖRP.	ART.NR
15 x 30 / P40	30.000	50	388614
15 x 30 / P60	30.000	50	388615
15 x 30 / P80	30.000	50	388616
15 x 30 / P120	30.000	50	388617
22 x 20 / P40	25.000	50	388622
22 x 20 / P60	25.000	50	388623
22 x 20 / P80	25.000	50	388624
22 x 20 / P120	25.000	50	388625
30 x 30 / P40	19.000	50	388630
30 x 30 / P60	19.000	50	388631
30 x 30 / P80	19.000	50	388632
30 x 30 / P120	19.000	50	388633
45 x 30 / P40	12.700	50	388638
45 x 30 / P60	12.700	50	388639
45 x 30 / P80	12.700	50	388640
45 x 30 / P120	12.700	50	388641

3M KONISKA SLIPHYLSOR 947D - Avsedda för generell slipning i järn, stål och rostfritt

DIM. (mm) / KORN	MAX. R/MIN.	LEV. FÖRP.	ART.NR
20/14 x 63 / P40	22.000	50	388650
20/14 x 63 / P60	22.000	50	388651
20/14 x 63 / P80	22.000	50	388652
20/14 x 63 / P120	22.000	50	388653

DIM. (mm) / KORN	MAX. R/MIN.	LEV. FÖRP.	ART.NR
38/24 x 63 / P40	15.000	50	388654
38/24 x 63 / P60	15.000	50	388655
38/24 x 63 / P80	15.000	50	388656
38/24 x 63 / P120	15.000	50	388657

3M EXPANDERANDE GUMMIRULLE

DIM. (mm)	SAMMAN-SÄTTNING	MAX. R/MIN.	FÖRP.-ENHET ST	ART.NR
13 x 25	Gummiexpander, Cylindrisk	36.000	1	388658
15 x 30	Gummiexpander, Cylindrisk	30.000	1	388659
19 x 25	Gummiexpander, Cylindrisk	30.000	1	388660
22 x 20	Gummiexpander, Cylindrisk	25.000	1	388661
25 x 25	Gummiexpander, Cylindrisk	22.000	1	388662
30 x 30	Gummiexpander, Cylindrisk	19.000	1	388663
38 x 25	Gummiexpander, Cylindrisk	15.000	1	388664
45 x 30	Gummiexpander, Cylindrisk	12.700	1	388665
51 x 25	Gummiexpander, Cylindrisk	11.000	1	388666
20/14 x 63	Gummiexpander, Konisk	22.000	1	388667
38/24 x 63	Gummiexpander, Konisk	15.000	1	388669

Handslipning

3M Slipduk 314D 119
3M Wetordry 734 120
3M Slipduk 314D 121
Scotch-Brite Cut & Polish rulle CP-RL 122
Scotch-Brite Clean & Finish rulle CF-RL 123
Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL 124
Scotch-Brite ark 125
Scotch-Brite Ark på rulle (MX-SR) 126
Scotch-Brite polerark på rulle CF-SR 127
3M Standardsvamp 128
3M Hi-Flex-svamp 129
3M Slipsvamp med mjuk rygg 130
3M Diapad Handklotsar 131
3M Högprestandaduk 132
3M Rengöringsmedel och polish för rostfritt stål 132
3M Butikssortiment 133

3M Slipduk 314D

Mineral Aluminiumoxid
Beläggning Halvöppen
Bindemedel Harts
Rygg J-duk

Fördelar

- God prestanda till ett bra pris

Användningsområde

- För direkt slutpolering av rör, stänger, profiler, allmänt underhåll och reparationer

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Plast

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
230 x 280	P40	25	10	250	62906
230 x 280	P50	25	10	250	62905
230 x 280	P60	25	10	250	62904
230 x 280	P80	25	10	250	62903
230 x 280	P100	25	10	250	62902
230 x 280	P120	25	10	250	62901
230 x 280	P150	25	10	250	62900
230 x 280	P180	25	10	250	62899
230 x 280	P240	25	10	250	62897
230 x 280	P320	25	10	250	62907
230 x 280	P400	25	10	250	62896

3M Wetordry 734

Mineral Kiselkarbid
Beläggning Sluten
Bindemedel Harts
Rygg A/C-papper
Egenskaper Använd blöt eller torr

Fördelar

- Vasst slipmineral av kiselkarbid ger lång livslängd och god ytkvalitet
- Flexibelt och formbart vattenbeständigt pappersunderlag för lättare hantering

Användningsområde

- Direkt slipning av paneler, lackerade och solida ytor

Avsedd för

- Laminerade och/eller belagda ytor
- Metall
- Plast
- Akryl
- Andra fasta ytmaterial

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	PAPPERSVIKT	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
230 x 280	P60	C	50	10	500	02023
230 x 280	P80	C	50	10	500	02022
230 x 280	P100	C	50	10	500	02021
230 x 280	P120	C	50	10	500	02020
230 x 280	P180	C	50	10	500	02018
230 x 280	P220	A	50	10	500	02015
230 x 280	P240	A	50	10	500	02014
230 x 280	P280	A	50	10	500	02013
230 x 280	P320	A	50	10	500	02012
230 x 280	P360	A	50	10	500	02011
230 x 280	P400	A	50	10	500	02010
230 x 280	P500	A	50	10	500	02009
230 x 280	P600	A	50	10	500	02008
230 x 280	P800	A	50	10	500	02007
230 x 280	P1000	A	50	10	500	02006
230 x 280	P1200	A	50	10	500	02005

3M Slipduk 314D

Mineral Aluminiumoxid
Beläggning Halvtät
Bindemedel Harts
Rygg J-duk

Fördelar

- Slitstark beläggning och mineraler med mycket hög hållfasthet ger en lång livslängd
- Underlagsark som lätt kan rivas med rena och raka kanter
- J-vikts duk ger förbättrad flexibilitet utan mineralförlust och ytsprickning
- God prestanda till ett bra pris

Användningsområde

- Direkt slutpolering av rör, stänger, profiler, metallmöbler, trämöbler och fordon

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Plast

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP	LEV.FÖRP.	ART. NR.
25 mm x 25 M	P40	5	1	5	62857
25 mm x 25 M	P50	5	1	5	62858
25 mm x 25 M	P60	5	1	5	62859
25 mm x 25 M	P80	5	1	5	62860
25 mm x 25 M	P100	5	1	5	62861
25 mm x 25 M	P120	5	1	5	62862
25 mm x 25 M	P150	5	1	5	62863
25 mm x 25 M	P180	5	1	5	62864
25 mm x 25 M	P240	5	1	5	62866
25 mm x 25 M	P320	5	1	5	62867
25 mm x 25 M	P400	5	1	5	62868
38 mm x 25 M	P40	5	1	5	62870
38 mm x 25 M	P50	5	1	5	62871
38 mm x 25 M	P60	5	1	5	62872
38 mm x 25 M	P80	5	1	5	62873
38 mm x 25 M	P100	5	1	5	62874
38 mm x 25 M	P120	5	1	5	62875
38 mm x 25 M	P150	5	1	5	62876
38 mm x 25 M	P180	5	1	5	62877
38 mm x 25 M	P240	5	1	5	62879
38 mm x 25 M	P320	5	1	5	62880
38 mm x 25 M	P400	5	1	5	62881
50 mm x 25 M	P40	5	1	5	62883
50 mm x 25 M	P50	5	1	5	62884
50 mm x 25 M	P60	5	1	5	62885
50 mm x 25 M	P80	5	1	5	62886
50 mmx 25 M	P100	5	1	5	62887
50 mm x 25 M	P120	5	1	5	62888
50 mm x 25 M	P150	5	1	5	62889
50 mm x 25 M	P180	5	1	5	62890
50 mm x 25 M	P240	5	1	5	62892
50 mm x 25 M	P320	5	1	5	62893
50 mm x 25 M	P400	5	1	5	62894

Scotch-Brite Cut & Polish rulle CP-RL

Mineral Aluminiumoxid

Scotch-Brite™

Fördelar

- Aggressivt avverkningsförlopp lämnar en jämn, tät repbild
- Små längder av denna robusta rulle kan används till handverktyg med spindel 3M 935 för att nå insidan på rör och ledningar

Användningsområde

- Gradning, rengöring och slutpolering

Avsedd för

- Metall
- Plast
- Trä
- Komposit
- Lacker

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP	LEV.FÖRP.	ART. NR.
25 mm x 5 M	AMED	Brun	10	1	10	91912
50 mm x 5 M	AMED	Brun	5	1	5	65328
100 mm x 10 M	AMED	Brun	9	1	9	92057

Scotch-Brite Clean & Finish rulle CF-RL

Mineral Aluminiumoxid

Scotch-Brite™

Fördelar

- Kan lätt rivas till praktiska längder
- Tredimensionell öppen struktur ger kontrollerad, repeterbar avverkning och en enhetlig finish

Användningsområde

- Rengöring, borttagning av lätt rost, ytbehandling innan målning, limstrykning, lackering eller elektroplätering

Avsedd för

- Metall
- Trä

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP	LEV.FÖRP.	ART. NR.
100 mm x 10 M	AFIN	Röd	4	1	4	03760

Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL

Mineral Aluminiumoxid, Kiselkarbid

Scotch-Brite™

Fördelar

- Mycket formbar väv för svåråtkomligt eller detaljerat arbete som inte förändrar arbetsstyckets geometri
- Lätt att skära till önskad längd för handslipning

Användningsområde

- Finpolering av borstat rostfritt stål och aluminium, matt finish på metall, borttagning av lätta fläckar, rengöring av verktyg, rengöring av känsliga ytor (t.ex. mätutrustning), grovbearbetning för ommålning av lackerade ytor, inledande lager och mellanlager av lack

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Plast
- Komposit
- Lacker

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP	LEV.FÖRP.	ART. NR.
100 mm x 10 m	AMED	Röd	4	1	4	92006
100 mm x 10 m	AFIN	Röd	4	1	4	92004
100 mm x 10 m	AVFN	Röd	4	1	4	03761
100 mm x 10 m	SULFN	Grå	4	1	4	07611
150 mm x 10 m	AFIN	Röd	4	1	4	92005
150 mm x 10 m	AVFN	Röd	4	1	4	03762
150 mm x 10 m	SSFN	Grå	4	1	4	03766

Tillbehör för Scotch-Brite Wear-Resistant rulle

BESKRIVNING	DIM.	ANVÄND MED	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP	FÖRP.	ART. NR.
Handhållare	89 x 120 mm	Rullar	10	1	10	000961
Storknäbb	Längd 75 mm/ Skaft 6,35 mm	CP-RL	5	1	5	85003

Scotch-Brite ark

Mineral Aluminiumoxid, Kiselkarbid, Talk

Scotch-Brite™

Fördelar

- Flexibel, komfortabel Scotch-Brite väv producerar en jämn, repeterbar finish utan att förändra arbetsstyckets geometri
- Spara tid och pengar genom mindre omarbete och förbättrad bearbetningstid

Användningsområde

- Gradning, rengöring, slutbearbetning och polering

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Lacker
- Keramik
- Glas
- Plast
- Fiberglas

Används med fördel tillsammans med 3M handhållare 000961

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
158 x 224	AMED	Brun	40	1	40	07440
158 x 224	SFN	Mörkgrå	40	1	40	07446
158 x 224	AFIN	Ljusgrön	60	1	60	009660
158 x 224	AVFN	Rödbrun	60	1	60	07447
158 x 224	SULFN	Grå	60	1	60	07448
158 x 224	Typ T	Vit	60	1	60	009060

Tillbehör för Scotch-Brite Wear-Resistant rulle

BESKRIVNING	DIM.	ANVÄND MED	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP	FÖRP.	ART. NR.
Handhållare	89 x 120 mm	Rullar	10	1	10	000961
Storknäbb	Längd 75 mm/ Skaft 6,35 mm	CP-RL	5	1	5	85003

Scotch-Brite Ark på rulle (MX-SR)

Mineral

Lila:
Aluminiumoxid

Grå:
Kiselkarbid

Scotch-Brite™

Fördelar

- Hög formbarhet innebär en konsekvent och ren finish även på mycket svåråtkomliga profiler
- Användarvänligt fibermaterial ersätter konventionella stålullsprodukter vilket ger en bättre arbetsmiljö

Användningsområde

- Rengöring av ytkorrosion och oxidering, applicering av matt finish på metaller, träpolering, borttagning av slitna träfibrer före och efter applicering av grundfärger

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Lacker

Används med fördel tillsammans med 3M handhållare 000961

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	ARK PER RULLE	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
100 x 200	AVFN	Lila	60	4	1	4	07521
100 x 200	SULFN	Grå	60	4	1	4	07522A

Tillbehör för Scotch-Brite-polerdukar

BESKRIVNING	DIM. (mm)	ANVÄND MED	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
Handhållare för polerduk	89 x 120	Polerdukar eller rullar	10	1	10	000961

Scotch-Brite polerark på rulle CF-SR

Mineral

Lila:
Aluminiumoxid

Grå:
Kiselkarbid

Scotch-Brite™



Fördelar

- Kostnadseffektiva polerdukar på rulle, perforerade för lättare användning
- Förpackningen är designad för att minska produktspill
- Längre livslängd, högre avverkning och en mer enhetlig finish jämfört med standard polerdukar

Användningsområde

- Rengöring av ytkorrosion och oxidering, applicering av matt finish på metaller, träpolering, utjämning av trä före och efter applicering av grundfärger

Avsedd för

- Metall
- Trä
- Lacker
- Keramik
- Glas
- Plast
- Fiberglas

Används med fördel tillsammans med 3M handhållare 000961

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	POLERDUKAR PER RULLE	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
115 x 150	AVFN	Lila	35	4	1	4	07903
115 x 150	SULFN	Grå	35	4	1	4	07904A

3M Standardsvamp

Beläggning Belagd på fyra sidor
Flexibilitet Mjuk, hård

Fördelar

- Finns i ett antal olika kornstorlekar
- Kan användas blöt för förbättrad dammkontroll
- Kan handtvättas och användas på nytt
- Belagd på fyra sidor för prisvärdhet och förlängd livslängd

Användningsområde

- Handslipning av konturer och hörn samt större ytor före t. ex. målning

Avsedd för

- Trä
- Lacker

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
100 x 68 x 76	Hård - Fin	24	6	144	63197
100 x 68 x 76	Mjuk - Fin	24	6	144	63198
100 x 68 x 76	Hård - Medium	24	6	144	63199
100 x 68 x 76	Mjuk - Medium	24	6	144	63200
100 x 68 x 76	Hård - Grov	24	6	144	63219
100 x 68 x 76	Mjuk - Grov	24	6	144	63220

3M Hi-Flex-svamp

Beläggning Belagd på två sidor

Flexibilitet Mycket flexibel och slitstark

Fördelar

- Kan användas blöt för förbättrad dammkontroll
- Kan handtvättas och användas på nytt
- Belagd på två sidor

Användningsområde

- Handslipning av konturer där extra följsamhet krävs

Avsedd för

- Trä
- Lacker

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
125 x 95 x 13	Fin	24	6	144	63201
125 x 95 x 13	Medium	24	6	144	63202

3M Slipsvamp med mjuk rygg

Beläggning Belagd på en sida

Flexibilitet Mycket flexibel (tjocklek 5 mm)



Fördelar

- Finns i finare kornstorlekar för slutpolering
- Kan användas blöt för förbättrad dammkontroll
- Kan handtvättas och användas på nytt
- Belagd på en sida för maximal flexibilitet vid mer detaljerade arbeten

Användningsområde

- Slutpolering för hand av svår-åtkomliga profiler där maximal följsamhet krävs

Avsedd för

- Trä
- Lacker
- Plast

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
115 x 140 x 5	Superfin	20	10	200	03810A
115 x 140 x 5	Fin	20	10	200	03809A
115 x 140 x 5	Medium	20	10	200	03808A
115 x 140 x 5	Mikrofin	20	10	200	02600A
115 x 140 x 5	Ultrafin	20	10	200	02601A

3M 6200J Handklotsar

Mineral Flexibel diamant
Kornstorlek Mikron
Bindemedel Nickel
Mönster Punktmönster



Fördelar

- Färgkodade och ergonomiskt konstruerade klotsar med lång livslängd ger perfekt kontroll och en fin finish
- Lätta att använda, perfekta för borttagning av skarpa kanter från skuret glas, hårda metaller och keramik

Användningsområde

- Kantfasning (våta och torra applikationer), gradning av hårda material, putsning och efterbehandling av kompositmaterial

Avsedd för

- Glas
- Keramik
- Komposit
- Laminat
- Hårdmetall

DIM. (mm)	KORNSTORLEK	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
90 x 55	R10 / P2000	Blå	10	1	10	62010
90 x 55	N20 / P800	Vit	10	1	10	62020
90 x 55	N40 / P360	Gul	10	1	10	62040
90 x 55	N74 / P200	Röd	10	1	10	62074
90 x 55	N125 / P120	Svart	10	1	10	62125
90 x 55	N250 / P60	Grön	10	1	10	62250

3M Högprestandaduk

Struktur Fiber
Sammansättning 100 % fiber, 0 % bindemedel
Absorbering Kapacitet 600 %

Fördelar

- Bäst i klass när det gäller luddfrihet
- Utomordentlig styrka när den är våt, slits inte sönder under användning
- Snabb absorbering för förbättrad rengöring
- Perfekt att använda med 3M rengöringsmedel för rostfritt stål

Användningsområde

- Rengöring och underhåll, avfettning av metallpaneler, borttagning av lösningsmedel och andra vätskor

Avsedd för

- Rostfritt stål
- Krom
- Aluminium
- Plast
- Emalj
- Glas

DIM. (mm)	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
320 x 360	Blå	50	1	50	07926

3M Rengöringsmedel och polish för rostfritt stål

Förpackning Aerosol
Doft Lime

Fördelar

- Rengör och polerar i ett steg, lämnar inga feta ytor
- Lämnar en lätt skyddsfilm som återställer glansen samtidigt som den reducerar fingeravtryck och ränder

Användningsområde

- Rengöring och underhåll

Avsedd för

- Rostfritt stål
- Krom
- Aluminium
- Plast
- Emalj
- Andra färdiga/polerade metallytor

DIM.	FÄRG	ANTAL I INRE FÖRPACKNING	ANTAL INNERFÖRP.	LEV.FÖRP.	ART. NR.
600 g Aerosolbehållare	Ljusblå	12	1	12	SSCPAS

3M Butikssortiment

Innehåll

Konsumentförpackat sortiment av slipband och rondeller. Uppgraderas och utökas löpande.

Fördelar

- Särskilt sortiment framtaget för butiksförsäljning
- Konsumentanpassade förpackningar
- Innehåller de mest efterfrågade dimensionerna

Användningsområde

- Butikssortiment för allmän slipning

Kontakta 3M för mer information

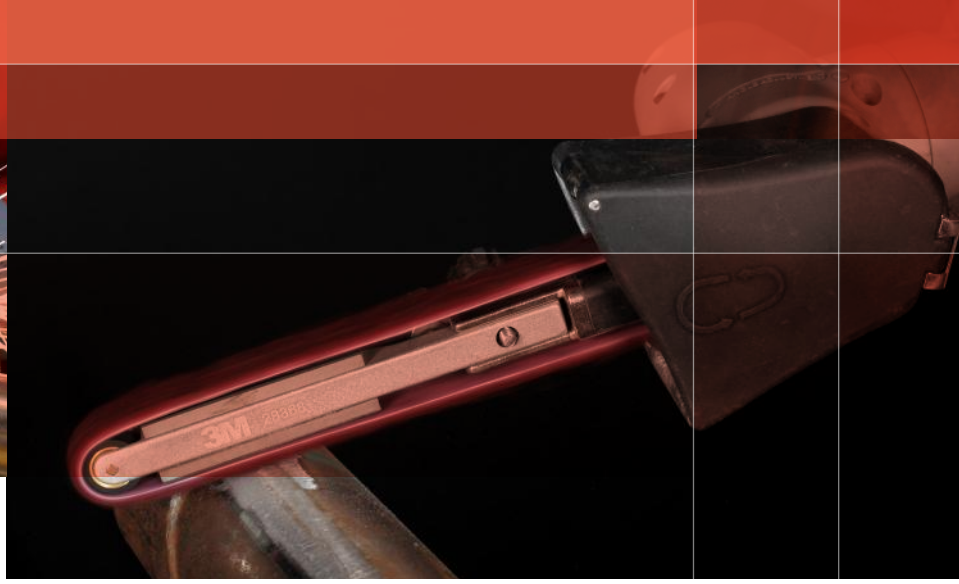

Maskiner

3M Tryckluftsdriven kapmaskin 135
3M Tryckluftsdriven rondellslipmaskin 136
3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin 137
3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin 138
3M Tryckluftsdriven bandslipmaskin 139
3M Elite Oscillerande slipmaskin för centralvakuumsystem 140
3M Oscillerande slipmaskin med tvåhandsfattning 141
3M Elite oscillerande slipmaskin 141
3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm 142
3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm 143
3M Elite Nätaggregat och tillbehör 143
3M Elektrisk polermaskin 144
3M Pistol Grip slipmaskin 145
3M Match & Finish satineringsmaskin 145
3M Elektrisk vinkelslip 146
3M Portabel dammsugarenhet 147
3M Självgenererande vakuumpåse 148
3M Smörjmedel för tryckluftsverktyg 148
3M Tillbehör för bandslip 149

3M Tryckluftsdriven kapmaskin

Konstruktion Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin

Fördelar

- Alla modeller är utrustade med en kraftig 1 hk motor med högt vridmoment för att optimera skärprestandan för 3M kapskivor
- Den kompakta konstruktionen och de inbyggda säkerhets-funktionerna gör dessa verktyg till det självklara valet
- 3M Greptile ger ett säkrare grepp
- Det justerabara utblåset gör det möjligt att rikta bort luftflödet från operatören

Användningsområde

- Välj vinklade maskiner med avtagbart sidohandtag till tunga applikationer. Använd med kapskivor av typen 41, 115 och 127 mm
- Välj maskiner med rakt skaft och lätt vikt till mindre applikationer. Använd med kapskivor av typen 41, 75 och 102 mm. Axeln på dessa maskiner är 9,5 mm

DIM. (mm)	RPM	VIKT (kg)	LÄNGD (mm)	HÖJD (mm)	ART. NR.
75	25 000	0,94	196,9	76,2	20233
102	20 000	1,02	196,9	82,6	20234
115	12 000	1,49	222,3	133,4	20243
127	12 000	1,57	222,3	133,4	20235

3M Tryckluftsdriven rondellslipmaskin

Konstruktion Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin

Fördelar

- Nu kan du kombinera det användarvänliga 3M Roloc snabbkopplings-systemet med den höga prestandan och hållbarheten hos en 3M tryckluftsdriven rondellslip
- Trycklutsmotor med hög effekt
- Lättare hantering, lätt vikt och kompakt design genererar mindre vibrationer samtidigt som operatörens kontroll förbättras
- 3M Greptile ger ett säkrare grepp
- Justerbart bakre utblås gör det möjligt att rikta luftflödet bort från operatören
- Möjliggör snabb och effektiv slipning, utjämning, gradning och slutpolering av alla metalltyper
- Alla modeller levereras med en 3M Roloc-stödplatta av gummi och en 6 mm spindel

Användningsområde

- Använd 75 mm versionen med 1 hk för tuffare applikationer där mer kontroll och kraft krävs. Levereras med ett avtagbart sidohandtag för lättare hantering
- Använd 50 mm versionen med 0,5 hk för lätt slipning, slutpolering och gradning när det är viktigt att arbetsområdet begränsas
- Använd 50 mm versionen med 0,3 hk för lätt slipning och polering när ett lätt och smidigt verktyg behövs

DIM. (mm)	MOTOR (hk)	RPM	VIKT	LÄNGD (mm)	HÖJD (mm)	ART. NR.
50 mm	0,3	20.000	0,49 kg	150	55	28342
50 mm	0,5	20.000	0,5 kg	171,5	69,9	25124
75 mm	1	15.000	1 kg	209,6	82,6	25125

3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin

Konstruktion Tryckluftsdriven rak slipmaskin

Fördelar

- Alla modeller har en kraftig tryckluftsmotor med högt vridmoment för att optimera den totala prestandan för rondellsystemet 3M Roloc
- Lättare hantering, lätt vikt och kompakt design genererar mindre vibrationer samtidigt som operatörens kontroll förbättras
- 3M Greptile ger ett säkrare grepp
- Justerbart bakre utblås gör det möjligt att rikta luftflödet bort från operatören
- Möjliggör snabb och effektiv slipning, utjämning, gradning och slutpolering av alla metalltyper

Användningsområde

- 3M erbjuder ett brett sortiment med raka tryckluftsdrivna slipmaskiner med olika varvtal och styrka för att klara en mängd olika slipoperationer
- Kraftiga 3M raka slipmaskiner med 1 hk är perfekta för tyngre applikationer. Maskiner med lägre hastigheter har en kuggväxel för att uppnå högre vridmoment
- Modellerna med 0,5 hk har utrustats med en tryckluftsmotor med hög uteffekt. Detta ger hög vridmomentprestanda vilket resulterar i konstant hastighet vid belastning för att slipprodukten ska prestera optimalt. Verktyget med 4 000 rpm är utrustat med en planetväxel för att öka vridmomentet
- Välj slipmaskinen med förlängt skaft när extra räckvidd krävs, t.ex. för polering av cylindrar samt för polerings- och gradningsarbeten

RPM	MOTOR (hk)	VIKT	LÄNGD (mm)	ART. NR.
20 000	1	0,77 kg	196,9	25126
18 000	1	0,77 kg	196,9	25127
12 000	1	0,93 kg	254,0	25128
8 000	1	0,93 kg	254,0	25129
18 000	0,5	0,512 kg	174,6	28345
18 000 [förlängd]	0,5	0,697 kg	269,9	28346
4 000	0,5	0,717 kg	200	28347

3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin

Konstruktion Tryckluftsdriven rak slipmaskin

Fördelar

- Ett och samma system för slipning, utjämning och slutpolering vid tillverkning av rostfritt stål. Perfekt för platta åtkomliga ytor
- Båda modeller är utrustade med en kraftig 1 hk luftmotor med högt vridmoment för att optimera prestandan i alla applikationer
- Den kompakta designen och helt justerbara kragen för sidohandtaget förbättrar operatörens kontroll
- 3M Greptile ger ett säkrare grepp
- Justerbart utblås gör det möjligt att rikta luftflödet bort från operatören

Användningsområde

- 3 500 RPM versionen är den rekommenderade hastigheten för de flesta applikationer för att uppnå optimalt resultat
- 1 600 RPM versionen när en längre repbild krävs. Kan också användas med Scotch-Brite hjul när en lägre hastighet krävs

MOTOR (hk)	RPM	VIKT	LÄNGD (mm)	ART. NR.
1	1 600	1,51 kg	251	28338
1	3 500	1,20 kg	216	28339

3M Tryckluftsdriven bandslipmaskin

Konstruktion Tryckluftsdriven bandslipmaskin

Fördelar

- Lätt vikt, tålig konstruktion och motor med 0,6 HK bidrar till utmärkt effekt i förhållande till vikten
- Både bandhuvudet och handtaget roterar i 360 grader vilket gör det enkelt att komma åt komplicerade områden
- Innovativt bandskydd gör det enkelt att komma åt för snabba byten av band
- 3M Greptile ger ett säkrare grepp
- Hus av kompositmaterial minskar vibrationer
- 3M utblåssystem reducerar bullernivån, avlägsnar smuts och underhåller låg bandtemperatur för förbättrade resultat
- Utmärkt balans ger reducerade vibrationer, mjuk gång och högsta operatörskomfort

Användningsområde

- Perfekt anpassad för användning med 3M slipband och Scotch-Brite band för en mängd olika typer av metallbearbetning. Slipa, grada och jämna ut från kontakthjul eller platta, ytbehandla och polera från bandets slaka del
- 3M Bandslipmaskinen levereras komplett med en standardarm (28368), 3M smörjmedel för tryckluftsverktyg (20451) och ett drivhjul av stål och ett av gummi
- Bandbredd: 3 - 19 mm
  Bandlängd: 457 - 610 mm
  (Vid komplett uppsättning av tillbehör)

BESKRIVNING	VIKT (kg)	LÄNGD (mm)	ENHETER PER LÅDA	RPM	MOTOR (hk)	ART. NR.
Tryckluftsdriven bandslipmaskin	1,3	370	1	22 000	0,6	28366

3M Elite Oscillerande slipmaskin för centralvakuumsystem

Konstruktion Tryckluftsdriven oscillerande slipmaskin

Fördelar

- Konstruerad att fungera parallellt med 3M slipmaterial. 3M lufttrycksdrivna oscillerande slipmaskin tillhandahåller kraften och prestandan som krävs för att få jobbet gjort med ännu bättre resultat
- Imponerande effekt i förhållande till vikt
- Perfekt balanserad stödplatta konstruerad att fungera samstämmigt med 3M lufttrycksdrivna oscillerande slipmaskiner
- Överlägsen balans för mindre vibrationer, jämn drift och för större komfort
- Finns med en rad olika slaglängder och vakuumsystem
- Levererad med färdig slangadapter för anslutning till centralvakuumsystem för effektivt avlägsnande av damm och smuts

Användningsområde

- För t. ex lackslipning på plana ytor

BESKRIVNING	VIKT	LÄNGD	HÖJD	ART. NR.
75 mm (2,5 mm oscillation)	0,57 kg	186	79	28505
75 mm (5,0 mm oscillation)	0,57 kg	186	83	28503
150 mm (2,5 mm oscillation)	0,91 kg	223	83	28509
150 mm (5,0 mm oscillation)	0,91 kg	223	83	28508
150 mm (8,0 mm oscillation)	0,91 kg	223	83	28502

RPM	VAKUUM	MOTOR (hk)
12 000	Central	0,28

3M Oscillerande slipmaskin med tvåhandsfattning

Konstruktion Tryckluftsdriven oscillerande slipmaskin

Fördelar

- En mycket kompakt och lätt oscillerande slipmaskin
- Ergonomiskt konstruerat handtag innebär bättre hantering och större användarvänlighet
- Perfekt balanserad för reducering av vibrationer, för jämn drift och för större komfort
- Tvåhandsfattning ger bättre komfort och gör att man kan arbeta med ett högre tryck

Användningsområde

- För t. ex lackslipning på plana ytor

RPM	VAKUUM	MOTOR (hk)
12 000	Ej vakuum /central	0,46

DIM. (mm)	VIKT	LÄNGD (mm)	HÖJD (mm)	ART. NR.
150 (9,5 mm oscillation)	1,32 kg	328	113	28337

3M Elite oscillerande slipmaskin

Konstruktion Tryckluftsdriven oscillerande slipmaskin
Tillbehör Hookit slipark

Fördelar

- Låg vikt
- Justerbart varvtal
- Ljuddämpare och dammutsug

Användningsområde

- Maskinslipning av lack, spackel, filler etc.



DIM. (mm)	BESKRIVNING	SLAGLÄNGD	ANTAL/FÖRP.	ART. NR.
70 x 198 mm	Elite Oscillerande slipmaskin med utsug. Inkl. Hookit underläggsplatta	3,2 mm	1	28528

3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm

Konstruktion Elektrisk enhands exenterroterande slipmaskin 150 mm

Fördelar

- Mycket tyst och bra alternativ till tryckluftsdrivna maskiner. Inget behov av stor luftkompressor.
- Reglerbart varvtal 7000, 9000 och 10000 v/min.

• Användningsområde

- Maskinslipning av lack, spackel, filler etc.

BESKRIVNING	SLAGLÄNGD	VIKT	ANTAL/FÖRP.	ART. NR
Kit: Verktygsväska, slipmaskin, nätaggregat inkl. nätkabel (1,8), anslutningskabel för maskin (3,6 m) och nätaggregat, 20465 Hookit underläggsplatta (Multihole)	2,5 mm	0,98 kg	1	28521
Kit: Verktygsväska, excenterslip, nätaggregat inkl. nätkabel (1,8), anslutningskabel för maskin (3,6 m) och nätaggregat, Hookit Stödplatta (Multihole)	5,0 mm	0,98 kg	1	28522

3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm

Konstruktion Elektrisk enhands exenterroterande slipmaskin 150 mm

Fördelar

- Flexibel, lätt och robust konstruktion. Motor med hög prestanda. Ergonomiskt maskinhuvud och handledsdyna med 3M Gripping Material.
- Reglerbart varvtal 7000, 9000 och 10000 v/min.
- Inkl. 20454 Hookit underläggsplatta

• Användningsområde

- Nätaggregat och anslutningskabel beställs separat..

BESKRIVNING	SLAGLÄNGD	VIKT	ANTAL/FÖRP.	ART. NR
Elite Elektrisk slipmaskin med utsug	2,5 mm	0,98 kg	1	28432
Elite Elektrisk slipmaskin med utsug	5,0 mm	0,98 kg	1	28433

3M Elite Nätaggregat och tillbehör

Konstruktion
Anpassat till 3M elektriska Elite Maskiner

BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP.	ART. NR
Elite Nätaggregat med nätkabel 240V 3,6 m	1	28436
Anslutningskabel mellan nätaggregat och maskin 24V 3,6 m	1	28434
Anslutningskabel för nätaggregat och maskin 24V 7,3 m	1	28435

3M Elektrisk polermaskin

Konstruktion Elektrisk polermaskin

Fördelar

- En kraftig motor med 1100 watt för bättre hantering och effektivare bearbetning
- Spindellåsknapp för snabbt och enkelt byte av rondeller och för högre effektivitet
- Konstruerad för att ligga upp och ner för att hålla rondellen fri från smuts
- Variabel hastighet för ökad mångsidighet

Användningsområde

- För polering av solida ytor

STRÖM	DIM. (mm)	SPÄNNING	VIKT	ART. NR.	RPM	EFFEKT (W)
5,3 A	200	240 V	1,9 kg	64392	700 – 1 850	1 100

3M Pistol Grip slipmaskin

Konstruktion Tryckluftsdriven slipmaskin

Tillbehör Roloc underläggsplatta

Fördelar

- Låg vikt med utmärkt balans och låg ljudnivå.
- 15.000 varv/min. 0,5 hk.
- Lättarbetad och ergonomiskt utformad maskin.

Användningsområde

- Anpassad för Roloc sliprondeller

DIM. (mm)	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP.	ART. NR
50	Vinkelslip med pistolgrepp	1	64875
75	Vinkelslip med pistolgrepp	1	64874

3M Match & Finish satineringsmaskin

Konstruktion Elektrisk satineringsmaskin med bälg

Fördelar

- Mjukstart och överbelastningsskydd.
- Steglöst varvtal
- Nyckellöst byte av verktyg
- Används med 3M lamellborstar
- Används med band 100 x 289 mm på bälgen

Användningsområde

- För bearbetning, satinering, gradborttagning av stål- och ädelmetallytor.

DIM. (mm)	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP.	ART. NR
100	Satineringsmaskin med bälg	1	64999

3M Elektrisk vinkelslip

Konstruktion Elektrisk vinkelslip

Fördelar

- Vinkelslipar anpassade för att ge ett optimalt resultat med 3M slipverktyg
- Enkel justering av sprängskyddet
- Spindellås för snabba byten av slipverktyg

Användningsområde

- Den varvtalsreglerade maskinen kan användas både till kapning, slipning och ytkonditionering
- Maskinen med fast varvtal är främst avsedd för kapning och grovslipning

DIM. (mm)	EFFEKT (W)	SPÄNNING (V)	VARV	ART. NR.
125	1250	240	6 000 - 11 000 (ställbart)	64864
125	1010	240	12 000	64869

3M Portabel dammsugarenhet

Konstruktion Portabel dammsugarenhet

Fördelar

- Den nya 3M portabla dammsugarenheten är konstruerad att fungera med högkvalitativa 3M elektriska och tryck-luftsdrivna verktyg som ett heltäckande system. Ger en tystare, längre och bättre sugeffekt, tack vare ett innovativt filterrengöringssystem med elektromagnetisk puls
- Ett innovativt koncept med dubbla filter för hög sug-effekt och en effektivare dammupptagning skapar en hälsosammare arbetsmiljö
- Ett automatiskt filterrengöringssystem med elektromagnetisk puls skapar konstant luftflöde
- Fungerar med både elektriska och lufttrycksdrivna verktyg
- Kompakt design för större rörlighet
- Antistatisk slang
- Automatisk på/av strömbrytare

Användningsområde

- 25 L kompakt storlek för ökad rörlighet
- 50 L storlek för ökad kapacitet
- Enheterna levereras med en 35 mm slang och två plastpåsar
- Enheterna har dammklass M och är ämnade för användning med farliga dammavlagringar med MAK-värden > 0.1 mg/m^3.

FÄRG	EFFEKT (W)
Svart och grå	1 400

OBJEKT	VOLYM	SPÄNNING	DAMMKLASS	LUFTFLÖDE VID SLANGÄNDE (m^3/h)	ART. NR.
Portabel dammsugarenhet	25 L	240 V	M	140	64400
Portabel dammsugarenhet	50 L	240 V	M	140	64408

OBJEKT	LÄNGD	ANTAL/FÖRP.	ART. NR.
Utsugsslang	5 m	1	64934

3M Självgenererande vakuumpåse

Patentsökt system för dammuppsamling vid användning av slipmaskiner med självgenererande vakum. Eliminerar behovet med besvärliga vakumslangar.

ENHETER PER LÅDA	OBJEKT	DIMENSIONER (mm)	INNER-FÖRP.	ART. NR.
50	Självgenererande vakuumpåse	280 x 125	10	20452
10	Adapter för själv-genererande vakuumpåse		10	20453

3M Smörjmedel för tryckluftsverktyg

Används för att 3M tryckluftsverktyg ska fungera effektivt. Bibehåll verktygets prestanda med 2-3 droppar efter varje arbetspass eller vid behov.

ENHETER PER LÅDA	OBJEKT	DIMENSIONER (mm)	INNER-FÖRP.	ART. NR.
12	Smörjmedel för tryck-luftsverktyg	Flaska 4 oz	12	20451

3M Tillbehör för bandslip

En mängd olika tillbehörsarmar anpassade för olika applikationer.

BANDSTORLEK (mm)	OBJEKT	BESKRIVNING	FÖRP.	RÄCKVIDD (mm)	ART. NR.	
13 x 457	Standard-arm	För användning på kontakthjul eller platta	1	150	28368	
13 x 457	Tunn arm	För åtkomst till smalare områden/kanaler	1	150	28369	
13 x 457	Hörn	För slipning i hörn och på slacken	1	140	28370	
19 x 457	Tjock standard	Tjockare än standardarmen för användning med bredare bälten på kontakthjul eller platta	1	150	28371	
3 x 457	Smal kanalarm	För slipning i hörn och på slacken	1	140	28372	
19 x 520	520 mm arm	För bredare band på kontakthjul eller platta då extra räckvidd krävs	1	175	28373	
13 x 457	Böjd	För utjämning av plana ytor på platta	1	150	28374	
6 x 610	Hörn	För slipning i hörn och på slacken	1	190	28375	
610	Förlängning till bandslip-maskin	Används för att förlänga armar till 610 mm.	-	225	28376	

3M Stödmaterial för bandslip

Neoprenplattor för utbyte i bandslip.

BANDSTORLEK (mm)	OBJEKT	KLASS	FÖRPACKNING	ART. NR.
13	Stödmaterial för bandslip	Mjuk	10	28377
13	Stödmaterial för bandslip	Hård	10	28379
19	Stödmaterial för bandslip	Hård	10	28380

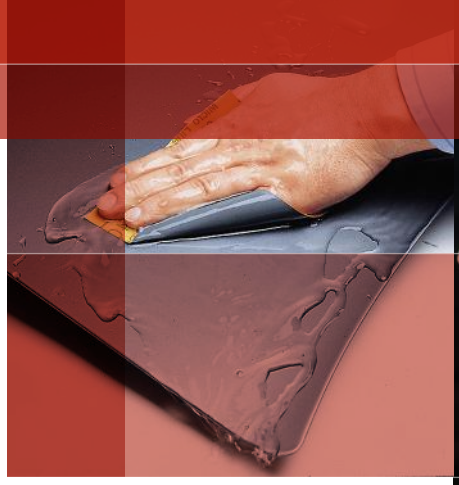

INFORMATION & SÄKERHET

Säker användning av slipverktyg 151
Rekommendationer för skärpverktyg 156
Jämförelse av kornstorlekar 157

Säker användning av slipverktyg

SLIPVERKTYG FÖR HANDHÅLLNA MASKINER:

Kapskivor:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Kapskivor får inte användas för slipning med sidan. Använd då istället en navrondell. Laboratoriekapskivor, utan vävförstärkning, får absolut inte användas i handhållna maskiner. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt.
- Montera skivan omsorgsfullt. Båda flänsarna måste vara är lika stora, oskadade och rena.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid kapning uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då skivorna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Navrondeller:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt.
- Montera skivan omsorgsfullt. Båda flänsarna måste vara är lika stora, oskadade och rena.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då skivorna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Bakelitprodukter har en begränsad livslängd. De bör användas inom tre år efter tillverkningsdatum. Dessa produkter är därför märkta med ett bäst före datum varefter vi inte kan garantera full funktion eller säkerhet. Vi rekommenderar att bakelitprodukter som är äldre än tre år skrotas.

Säker användning av slipverktyg

SLIPVERKTYG FÖR HANDHÅLLNA MASKINER:

3M Green Corps:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Denna produkt kräver stödplattor och dessa måste användas.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt.
- Montera skivan omsorgsfullt. Båda flänsarna måste vara är lika stora, oskadade och rena.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då skivorna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

SRS-skålar och sliptoppar:

- Läs instruktionen
- Läs instruktionen Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Slipa inte med SRS-skålens insida. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Montera produkten omsorgsfullt. SRS-skålarna skall monteras med en fjäderbricka. Annars riskerar skålen att lossna. Vid montering av sliptoppar är det viktigt att spindelgängan har rätt längd. Varken för kort, eller för lång.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då skivorna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Bakelitprodukter har en begränsad livslängd. De bör användas inom tre år efter tillverkningsdatum. Dessa produkter är därför märkta med ett bäst före datum varefter vi inte kan garantera full funktion eller säkerhet. Vi rekommenderar att bakelitprodukter som är äldre än tre år skrotas.

Säker användning av slipverktyg

SLIPVERKTYG FÖR HANDHÅLLNA MASKINER

Lamellrondeller och fiberrondeller:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Om produkten kräver stödplattor så ska dessa användas.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt. Kontrollera också att rondellen inte ligger utanför skyddets höjd.
- Montera rondellen omsorgsfullt. Båda flänsarna måste vara är lika stora, oskadade och rena.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då rondellerna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Hjul och skaftförsedda produkter:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Montera produkten omsorgsfullt. Vid montering av skaftförsedda produkter så är det viktigt att man har en så liten fri skaftlängd som möjligt. Kontrollera vilken fri skaftlängd som är tillåten för produkten.
- Om produkten kräver stödplatta så ska detta användas.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning och polering uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då produkterna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Bakelitprodukter har en begränsad livslängd. De bör användas inom tre år efter tillverkningsdatum. Dessa produkter är därför märkta med ett bäst före datum varefter vi inte kan garantera full funktion eller säkerhet. Vi rekommenderar att bakelitprodukter som är äldre än tre år skrotas.

Säker användning av slipverktyg

SLIPSKIVOR, SLIPTALLRIKAR OCH SLIPSKÅLAR:

Generella säkerhetsföreskrifter för slipskivor:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt.
- Montera skivan omsorgsfullt. Båda flänsarna måste vara är lika stora, oskadade och rena.
- Avståndet mellan anhåll och slipskiva skall vara maximalt 2 mm vid manuell slipning.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då skivorna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Bakelitprodukter har en begränsad livslängd. De bör användas inom tre år efter tillverkningsdatum. Dessa produkter är därför märkta med ett bäst före datum varefter vi inte kan garantera full funktion eller säkerhet. Vi rekommenderar att bakelitprodukter som är äldre än tre år skrotas.

DIAMANT- BORNITRIDSLIPVERKTYG:

Generella säkerhetsföreskrifter för Diamant- och Bornitridslipskivor:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt.
- Montera skivan omsorgsfullt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning uppstår gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då skivorna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Säker användning av slipverktyg

FLEXIBLA SLIPVERKTYG:

Generella säkerhetsföreskrifter för slipband:

- Läs instruktionen
- Kontrollera produkten visuellt så att den ser ok ut och inte har revor, eller hål. Detta gäller särskilt använda slipband.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som är tillåtet.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt.
- Montera produkten omsorgsfullt. Vid montering av band skall man ta hänsyn till rotationsriktningen som anges med en pil på bandet.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Vid slipning kan uppstå gnistor. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då produkterna kan vara känslig för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först. Produkterna är också känsliga för direkt solljus så behåll dem i originalförpackning till precis före användning.

SLIPVERKTYG FÖR YTKONDITIONERING:

Generella säkerhetsföreskrifter för Ytkonditionering:

- Läs instruktionen
- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger det som finns angivet på slipverktyget.
- Slipverktyget ska endast användas till det som det är avsett för. På vissa poler- och gradningshjul finns en pil som visar rotationsriktning. Denna rekommendation måste följas annars riskeras dessa produkter att flisa ur och förstöras under användning. Våtslipningsoperationer får endast ske om produkten är anpassad för detta.
- Om produkten kräver stödplattor så ska dessa användas.
- Kontrollera alltid att maskinens sprängskydd är påmonterat och intakt.
- Montera produkten omsorgsfullt. Båda flänsarna måste vara lika stora, oskadade och rena.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Även vid polering kan gnistor uppstå. Var därför noggrann med att inte lättantändligt material finns i närheten av arbetsplatsen.
- Lagring och transport skall ske på ett varsamt sätt då produkterna kan vara känsliga för stötar. Förvaras torrt och helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.

Rekommendationer för skärpverktyg

VSD - SYNTETISKA BLADVERKTYG

TYP	AVSEDD FÖR SLIPSKIVA KORNSTORLEK	DIAMETER	BREDD
VSD 346	80–150	< 650	< 100
VSD 348	60–80	< 650	< 100

Syntetiska diamanter (VSD) rekommenderas speciellt vid användandet av Cubitron- och Kiselkarbidskivor eftersom de slipmedlen sliter mer på skärpverktyget.

NATURDIAMANT - ENSTENSVERKTYG

DIAMANTVIKT I KARAT	AVSEDD FÖR SLIPSKIVA (Ø mm)
0,25	< 125
0,50	< 200
0,75	< 250
1,00	< 300

Skärpdjup: 0,005 - 0,030 mm.
Skärphastighet 0,05 - 0,30 mm/r (S_r)

VSD - SYNTETISKA ENSTENSVERKTYG

TYP	AVSEDD FÖR SLIPSKIVA KORNSTORLEK
VSD 46	80–150
VSD 48	60–80

Skärpdjup: 0,005 - 0,030 mm.
Skärphastighet 0,05 - 0,30 mm/r (S_r)

Fördelar med syntetiska skärpverktyg

- VSD har hög termisk stabilitet upp till 1 000 °C
- Lång livslängd
- Hög och jämn kvalitet
- Behöver inte vridas för att bibehålla sin spets
- Konstant skärpstruktur

Använd alltid rikligt med kylning vid skärpning

Val av naturdiamant

$$\text{Antal karat} = \frac{D + (2 \times B)}{500}$$

Val av syntetiska diamanter VSD - bladverktyg

Kornstorlekar	Stavens tvärsnitt
# 40 - 60	1,0
# 60 - 80	0,8
finare än # 80	0,6

Skivdiameter	Antal stavar
Ø 200 - 450 mm	2
Ø 450 - 650 mm	3
Ø 650 - 1100 mm	4

Val av syntetiska diamanter VSD - ensten

Skivdiameter	Stavens tvärsnitt
Ø 0 - 300 mm	0,6
Ø 300 - 500 mm	0,8
(Ø 500 - 700 mm	1,0)
(Ø 700 - 900 mm	1,2)

Jämförelse av kornstorlekar

FEPA	3M Cubitron II	3M Trizact	Micron	Diapad	USA ANSI	Scotch-Brite		
						Ark / Rullar	Hjul	Band / Rondeller
P3000		A6	7		1200	Extra Fine		
P2500			9		1000		Ultra Fine	
P2000				N10 (Blue)	800	Ultra Fine	Super Fine	Super Fine
P1500							Very Fine	
P1200		A16	15		600	Super Fine	Fine	
P1000		A20	20		500			Very Fine
P800				N20	400	Very Fine		
P600		A30			360			
P500		A40	30			Fine	Medium	
P400		A45			320			
P360			40	N40	280	Medium		
P320		A60						
P280		A65			240	Coarse	Coarse	Medium
P240		A80	60					
P220		A90			220		X Coarse	
P200		A100		N74				Coarse
P180		A110			180			
P150		A130	100		150			
P120		A160		N125	120			Heavy Duty
P100	80+		180					SE ACRS
P80		A300			100			Super Duty
P60	60+	A400		N250	80			
P50					60			
P40		A500			50			
P36	36+				36			
P30								
P24					30			
P16								

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
000961	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	89 x 120 mm	124
000961	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	89 x 120 mm	125
000961	Scotch-Brite Ark på rulle (MX-SR)	Scotch-Brite	89 x 120	126
009060	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	158 x 224	125
009660	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	158 x 224	125
00577	Scotch-Brite CS-MB, CP-MB, CF-MB	Lamellborstar	100 x 100 x 19	99
00578	Scotch-Brite CS-MB, CP-MB, CF-MB	Lamellborstar	100 x 100 x 19	99
00579	Scotch-Brite CS-MB, CP-MB, CF-MB	Lamellborstar	100 x 100 x 19	99
00580	Scotch-Brite CS-MB, CP-MB, CF-MB	Lamellborstar	100 x 100 x 19	99
00581	Scotch-Brite CS-MB, CP-MB, CF-MB	Lamellborstar	100 x 100 x 19	99
00582	Scotch-Brite CS-MB, CP-MB, CF-MB	Lamellborstar	100 x 100 x 19	99
00648	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178	31
01164	Scotch-Brite Clean & Finish CF-FB	Lamellborstar	150 x 50 x 50,8	94
01179	Scotch-Brite Clean & Finish CF-FB	Lamellborstar	200 x 50 x 76,2	94
01645	3M 245	Sliprondeller	P120, 150 mm	24
01647	3M 245	Sliprondeller	P80, 150 mm	24
01648	3M 245	Sliprondeller	P60, 150 mm	24
01649	3M 245	Sliprondeller	P40, 150 mm	24
01665	Scotch-Brite LD-WL	Lättgradningshjul	203 x 25,4 x 76,2	93
01675	Scotch-Brite LD-WL	Lättgradningshjul	152 x 25,4 x 25,4	93
01679	Scotch-Brite LD-WL	Lättgradningshjul	203 x 25,4 x 76,2	93
01680	Scotch-Brite LD-WL	Lättgradningshjul	203 x 50,8 x 76,2	93
02005	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02006	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02007	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02008	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02009	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02010	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02011	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02012	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02013	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02014	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02015	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02018	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02020	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02021	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02022	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02023	3M Wetordry 734	Våtslippapper	230 x 280	120
02340	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02341	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02342	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02343	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02344	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02346	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02347	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02348	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
02349	3M Imperial Micro Finishing Film (IMFF) Rulle 272L	Microslip	100 x 50	62
03754	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178	31
03756	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178	31
03758	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178	31
03760	Scotch-Brite Clean & Finish rulle CF-RL	Scotch-Brite	100 mm x 10 M	123
03761	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	100 mm x 10 m	124
03762	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	150 mm x 10 m	124
03766	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	150 mm x 10 m	124
03769	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	75 x 45 x 6	97
03770	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	75 x 45 x 6	97
03771	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	75 x 45 x 6	97
03772	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	75 x 45 x 6	97
03773	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	100 x 45 x 6	97
03774	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	100 x 45 x 6	97
03775	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	100 x 45 x 6	97
03776	Scotch-Brite 450 CB-ZS	Kombinerade lamellborstar	100 x 45 x 6	97
03782	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	75 x 6 x 6,35	100
03783	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	75 x 12 x 6,35	100
03791	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	75 x 6 x 6,35	100
03792	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	25 x 25 x 4,8	100

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
03793	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	25 x 25 x 4,8	100
03797	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	25 x 25 x 4,8	100
03886	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	150 x 6 x 12,7	100
03890	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	150 x 6 x 12,7	100
03891	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	150 x 12 x 12,7	100
05522	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
05523	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
05527	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
05528	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
05529	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
05530	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
05531	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
05532	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
05808	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	75 x 13 x 6	35
05809	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	100 x 13 x 6	35
05810	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	150 x 13 x 8	35
05811	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	75 x 25 x 6	35
05812	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	100 x 25 x 6	35
05813	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	150 x 25 x 8	35
05814	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip XT lila rondell XT-ZR	3M Roloc+ grovrengöringsrondeller	100 x 13	75
05816	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	115 x 22	35
05817	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	178 x 22	35
05818	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	115 x 22	35
07209	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	75 x 45 x 6	96
07210	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	100 x 45 x 6	96
07211	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	75 x 45 x 6	96
07212	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	100 x 45 x 6	96
07213	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	75 x 45 x 6	96
07214	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	100 x 45 x 6	96
07215	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	75 x 45 x 6	96
07216	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	100 x 45 x 6	96
07217	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	75 x 45 x 6	96
07218	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	100 x 45 x 6	96
07219	Scotch-Brite FF-ZS, PF-ZS	Lamellborstar	50 x 25 x 6	96
07440	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	158 x 224	125
07446	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	158 x 224	125
07447	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	158 x 224	125
07448	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	158 x 224	125
07521	Scotch-Brite Ark på rulle (MX-SR)	Scotch-Brite	100 x 200	126
07611	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	100 mm x 10 m	124
07903	Scotch-Brite polerark på rulle CF-SR	Scotch-Brite	115 x 150	127
07924	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115	31
07926	Högprestandaduk	Rengöringsdukar & tillbehör	320 x 360	132
07933	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	100 x 13	35
07934	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	150 x 13	35
07935	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	200 x 13	35
07947	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	Rondellspindel 900-6	34
07947	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	Rondellspindel 900-6	35
07947	3M Spindlar	Tillbehör	Skaft 6 mm	101
07948	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	Rondellspindel 900-8	34
07948	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Discs	Grovrengörare	Rondellspindel 900-8	35
07948	3M Spindlar	Tillbehör	Skaft 8 mm	101
09145	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x 5/8”	31
09450	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x 5/8”	31
09562	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x M14	31
9587	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	3M Avrivare	103
09700	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish PF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	50 x 25	77
09701	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish PF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	63 x 32	77
09702	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish PF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	75 x 35	77
09704	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Finish FF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	50 x 25	78
09705	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Finish FF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	63 x 32	78
09706	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Finish FF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	75 x 35	78
09707	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Finish FF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	50 x 25	78
09708	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Finish FF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	63 x 32	78
09709	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Finish FF-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	75 x 35	78
09717	Scotch-Brite Roloc+ Combi CB-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	63 x 32	76

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
09720	Scotch-Brite Roloc+ Combi CB-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	63 x 32	76
09723	Scotch-Brite Roloc+ Combi CB-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	63 x 32	76
09833	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	75 x 6 x 6,35	100
09834	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	75 x 12 x 6,35	100
09835	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	150 x 6 x 12,7	100
09836	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	150 x 12 x 12,7	100
09843	Scotch-Brite EXL XL-UW	Sammanpressade hjul	150 x 25 x 12,7	100
09884	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 25	81
09892	Scotch-Brite Roloc+ typ T MS-ZR	3M Roloc+ lamellborstar	75 x 35	79
09986	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 38	81
09987	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 50	81
09988	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 75	81
09989	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 13	81
09990	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 25	81
09991	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 25	81
09992	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 x 25	81
11000	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	50	69
11137	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	38	69
13176	Scotch-Brite Multifinishinghjul MU-WL	Polerhjul	152 x 50,8 x 25,4	92
13177	Scotch-Brite Multifinishinghjul MU-WL	Polerhjul	152 x 50,8 x 25,4	92
13178	Scotch-Brite Multifinishinghjul MU-WL	Polerhjul	152 x 50,8 x 25,4	92
14661	3M Roloc 777F	3M Roloc sliprondeller	50	68
17183	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	50 x 6	71
17184	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	75 x 6	71
17185	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	50 x 6	71
17186	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	75 x 6	71
17189	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	75 x 6	71
17190	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	50 x 6	71
17191	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	75 x 6	71
17192	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	50 x 6	71
17193	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	75 x 6	71
17194	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	50 x 6	71
17195	Scotch-Brite Roloc EXL XL-DR	3M Roloc sammanpressade rondeller	75 x 6	71
18081	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
18082	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
18350	Scotch-Brite Roloc CR-DR / CX-DR	3M Roloc grovrengöringsrondeller	75	72
18364	Scotch-Brite Roloc CR-DR / CX-DR	3M Roloc grovrengöringsrondeller	50	72
18471	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
18472	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
18476	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115	31
18756	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	152 x 25,4 x 25,4	89
18757	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	152 x 25,4 x 25,4	89
18758	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	203 x 50,8 x 76,2	89
18759	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	203 x 50,8 x 76,2	89
18760	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	152 x 25,4 x 25,4	89
18761	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	152 x 25,4 x 25,4	91
18762	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	152 x 25,4 x 25,4	91
18763	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	203 x 25,4 x 76,2	91
18764	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	203 x 25,4 x 76,2	91
18765	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	203 x 50,8 x 76,2	89
18766	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	203 x 50,8 x 76,2	91
18767	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	203 x 50,8 x 76,2	91
18768	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	152 x 25,4 x 25,4	91
18769	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	203 x 25,4 x 76,2	91
18770	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	203 x 50,8 x 76,2	89
18771	Scotch-Brite DB-WL	Gradningshjul	203 x 50,8 x 76,2	91
18772	Scotch-Brite FS-WL	Putshjul	152 x 25,4 x 25,4	89
20233	3M Tryckluftsdriven kapmaskin	Maskiner	75	135
20234	3M Tryckluftsdriven kapmaskin	Maskiner	102	135
20235	3M Tryckluftsdriven kapmaskin	Maskiner	127	135
20243	3M Tryckluftsdriven kapmaskin	Maskiner	115	135
20350	3M Underläggsplattor	Tillbehör	75	28
20353	3M Underläggsplattor	Tillbehör	125	28
20451	3M Smörjmedel för tryckluftsverktyg	Tillbehör för maskiner	Smörjmedel för tryckluftsverktyg	148
20452	3M Självgenererande vakuumpåse	Tillbehör för maskiner	280 x 125	148
20453	3M Smörjmedel för tryckluftsverktyg	Tillbehör för maskiner	Flaska 4 oz	148

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
20465	3M Underläggsplattor	Tillbehör	150	28
22392	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	75	69
22393	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	75	69
22394	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	75	69
22395	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	75	69
22396	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	38	69
22397	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	38	69
22398	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	50	69
22399	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	50	69
22400	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	50	69
22401	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	50	69
22403	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	50	69
22404	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	75	69
22406	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	75	69
22407	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	38	69
22409	3M Roloc 361F	3M Roloc sliprondeller	38	69
22927	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	25	73
23340	3M Imperial Lapping Film (IDLF) Rulle 661X	Microslip	100 x 15	63
23342	3M Imperial Lapping Film (IDLF) Rulle 661X	Microslip	100 x 15	63
23343	3M Imperial Lapping Film (IDLF) Rulle 661X	Microslip	100 x 15	63
24537	Scotch-Brite borstrondell BD-ZB	Radialborstar	115 x M14	87
24538	Scotch-Brite borstrondell BD-ZB	Radialborstar	115 x M14	87
24539	Scotch-Brite borstrondell BD-ZB	Radialborstar	115 x M14	87
25124	3M Tryckluftsdriven rondellslipmaskin	Maskiner	50 mm	136
25125	3M Tryckluftsdriven rondellslipmaskin	Maskiner	75 mm	136
25126	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	20 000	137
25127	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	18 000	137
25128	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	12 000	137
25129	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	8 000	137
27603	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
27605	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
27606	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
27618	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	127 x 22	17
27619	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	115 x 22	17
27620	Scotch-Brite borstrondell BD-ZB	Radialborstar	150 mm	87
27622	Scotch-Brite borstrondell BD-ZB	Radialborstar	150 mm	87
27623	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	115 x 22	16
27623	Scotch-Brite borstrondell BD-ZB	Radialborstar	150 mm	87
27624	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	127 x 22	16
27627	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	115 x 22	16
27628	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	127 x 22	16
27645	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	115 x 22	17
27646	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	127 x 22	17
27649	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	115 x 22	17
27650	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	127 x 22	17
27698	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	180 x 22	16
27700	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	38	66
27701	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	50	66
27702	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	75	66
27708	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	38	66
27709	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	50	66
27710	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	75	66
27716	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	38	66
27717	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	50	66
27718	3M Cubitron II Roloc 984F	3M Roloc sliprondeller	75	66
27740	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	180 x 22	16
27741	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	180 x 22	16
27742	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	180 x 22	17
27743	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	180 x 22	17
27744	3M Cubitron II 987C	Fiberrondeller	180 x 22	17
28228	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
28337	3M Oscillerande slipmaskin med tvåhandsfattning	Maskiner	150 (9,5 mm oscillation)	141
28338	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	1 600	138
28339	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	3 500	138
28342	3M Tryckluftsdriven rondellslipmaskin	Maskiner	50 mm	136
28345	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	18 000	137

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
28346	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	18 000 [förlängd]	137
28347	3M Tryckluftsdriven rak slipmaskin	Maskiner	4 000	137
28366	3M Tryckluftsdriven bandslipmaskin	Maskiner	Tryckluftsdriven bandslipmaskin	139
28368	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	13 x 457	149
28369	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	13 x 457	149
28370	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	13 x 457	149
28371	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	19 x 457	149
28372	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	3 x 457	149
28373	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	19 x 520	149
28374	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	13 x 457	149
28375	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	6 x 610	149
28376	3M Tillbehör för bandslip	Tillbehör för maskiner	610	149
28377	3M Stödmaterial för bandslip	Tillbehör för maskiner	13	149
28379	3M Stödmaterial för bandslip	Tillbehör för maskiner	13	149
28380	3M Stödmaterial för bandslip	Tillbehör för maskiner	19	149
28432	3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm	Maskiner	2,5 mm	143
28433	3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm	Maskiner	5,0 mm	143
28434	3M Elite Nätaggregat och tillbehör	Maskiner	Anslutningskabel	143
28435	3M Elite Nätaggregat och tillbehör	Maskiner	Anslutningskabel	143
28436	3M Elite Nätaggregat och tillbehör	Maskiner	Elite Nätaggregat	143
28502	3M Elite Oscillerande slipmaskin	Maskiner	150 mm (8,0 mm oscillation)	140
28503	3M Elite Oscillerande slipmaskin	Maskiner	75 mm (5,0 mm oscillation)	140
28505	3M Elite Oscillerande slipmaskin	Maskiner	75 mm (2,5 mm oscillation)	140
28508	3M Elite Oscillerande slipmaskin	Maskiner	150 mm (5,0 mm oscillation)	140
28509	3M Elite Oscillerande slipmaskin	Maskiner	150 mm (2,5 mm oscillation)	140
28521	3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm	Maskiner	2,5 mm	142
28522	3M Elite Elektrisk slipmaskin 150 mm	Maskiner	5,0 mm	142
28528	3M Elite oscillerande slipmaskin	Maskiner	70 x 198 mm	141
28729	3M Underläggsplattor	Tillbehör	150	28
30211	Scotch-Brite X3-WL	Gradningshjul	203 x 25 x 76,2	90
30212	Scotch-Brite X3-WL	Gradningshjul	200 x 13 x 76,2	90
30213	Scotch-Brite X3-WL	Gradningshjul	150 x 25 x 25,4	90
30214	Scotch-Brite X3-WL	Gradningshjul	150 x 12 x 25,4	90
45092	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	75 x 1/4" - 20 gänga	81
45093	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	75 x 1/4" - 20 gänga	81
45095	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	50 x 1/4" - 20 gänga	81
45097	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	50 x 1/4" - 20 gänga	81
48562	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	125	31
50025	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	25 x 1/4" - 20 gänga	81
50038	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	38 x 1/4" - 20 gänga	81
50050	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	50 x 1/4" - 20 gänga	81
50075	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	75 x 1/4" - 20 gänga	81
51122	3M Underläggsplattor	Tillbehör	150	28
51123	3M Underläggsplattor	Tillbehör	150	28
51124	3M Underläggsplattor	Tillbehör	150	28
51125	3M Underläggsplattor	Tillbehör	150	28
55073	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	127 x 22	16
55075	3M Cubitron II 982C	Fiberrondeller	115 x 22	16
55662	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55664	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55666	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55673	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55674	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55682	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55683	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55684	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55685	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55686	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55687	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55688	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55710	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55712	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55713	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
55714	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	26
60195	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
60196	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
60197	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
60198	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
60199	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
60200	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	150	86
60354	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
60355	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	50	70
60356	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
60357	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
60370	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115	31
60503	3M 501C	Fiberrondeller	115 x 22	15
60504	3M 501C	Fiberrondeller	115 x 22	15
60505	3M 501C	Fiberrondeller	115 x 22	15
60506	3M 501C	Fiberrondeller	115 x 22	15
60507	3M 501C	Fiberrondeller	115 x 22	15
60508	3M 501C	Fiberrondeller	115 x 22	15
60509	3M 501C	Fiberrondeller	115 x 22	15
60510	3M 501C	Fiberrondeller	125 x 22	15
60511	3M 501C	Fiberrondeller	125 x 22	15
60512	3M 501C	Fiberrondeller	125 x 22	15
60513	3M 501C	Fiberrondeller	125 x 22	15
60514	3M 501C	Fiberrondeller	125 x 22	15
60515	3M 501C	Fiberrondeller	125 x 22	15
60516	3M 501C	Fiberrondeller	125 x 22	15
60517	3M 501C	Fiberrondeller	180 x 22	15
60518	3M 501C	Fiberrondeller	180 x 22	15
60519	3M 501C	Fiberrondeller	180 x 22	15
60520	3M 501C	Fiberrondeller	180 x 22	15
60521	3M 501C	Fiberrondeller	180 x 22	15
60522	3M 501C	Fiberrondeller	180 x 22	15
60523	3M 501C	Fiberrondeller	180 x 22	15
60630	3M Green Corps Flexibla navrondeller	Sliprondeller	115 x 3 x 22	37
60633	3M Green Corps Flexibla navrondeller	Sliprondeller	115 x 3 x 22	37
60634	3M Green Corps Flexibla navrondeller	Sliprondeller	125 x 3 x 22	37
60637	3M Green Corps Flexibla navrondeller	Sliprondeller	125 x 3 x 22	37
60642	3M Green Corps Flexibla navrondeller	Sliprondeller	100 x 22	37
60829	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	115 x 1,6 x 22,23	56
60830	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	125 x 1,6 x 22,23	56
60831	3M Inox	Kapskivor	115 x 1,6 x 22,23	54
60832	3M Inox	Kapskivor	125 x 1,6 x 22,23	54
61121	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	100 x 13	34
61122	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	150 x 13	34
61163	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	200 x 13	34
61164	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	75 x 13 x 6	34
61165	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	100 x 13 x 6	34
61167	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	75 x 25 x 6	34
61168	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	100 x 25 x 6	34
61169	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	150 x 25 x 8	34
61174	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	115 x 22	34
61217	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	200	86
61218	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	200	86
61219	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	200	86
61220	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	200	86
61221	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	200	86
61222	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	200	86
61223	Scotch-Brite radialborste BB-ZB	Radialborstar	200	86
61341	3M 985C	Fiberrondeller	115 x 22	19
61342	3M 985C	Fiberrondeller	115 x 22	19
61343	3M 985C	Fiberrondeller	115 x 22	19
61344	3M 985C	Fiberrondeller	115 x 22	19
61680	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x M14	30
61681	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	125 x M14	30
61682	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x M14	30
61747	3M 581C	Fiberrondeller	115 x 22 (Med slits)	14
61748	3M 581C	Fiberrondeller	115 x 22 (Med slits)	14
61749	3M 581C	Fiberrondeller	115 x 22 (Med slits)	14
61750	3M 581C	Fiberrondeller	115 x 22 (Med slits)	14

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
61753	3M 581C	Fiberrondeller	115 x 22 (Med slits)	14
61754	3M 581C	Fiberrondeller	125 x 22 (Med slits)	14
61755	3M 581C	Fiberrondeller	125 x 22 (Med slits)	14
61756	3M 581C	Fiberrondeller	125 x 22 (Med slits)	14
61757	3M 581C	Fiberrondeller	125 x 22 (Med slits)	14
61758	3M 581C	Fiberrondeller	125 x 22 (Med slits)	14
61760	3M 581C	Fiberrondeller	125 x 22 (Med slits)	14
61761	3M 581C	Fiberrondeller	180 x 22 (Med slits)	14
61762	3M 581C	Fiberrondeller	180 x 22 (Med slits)	14
61763	3M 581C	Fiberrondeller	180 x 22 (Med slits)	14
61764	3M 581C	Fiberrondeller	180 x 22 (Med slits)	14
61765	3M 581C	Fiberrondeller	180 x 22 (Med slits)	14
61767	3M 581C	Fiberrondeller	180 x 22 (Med slits)	14
61992	Scotch-Brite SC-FD	Ytkonditioneringslamell	125 x 22	33
61993	Scotch-Brite SC-FD	Ytkonditioneringslamell	125 x 22	33
61994	Scotch-Brite SC-FD	Ytkonditioneringslamell	125 x 22	33
62010	3M 6200J Handklotsar	Diapad	90 x 55	131
62020	3M 6200J Handklotsar	Diapad	90 x 55	131
62040	3M 6200J Handklotsar	Diapad	90 x 55	131
62074	3M 6200J Handklotsar	Diapad	90 x 55	131
62125	3M 6200J Handklotsar	Diapad	90 x 55	131
62250	3M 6200J Handklotsar	Diapad	90 x 55	131
62290	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x M14	31
62857	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62858	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62859	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62860	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62861	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62862	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62863	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62864	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62866	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62867	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62868	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	25 mm x 25 M	121
62870	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62871	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62872	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62873	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62874	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62875	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62876	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62877	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62879	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62880	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62881	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	38 mm x 25 M	121
62883	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62884	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62885	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62886	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62887	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mmx 25 M	121
62888	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62889	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62890	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62892	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62893	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62894	3M Slipduk 314D	Slipduksrullar	50 mm x 25 M	121
62896	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62897	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62899	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62900	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62901	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62902	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62903	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62904	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62905	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62906	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
62907	3M Slipduk 314D	Slipdukar	230 x 280	119
62918	3M Inox	Kapskivor	180 x 2,0 x 22,23	54
62919	3M Inox	Kapskivor	180 x 2,5 x 22,23	54
62920	3M Inox	Kapskivor	230 x 2,0 x 22,23	54
62921	3M Inox	Kapskivor	230 x 2,5 x 22,23	54
62923	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	230 x 2,0 x 22,23	56
62965	Scotch-Brite radialborste BB-ZS	Radialborstar	50 mm	85
62966	Scotch-Brite radialborste BB-ZS	Radialborstar	50 mm	85
62967	Scotch-Brite radialborste BB-ZS	Radialborstar	50 mm	85
62968	Scotch-Brite radialborste BB-ZS	Radialborstar	75 mm	85
62969	Scotch-Brite radialborste BB-ZS	Radialborstar	75 mm	85
62970	Scotch-Brite radialborste BB-ZS	Radialborstar	75 mm	85
63197	3M Standardsvamp	Slipsvampar	100 x 68 x 76	128
63198	3M Standardsvamp	Slipsvampar	100 x 68 x 76	128
63199	3M Standardsvamp	Slipsvampar	100 x 68 x 76	128
63200	3M Standardsvamp	Slipsvampar	100 x 68 x 76	128
63201	3M Hi-Flex-svamp	Slipsvampar	125 x 95 x 13	129
63202	3M Hi-Flex-svamp	Slipsvampar	125 x 95 x 13	129
63219	3M Standardsvamp	Slipsvampar	100 x 68 x 76	128
63220	3M Standardsvamp	Slipsvampar	100 x 68 x 76	128
63983	3M Inox	Navrondeller	115 x 6,0 x 22,23	55
63984	3M Inox	Navrondeller	125 x 6,8 x 22,23	55
63985	3M Inox	Navrondeller	180 x 6,8 x22,23	55
63986	3M Inox	Navrondeller	230 x 6,8 x 22,23	55
64334	3M Inox	Kapskivor	115 x 2,0 x 22,23	54
64335	3M Inox	Kapskivor	125 x 3,2 x 22,23	54
64336	3M Inox	Kapskivor	180 x 3,2 x 22,23	54
64337	3M Inox	Kapskivor	230 x 3,2 x 22,23	54
64392	3M Elektrisk polermaskin	Maskiner	200	144
64400	3M Portabel dammsugarenhet	Maskiner	25 L	147
64408	3M Portabel dammsugarenhet	Maskiner	50 L	147
64475	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	30 x 10	98
64476	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	30 x 10	98
64477	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	30 x 10	98
64478	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	30 x 10	98
64479	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	30 x 10	98
64480	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	30 x 10	98
64481	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	30 x 10	98
64486	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	40 x 20	98
64487	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	40 x 20	98
64488	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	40 x 20	98
64489	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	40 x 20	98
64490	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	40 x 20	98
64491	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	40 x 20	98
64492	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	40 x 20	98
64499	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	50 x 20	98
64500	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	50 x 20	98
64501	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	50 x 20	98
64502	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	50 x 20	98
64507	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64508	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64509	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64510	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64511	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64512	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64513	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64514	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	60 x 30	98
64515	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 30	98
64516	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 30	98
64517	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 30	98
64518	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 30	98
64519	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 30	98
64520	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 30	98
64521	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 50	98
64522	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 50	98
64523	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 50	98

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
64524	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 50	98
64525	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 50	98
64527	3M Lamellslipstift monterade på skaft 339	Lamellslipstift	80 x 50	98
64837	3M Cubitron II 947A	Slipband	50 x 2000	107
64846	3M 577F	Lamellrondeller	115	23
64847	3M 577F	Lamellrondeller	115	23
64848	3M 577F	Lamellrondeller	115	23
64849	3M 577F	Lamellrondeller	115	23
64850	3M 577F	Lamellrondeller	115	23
64851	3M 577F	Lamellrondeller	115	23
64852	3M 577F	Lamellrondeller	125	23
64853	3M 577F	Lamellrondeller	125	23
64854	3M 577F	Lamellrondeller	125	23
64855	3M 577F	Lamellrondeller	125	23
64856	3M 577F	Lamellrondeller	125	23
64857	3M Stödplattor för 3M fiberrondeller	Stödplattor	115 mm x M14 + 5/8”	20
64858	3M Stödplattor för 3M fiberrondeller	Stödplattor	125 mm x M14 + 5/8”	20
64859	3M Stödplattor för 3M fiberrondeller	Stödplattor	180 mm x M14 + 5/8”	20
64860	3M Stödplattor för 3M fiberrondeller	Stödplattor	115 mm x M14 + 5/8”	20
64861	3M Stödplattor för 3M fiberrondeller	Stödplattor	125 mm x M14 + 5/8”	20
64862	3M Stödplattor för 3M fiberrondeller	Stödplattor	180 mm x M14 + 5/8”	20
64864	3M Elektrisk vinkelslip	Maskiner	125	146
64869	3M Elektrisk vinkelslip	Maskiner	125	146
64874	3M Match & Finish satineringsmaskin	Maskiner	75	145
64875	3M Pistol Grip slipmaskin	Maskiner	50	145
64934	3M Portabel dammsugarenhet	Maskiner	5 m	147
64999	3M Match & Finish satineringsmaskin	Maskiner	100	145
65033	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65034	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65035	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65036	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65037	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65038	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65039	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65040	3M 566A	Lamellrondeller	125 x 22	22
65041	3M 566A	Lamellrondeller	180 x 22	22
65042	3M 566A	Lamellrondeller	180 x 22	22
65043	3M 566A	Lamellrondeller	180 x 22	22
65045	3M 566A	Lamellrondeller	180 x 22	22
65046	3M 566A	Lamellrondeller	180 x 22	22
65047	3M 566A	Lamellrondeller	180 x 22	22
65051	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	115 x 22,2	21
65052	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	115 x 22,2	21
65053	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	115 x 22,2	21
65054	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	125 x 22,2	21
65055	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	125 x 22,2	21
65056	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	125 x 22,2	21
65060	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	180 x 22,2	21
65061	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	180 x 22,2	21
65062	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	180 x 22,2	21
65066	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	115 x 22,2	21
65067	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	115 x 22,2	21
65068	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	115 x 22,2	21
65069	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	125 x 22,2	21
65070	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	125 x 22,2	21
65071	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	125 x 22,2	21
65072	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	180 x 22,2	21
65073	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	180 x 22,2	21
65074	3M Cubitron II 967A	Lamellrondeller	180 x 22,2	21
65113	RS-UW Rapid Cut Fläns för 25 mm	Sammanpressade hjul	Tillbehör	103
65168	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	75 x 1,0 x 8	44
65169	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	75 x 1,0 x 10	44
65170	3M Cubitron II	Kapskivor	75 x 1,0 x 8	40
65173	3M Cubitron II	Kapskivor	150 x 1,6 x 22,23	40
65177	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	150 x 1,6 x 22,23	44
65231	3M 236U	Sliprondeller	150	25

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
65232	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65233	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65234	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65235	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65236	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65237	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65238	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65239	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65240	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65241	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65261	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65262	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65263	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65264	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65265	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65266	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65267	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65268	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65269	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65271	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65272	3M 236U	Sliprondeller	150	25
65328	Scotch-Brite Cut & Polish rulle CP-RL	Scotch-Brite	50 mm x 5 M	122
65333	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115	31
65334	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	125	31
65335	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115	31
65336	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	125	31
65338	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115	31
65339	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	125	31
65341	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115	31
65454	3M Cubitron II	Kapskivor	115 x 1,6 x 22,2	40
65455	3M Cubitron II	Kapskivor	125 x 1,6 x 22,2	40
65456	3M Cubitron II	Kapskivor	180 x 1,6 x 22,23	40
65457	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	125 x 1,6 x 22,23	44
65458	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	180 x 1,6 x 22,23	44
65459	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	115 x 1,6 x 22,23	44
65461	3M Cubitron II	Kapskivor	125 x 2,0 x 22,2	40
65462	3M Cubitron II	Kapskivor	180 x 2,0 x 22,23	40
65463	3M Cubitron II	Kapskivor	230 x 2,0 x 22,23	40
65464	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	230 x 2,0 x 22,23	44
65466	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	180 x 2,0 x 22,23	44
65471	3M Cubitron II	Kapskivor	230 x 2,5 x 22,23	40
65472	3M Cubitron II	Kapskivor	115 x 2,5 x 22,23	41
65473	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	230 x 2,5 x 22,23	44
65477	3M Cubitron II	Kapskivor	125 x 2,5 x 22,23	41
65479	3M Cubitron II	Kapskivor	180 x 2,5 x 22,23	41
65481	3M Cubitron II	Kapskivor	230 x 2,5 x 22,23	41
65482	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	230 x 2,5 x 22,23	45
65484	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	115 x 2,5 x 22,23	45
65485	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	125 x 2,5 x 22,23	45
65487	3M Cubitron II	Kapskivor	230 x 3,0 x 22,23	40
65489	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	230 x 3,0 x 22,23	44
65492	3M Cubitron II	Navrondeller	150 x 7,0 x 22,23	43
65493	3M Cubitron II	Navrondeller	180 x 7,0 x 22,23	43
65494	3M Cubitron II	Navrondeller	230 x 7,0 x 22,23	43
65501	3M Cubitron II	Kapskivor	100 x 2,0 x 16	40
65507	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	125 x 1,0 x 22.23	44
65508	3M High Performance INOX/Steel	Kapskivor	115 x 1,0 x 22,23	44
65509	3M Cubitron II	Navrondeller	125 x 7,0 x 22,23	43
65510	3M Cubitron II	Navrondeller	115 x 7,0 x 22,23	43
65512	3M Cubitron II	Kapskivor	125 x 1,0 x 22,2	40
65513	3M Cubitron II	Kapskivor	115 x 1,0 x 22,2	40
65516	3M Metal	Navrondeller	115 x 6,0 x 22,23	57
65521	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	115 x 2,5 x 22,23	56
65524	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	115 x 3,2 x 22,23	56
65526	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	125 x 2,0 x 22,23	56
65531	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	125 x 2,5 x 22,23	56

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
65534	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	125 x 3,2 x 22,23	56
65536	3M Metal	Navrondeller	125 x 6,8 x 22,23	57
65538	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	150 x 2,0 x 22,23	56
65539	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	150 x 1,6 x 22,23	56
65540	3M Metal	Navrondeller	150 x 6,8 x22,23	57
65542	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	180 x 1,6 x 22,23	56
65543	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	180 x 2,5 x 22,23	56
65546	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	180 x 3,2 x 22,23	56
65548	3M Metal	Navrondeller	180 x 6,8 x22,23	57
65551	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	230 x 3,2 x 22,23	56
65553	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	230 x 3,2 x 22,23	56
65555	3M Metal	Navrondeller	230 x 6,8 x 22,23	57
65813	3M Cubitron II 947A	Slipband	100 x 289	107
65814	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 457	107
65816	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 457	107
65817	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 610	107
65818	3M Cubitron II 947A	Slipband	100 x 289	107
65822	3M Cubitron II 947A	Slipband	100 x 289	107
65823	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 457	107
65824	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 457	107
65825	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 457	107
65827	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2000	107
65832	3M Cubitron II 947A	Slipband	100 x 289	107
65833	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 520	107
65834	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2000	107
65835	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 610	107
65836	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 457	107
65838	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 610	107
65839	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2000	107
65842	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2000	107
65845	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 457	107
65846	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 520	107
65850	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 457	107
65851	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 520	107
65852	3M Cubitron II 947A	Slipband	19 x 520	107
66699	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	25	102
66700	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	50	102
66701	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66705	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66710	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66711	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	50	102
66713	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66715	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66718	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	50	102
66720	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	203	102
66722	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	76	102
66725	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	25	102
66726	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	50	102
66727	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66731	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66736	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66737	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	50	102
66739	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66741	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	152	102
66744	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	50	102
66746	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	203	102
66748	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	76	102
66759	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	50	102
66760	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	75	102
68008	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	115 x 1,0 x 22,23	56
68009	3M Metal / 3M Stone	Kapskivor	125 x 1,0 x 22,23	56
68010	3M Inox	Kapskivor	115 x 1,0 x22,23	54
68011	3M Inox	Kapskivor	125 x 1,0 x 22,23	54
68840	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2500	107
68844	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2500	107
68847	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2500	107

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
68849	3M Cubitron II 947A	Slipband	75 x 2500	107
74692	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	178 x 19	34
74992	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	125 x 13	34
76433	3M Roloc 777F	3M Roloc sliprondeller	50	68
77973	Scotch-Brite EXL Unitised Disc XL-UD	Sammanpressad rondell	115 x 22	36
77974	Scotch-Brite EXL Unitised Disc XL-UD	Sammanpressad rondell	115 x 22	36
77976	Scotch-Brite EXL Unitised Disc XL-UD	Sammanpressad rondell	115 x 22	36
81151	3M 985C	Fiberrondeller	127 x 22	19
81153	3M 985C	Fiberrondeller	178 x 22	19
81154	3M 985C	Fiberrondeller	127 x 22	19
81155	3M 985C	Fiberrondeller	178 x 22	19
81156	3M 985C	Fiberrondeller	127 x 22	19
81157	3M 985C	Fiberrondeller	178 x 22	19
82455	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	6 mm	81
84993	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	75 x M14-2.0	81
84994	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	75 x M14-2.0	81
84998	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	75 x M14-2.0	81
84999	3M Roloc tillbehör	Tillbehör	75 x M14-2.0	81
85003	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	Längd 75 mm/Skaft 6,35 mm	124
85003	Scotch-Brite ark	Scotch-Brite	Längd 75 mm/Skaft 6,35 mm	125
85004	3M Spindlar	Tillbehör	Skaft 6 mm	101
85005	3M Spindlar	Tillbehör	Skaft 6 mm	101
85356	3M High Performance Steel	Kapskivor	100 x 1,0 x 16	48
85357	3M High Performance Steel	Kapskivor	100 x 1.6 x 16	48
85358	3M High Performance Steel	Kapskivor	115 x 1,0 x 22,2	48
85359	3M High Performance Steel	Kapskivor	115 x 1,6 x 22,2	48
85360	3M High Performance Steel	Kapskivor	115 x 2,0 x 22,2	48
85361	3M High Performance Steel	Kapskivor	115 x 2,5 x 22,2	48
85362	3M High Performance INOX	Kapskivor	115 x 1,0 x 22,2	46
85363	3M High Performance INOX	Kapskivor	115 x 1.6 x 22,2	46
85364	3M High Performance INOX	Kapskivor	115 x 2,0 x 22,2	46
85365	3M High Performance Steel	Kapskivor	125 x 1,0 x 22.2	48
85366	3M High Performance Steel	Kapskivor	125 x 1,6 x 22,2	48
85367	3M High Performance Steel	Kapskivor	125 x 2,0 x 22,2	48
85368	3M High Performance Steel	Kapskivor	125 x 2,5 x 22,2	48
85369	3M High Performance Steel	Kapskivor	125 x 3,0 x 22,2	48
85370	3M High Performance INOX	Kapskivor	125 x 1,0 x 22,2	46
85371	3M High Performance INOX	Kapskivor	125 x 1,6 x 22,2	46
85372	3M High Performance INOX	Kapskivor	125 x 2,0 x 22,2	46
85373	3M High Performance INOX	Kapskivor	125 x 2,5 x 22,2	46
85374	3M High Performance Non-Ferrous	Kapskivor	125 x 2,0 x 22,2	50
85375	3M High Performance Steel	Kapskivor	150 x 1,6 x 22,2	48
85376	3M High Performance Steel	Kapskivor	150 x 2,0 x 22,2	48
85377	3M High Performance INOX	Kapskivor	150 x 1,0 x 22,2	46
85378	3M High Performance INOX	Kapskivor	150 x 1,6 x 22,2	46
85379	3M High Performance INOX	Kapskivor	150 x 2,0 x 22,2	46
85380	3M High Performance Foundry	Kapskivor	150 x 3,2 x 22,2	52
85381	3M High Performance Steel	Kapskivor	180 x 2,0 x 22,2	48
85382	3M High Performance Steel	Kapskivor	180 x 2,5 x 22,2	48
85383	3M High Performance Steel	Kapskivor	180 x 3.0 x 22.2	48
85384	3M High Performance INOX	Kapskivor	180 x 1,6 x 22,2	46
85385	3M High Performance INOX	Kapskivor	180 x 2,0 x 22,2	46
85386	3M High Performance INOX	Kapskivor	180 x 2,5 x 22,2	46
85387	3M High Performance Foundry	Kapskivor	180 x 3,2 x 22,2	52
85388	3M High Performance Non-Ferrous	Kapskivor	180 x 2,0 x 22,2	50
85389	3M High Performance Steel	Kapskivor	230 x 2,0 x 22,2	48
85390	3M High Performance Steel	Kapskivor	230 x 3.0 x 22.2	48
85391	3M High Performance INOX	Kapskivor	230 x 2,0 x 22,2	46
85392	3M High Performance INOX	Kapskivor	230 x 2,5 x 22,2	46
85393	3M High Performance Foundry	Kapskivor	230 x 3,2 x 22,2	52
85394	3M High Performance Non-Ferrous	Kapskivor	230 x 2,0 x 22,2	50
85395	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	100 x 6,5 x 16	49
85396	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	100 x 6,5 x 16	49
85398	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	115 x 6,5 x 22,2	49
85399	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	115 x 6,5 x 22,2	49
85400	3M High Performance INOX	Navrondeller	115 x 7,0 x 22,2	47

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
85401	3M High Performance Foundry	Navrondeller	115 x 6,5 x 22,2	53
85402	3M High Performance Non-Ferrous	Navrondeller	115 x 6,5 x 22,2	51
85403	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	125 x 6,5 x 22,2	49
85404	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	125 x 6,5 x 22,2	49
85405	3M High Performance INOX	Navrondeller	125 x 7,0 x 22,2	47
85406	3M High Performance Foundry	Navrondeller	125 x 6,5 x 22,2	53
85407	3M High Performance Non-Ferrous	Navrondeller	125 x 6,5 x 22,2	51
85408	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	150 x 6,5 x 22,2	49
85409	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	150 x 6,5 x 22,2	49
85410	3M High Performance INOX	Navrondeller	150 x 7,0 x 22,2	47
85411	3M High Performance Foundry	Navrondeller	150 x 6,5 x 22,2	53
85412	3M High Performance Non-Ferrous	Navrondeller	150 x 6,5 x 22,2	51
85413	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	180 x 7,0 x 22,2	49
85414	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	180 x 7,0 x 22,2	49
85415	3M High Performance INOX	Navrondeller	180 x 7,0 x 22,2	47
85416	3M High Performance Foundry	Navrondeller	180 x 7,0 x 22,2	53
85417	3M High Performance Non-Ferrous	Navrondeller	180 x 7,0 x 22,2	51
85418	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	230 x 7,0 x 22,2	49
85419	3M High Performance Steel-medium & Steel-hard	Navrondeller	230 x 7,0 x 22,2	49
85420	3M High Performance INOX	Navrondeller	230 x 7,0 x 22,2	47
85421	3M High Performance Foundry	Navrondeller	230 x 7,0 x 22,2	53
85422	3M High Performance Non-Ferrous	Navrondeller	230 x 7,0 x 22,2	51
85573	3M 985C	Fiberrondeller	127 x 22	19
85574	3M 985C	Fiberrondeller	178 x 22	19
85882	3M Roloc 785C	3M Roloc fiberrondeller	75	67
85883	3M Roloc 785C	3M Roloc fiberrondeller	75	67
85884	3M Roloc 785C	3M Roloc fiberrondeller	75	67
85885	3M Roloc 785C	3M Roloc fiberrondeller	75	67
85886	3M Roloc 785C	3M Roloc fiberrondeller	75	67
85887	3M Roloc 785C	3M Roloc fiberrondeller	75	67
85888	3M Roloc 785C	3M Roloc fiberrondeller	75	67
86701	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86702	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86703	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86704	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86705	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86706	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86707	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86708	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86709	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86710	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86711	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86712	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86713	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
86714	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
88965	3M 785C	Fiberrondeller	115 x 22	18
88967	3M 785C	Fiberrondeller	115 x 22	18
88970	3M 785C	Fiberrondeller	115 x 22	18
88971	3M 785C	Fiberrondeller	127 x 22	18
88972	3M 785C	Fiberrondeller	127 x 22	18
88973	3M 785C	Fiberrondeller	127 x 22	18
88974	3M 785C	Fiberrondeller	127 x 22	18
88975	3M 785C	Fiberrondeller	127 x 22	18
88976	3M 785C	Fiberrondeller	127 x 22	18
88977	3M 785C	Fiberrondeller	127 x 22	18
88978	3M 785C	Fiberrondeller	178 x 22	18
88979	3M 785C	Fiberrondeller	178 x 22	18
88980	3M 785C	Fiberrondeller	178 x 22	18
88981	3M 785C	Fiberrondeller	178 x 22	18
88982	3M 785C	Fiberrondeller	178 x 22	18
88983	3M 785C	Fiberrondeller	178 x 22	18
88984	3M 785C	Fiberrondeller	178 x 22	18
91707	3M Roloc 777F	3M Roloc sliprondeller	50	68
91912	Scotch-Brite Cut & Polish rulle CP-RL	Scotch-Brite	25 mm x 5 M	122
92004	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	100 mm x 10 m	124
92005	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	150 mm x 10 m	124

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
92006	Scotch-Brite Wear-Resistant rulle WR-RL	Scotch-Brite	100 mm x 10 m	124
92057	Scotch-Brite Cut & Polish rulle CP-RL	Scotch-Brite	100 mm x 10 M	122
93453	Scotch-Brite Roloc SC-DR /SE-DR /GB-DR	3M Roloc ytkonditioneringsrondeller	75	70
94011	Scotch-Brite Cut & Polish CP-FB	Lamellborstar	200 x 25 x 76,2	95
94012	Scotch-Brite Cut & Polish CP-FB	Lamellborstar	200 x 50 x 76,2	95
95056	3M Roloc 777F	3M Roloc sliprondeller	50	68
99028	3M 785C	Fiberrondeller	115 x 22	18
102167	3M Imperial Lapping Film (IDLF) Rulle 661X	Microslip	100 x 15	63
104654	Scotch-Brite SC-DH / SE-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x M14	31
104674	3M Roloc 777F	3M Roloc sliprondeller	50	68
105599	3M Imperial Lapping Film (IDLF) Rulle 661X	Microslip	100 x 15	63
115793	3M Trizact-rondeller	3M Hookit rondeller	115	32
115794	3M Trizact-rondeller	3M Hookit rondeller	115	32
115795	3M Trizact-rondeller	3M Hookit rondeller	115	32
115796	3M Trizact-rondeller	3M Hookit rondeller	115	32
115797	3M Trizact-rondeller	3M Hookit rondeller	115	32
115798	3M Trizact-rondeller	3M Hookit rondeller	115	32
129492	3M 675L	Microslip	100 x 15	61
129493	3M 675L	Microslip	100 x 15	61
129494	3M 675L	Microslip	100 x 15	61
134401	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x 22	30
134403	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x 22	30
134455	3M 675L	Microslip	100 x 15	61
134468	3M 675L	Microslip	100 x 15	61
142677	3M 577F	Slipband	75 x 2000	106
142678	3M 577F	Slipband	75 x 2000	106
142679	3M 577F	Slipband	75 x 2000	106
142680	3M 577F	Slipband	75 x 2000	106
142682	3M 577F	Slipband	75 x 2500	106
142683	3M 577F	Slipband	75 x 2500	106
142685	3M 577F	Slipband	75 x 2500	106
142686	3M 577F	Slipband	75 x 2500	106
142688	3M 577F	Slipband	150 x 2000	106
142689	3M 577F	Slipband	150 x 2000	106
142690	3M 577F	Slipband	150 x 2000	106
142691	3M 577F	Slipband	150 x 2000	106
142692	3M 577F	Slipband	150 x 2500	106
142693	3M 577F	Slipband	150 x 2500	106
142694	3M 577F	Slipband	150 x 2500	106
142695	3M 577F	Slipband	150 x 2500	106
143733	3M 577F	Slipband	50 x 2000	106
143734	3M 577F	Slipband	50 x 2000	106
143737	3M 577F	Slipband	50 x 2000	106
143738	3M 577F	Slipband	50 x 2000	106
145028	3M 577F	Slipband	50 x 1600	106
145029	3M 577F	Slipband	50 x 1600	106
145030	3M 577F	Slipband	50 x 1600	106
145031	3M 577F	Slipband	50 x 1600	106
148781	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2000	108
148997	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2500	108
149398	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2000	108
149399	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2500	108
151368	3M Cubitron II 984F	Slipband	150 x 2500	108
151707	3M Cubitron II 984F	Slipband	20 x 520	108
151708	3M Cubitron II 984F	Slipband	20 x 520	108
151963	3M Cubitron II 984F	Slipband	150 x 2500	108
151964	3M Cubitron II 984F	Slipband	150 x 2500	108
151965	3M Cubitron II 984F	Slipband	150 x 2000	108
151966	3M Cubitron II 984F	Slipband	150 x 2000	108
151967	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2500	108
152195	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2000	108
152352	3M Cubitron II 984F	Slipband	150 x 2000	108
152353	3M Cubitron II 984F	Slipband	50 x 2000	108
152354	3M Cubitron II 984F	Slipband	50 x 2000	108
152355	3M Cubitron II 984F	Slipband	50 x 2000	108
152378	3M Cubitron II 984F	Slipband	20 x 520	108

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
153470	3M Cubitron II 984F	Slipband	50 x 1600	108
153471	3M Cubitron II 984F	Slipband	50 x 1600	108
153472	3M Cubitron II 984F	Slipband	50 x 1600	108
153747	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2250	108
153748	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2250	108
153793	3M Cubitron II 984F	Slipband	100 x 2000	108
153794	3M Cubitron II 984F	Slipband	100 x 2000	108
154810	3M Cubitron II 984F	Slipband	100 x 2000	108
155337	3M Cubitron II 984F	Slipband	75 x 2250	108
160916	Scotch-Brite X3-WL	Gradningshjul	203 x 50,8 x 76,2	90
170890	3M Cubitron II	Kapskivor	75 x 1,0 x 10	40
171060	3M 375L Filmrondell	Sliprondeller	150	27
339485	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x 22	30
339488	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x 22	30
386034	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	19 x 25 / P400 (A45)	116
386035	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	19 x 25 / P600 (A30)	116
386036	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	19 x 25 / P1200 (A16)	116
386037	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	25 x 25 / P400 (A45)	116
386038	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	25 x 25 / P600 (A30)	116
386039	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	25 x 25 / P1200 (A16)	116
386040	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	30 x 30 / P400 (A45)	116
386041	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	30 x 30 / P600 (A30)	116
386042	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	30 x 30 / P1200 (A16)	116
386043	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	45 x 30 / P400 (A45)	116
386044	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	45 x 30 / P600 (A30)	116
386045	3M Trizact / 947D	Sliphylsor	45 x 30 / P1200 (A16)	116
388610	3M 947D	Sliphylsor	13 x 25 / P40	117
388611	3M 947D	Sliphylsor	13 x 25 / P60	117
388612	3M 947D	Sliphylsor	13 x 25 / P80	117
388613	3M 947D	Sliphylsor	13 x 25 / P120	117
388614	3M 947D	Sliphylsor	15 x 30 / P40	117
388615	3M 947D	Sliphylsor	15 x 30 / P60	117
388616	3M 947D	Sliphylsor	15 x 30 / P80	117
388617	3M 947D	Sliphylsor	15 x 30 / P120	117
388618	3M 947D	Sliphylsor	19 x 25 / P40	117
388619	3M 947D	Sliphylsor	19 x 25 / P60	117
388620	3M 947D	Sliphylsor	19 x 25 / P80	117
388621	3M 947D	Sliphylsor	19 x 25 / P120	117
388622	3M 947D	Sliphylsor	22 x 20 / P40	117
388623	3M 947D	Sliphylsor	22 x 20 / P60	117
388624	3M 947D	Sliphylsor	22 x 20 / P80	117
388625	3M 947D	Sliphylsor	22 x 20 / P120	117
388626	3M 947D	Sliphylsor	25 x 25 / P40	117
388627	3M 947D	Sliphylsor	25 x 25 / P60	117
388628	3M 947D	Sliphylsor	25 x 25 / P80	117
388629	3M 947D	Sliphylsor	25 x 25 / P120	117
388630	3M 947D	Sliphylsor	30 x 30 / P40	117
388631	3M 947D	Sliphylsor	30 x 30 / P60	117
388632	3M 947D	Sliphylsor	30 x 30 / P80	117
388633	3M 947D	Sliphylsor	30 x 30 / P120	117
388634	3M 947D	Sliphylsor	38 x 25 / P40	117
388635	3M 947D	Sliphylsor	38 x 25 / P60	117
388636	3M 947D	Sliphylsor	38 x 25 / P80	117
388637	3M 947D	Sliphylsor	38 x 25 / P120	117
388638	3M 947D	Sliphylsor	45 x 30 / P40	117
388639	3M 947D	Sliphylsor	45 x 30 / P60	117
388640	3M 947D	Sliphylsor	45 x 30 / P80	117
388641	3M 947D	Sliphylsor	45 x 30 / P120	117
388642	3M 947D	Sliphylsor	51 x 25 / P40	117
388643	3M 947D	Sliphylsor	51 x 25 / P60	117
388644	3M 947D	Sliphylsor	51 x 25 / P80	117
388645	3M 947D	Sliphylsor	51 x 25 / P120	117
388650	3M 947D	Sliphylsor	20/14 x 63 / P40	117
388651	3M 947D	Sliphylsor	20/14 x 63 / P60	117
388652	3M 947D	Sliphylsor	20/14 x 63 / P80	117
388653	3M 947D	Sliphylsor	20/14 x 63 / P120	117

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
388654	3M 947D	Sliphylsor	38/24 x 63 / P40	117
388655	3M 947D	Sliphylsor	38/24 x 63 / P60	117
388656	3M 947D	Sliphylsor	38/24 x 63 / P80	117
388657	3M 947D	Sliphylsor	38/24 x 63 / P120	117
388658	3M 947D	Sliphylsor	13 x 25	117
388659	3M 947D	Sliphylsor	15 x 30	117
388660	3M 947D	Sliphylsor	19 x 25	117
388661	3M 947D	Sliphylsor	22 x 20	117
388662	3M 947D	Sliphylsor	25 x 25	117
388663	3M 947D	Sliphylsor	30 x 30	117
388664	3M 947D	Sliphylsor	38 x 25	117
388665	3M 947D	Sliphylsor	45 x 30	117
388666	3M 947D	Sliphylsor	51 x 25	117
388667	3M 947D	Sliphylsor	20/14 x 63	117
388669	3M 947D	Sliphylsor	38/24 x 63	117
516556	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	125 x 22	30
516558	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	125 x 22	30
619712	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	150	103
624748	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	150	103
624749	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	150	103
624756	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	150	103
624757	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	125	103
624759	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	125	103
624760	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	150	103
624762	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	150	103
624933	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	125	103
624941	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Wheels	Sammanpressade hjul	125	103
643263	3M Cubitron II 947A	Slipband	50 x 2000	107
643269	3M Cubitron II 947A	Slipband	50 x 2000	107
643283	3M Cubitron II 947A	Slipband	13 x 610	107
643304	3M Cubitron II 947A	Slipband	90 x 395	107
643325	3M Cubitron II 947A	Slipband	50 x 2000	107
643367	3M Cubitron II 947A	Slipband	90 x 395	107
643371	3M Cubitron II 947A	Slipband	90 x 395	107
643374	3M Cubitron II 947A	Slipband	90 x 395	107
02600A	3M Slipsvamp med mjuk rygg	Slipsvampar	115 x 140 x 5	130
02601A	3M Slipsvamp med mjuk rygg	Slipsvampar	115 x 140 x 5	130
03808A	3M Slipsvamp med mjuk rygg	Slipsvampar	115 x 140 x 5	130
03809A	3M Slipsvamp med mjuk rygg	Slipsvampar	115 x 140 x 5	130
03810A	3M Slipsvamp med mjuk rygg	Slipsvampar	115 x 140 x 5	130
05815A	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip XT lila rondell XT-ZR	3M Roloc+ grovrengöringsrondeller	125 x 13	75
07476a	Scotch-Brite Roloc CR-DR / CX-DR	3M Roloc grovrengöringsrondeller	75	72
07522A	Scotch-Brite Ark på rulle (MX-SR)	Scotch-Brite	100 x 200	126
07524A	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	50	73
07525A	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	50	73
07526A	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	75	73
07527A	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	75	73
07528A	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	50	73
07529A	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	75	73
07536a	Scotch-Brite Roloc RD-ZB	3M Roloc borstrondeller	50	73
07904A	Scotch-Brite polerark på rulle CF-SR	Scotch-Brite	115 x 150	127
57017A	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	150 x 13 x 8	34
57018A	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip GP blå rond. CG-ZR	3M Roloc+ grovrengöringsrondeller	100 x 13	74
57019A	Scotch-Brite Roloc+ Clean & Strip GP blå rond. CG-ZR	3M Roloc+ grovrengöringsrondeller	150 x 13	74
57020A	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	115 x 22	34
57021A	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Discs	Grovrengörare	178 x 22	34
80350A (7-hål)	3M 245	Sliprondeller	P40, 150 mm	24
80351A (7-hål)	3M 245	Sliprondeller	P60, 150 mm	24
80352A (7-hål)	3M 245	Sliprondeller	P80, 150 mm	24
990M	Scotch-Brite borstrondell BD-ZB	Radialborstar	6 mm	87
A64857	3M 577F	Lamellrondeller	125	23
Pn25755	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	19 *	84
Pn25756	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	19 *	84
Pn25757	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	19 *	84
Pn25758	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	19 *	84
Pn25759	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	19 *	84

Index

Art.nr.	Typ	Produkt	Dim	Sid.
Pn27610	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	25 *	84
Pn27611	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	25 *	84
Pn27612	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	25 *	84
Pn27613	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	25 *	84
Pn27614	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	14 *	84
Pn27615	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	14 *	84
Pn27616	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	14 *	84
Pn27617	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	14 *	84
Pn27618	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	14 *	84
Pn27619	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	14 *	84
Pn30001	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	19 *	84
Pn30002	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	19 *	84
Pn30118	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	50 **	84
Pn30120	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	50 **	84
Pn30121	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	50 **	84
Pn30122	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	50 **	84
Pn30123	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	50 **	84
Pn30124	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	50 **	84
Pn30125	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	50 **	84
Pn30126	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	75 **	84
Pn30127	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	75 **	84
Pn30128	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	75 **	84
Pn30129	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	75 **	84
Pn30131	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	75 **	84
Pn30132	Scotch-Brite radialborste RB-ZB	Radialborstar	75 **	84
PN60981	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x 22	30
PN60982	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x 22	30
PN60983	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	115 x 22	30
PN60985	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x 22	30
PN60986	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x 22	30
PN60987	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	178 x 22	30
PN81148	3M Cubitron II	Kap- och sliprondeller	180 x 4,2 x 22,23	42
PN81149	3M Cubitron II	Kap- och sliprondeller	125 x 4,2 x 22,23	42
PN81152	3M Cubitron II	Kap- och sliprondeller	150 x 4,2 x 22,23	42
PN81153	3M Cubitron II	Kap- och sliprondeller	100 x 4,2 x 16	42
PN81154	3M Cubitron II	Kap- och sliprondeller	230 x 4,2 x 22,23	42
PN81157	3M Cubitron II	Kap- och sliprondeller	115 x 4,2 x 22,23	42
PN91298	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	127 x 22	30
PN91299	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	127 x 22	30
PN91300	Scotch-Brite GB-DH / SC-DH	Ytkonditioneringsrondeller	127 x 22	30
SSCPAS	3M Rengöringsmedel och polish för rostfritt stål	Rengöringsdukar & tillbehör	600 g Aerosolbehållare	132

Försäljningsvillkor

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer.

För arbetsresultatet vid varans användning kan garanti inte lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet.

Leveransvillkor

Serviceavgift tillkommer på kr 500:- för order understigande kr 5 000:- netto.

Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor.

Kundservice

På katalogens baksida finner ni kontaktinformation om vår kundservice i Sollentuna, respektive Värnamo.

3M Svenska AB
Slipteknologi
191 89 SOLLENTUNA
Tel. 08-92 21 00
Fax. 08-92 22 11
kundservice@mmm.com
www.3m.se/slip
www.youtube.com/3Mabrasives

3M Svenska AB
331 02 VÄRNAMO
Tel. Kundservice: 0370-65 65 65
Fax Kundservice: 0370-65 65 99
kundservice@mmm.com
www.3m.se/slip
www.youtube.com/3Mabrasives

Please recycle.
BR11 0011-2 SE 141001
Produktion: Vibra AB, Sweden
Tryckt i Sverige av:
Lenanders Grafiska AB
© 3M 2014. All rights reserved.

ClimatePartner°
climate neutral
Print | ID: 10730-1409-1002